

iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR96CBS25



Takventilator i høytydende design for flat innbygging utmerker seg med høy avtrekkshastighet i tidløst design og er alltid til tjeneste takket være stemmestyring.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

HZG9AS00S	Adapter
LZ21JCB11	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ21JXC21	Clean Air std. omluftsett (ekst., hvitt)
LZ21JXC51	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Apparats høyde:	189 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	24.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillingar av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	434 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	574.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	336 m³/h
Utluftsdrift boost:	734 m³/h
Maksimal luftstrøm:	434 m³/h
Antall lamper:	4
Lydnivå:61 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Annet
EAN-kode:	4242003862957
Tilkoblingsgrad:	204 W
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Kjøkkenøy



iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR96CBS25

- LR96CBS25
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 434 m³/t, intensiv 734 m³/t
- Kapasitet:
- Maks. normaldrift: 336 m³/h
- Intensivtrinn: 574 m³/h
- Lydnivå min/max normal nivå 47/61 dB

Design

- Stilig LED belysning bak et glasspanel
- Belysning: 4 x 3W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Infrarød-fjernkontroll
- rimVentilation - kantventilasjon
- Deksel av glass


Komfort

- Betjening via fjernkontroll
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Dimmer
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Fullautomatisk vifte
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Ventilatoren kan styres fra platenoppen (gjelder platenopp som har denne funksjonen)

Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Effektiv og stillestående BLDC-motor


iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR96CBS25

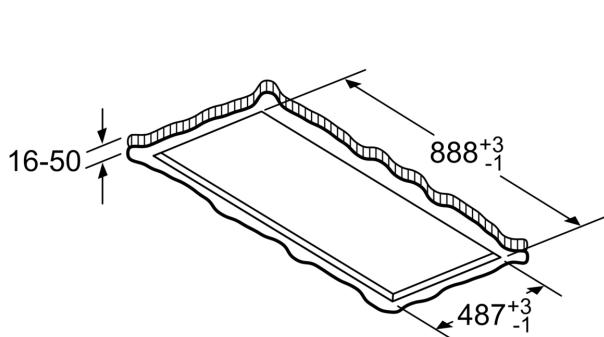

Mål i mm

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.


Mål i mm

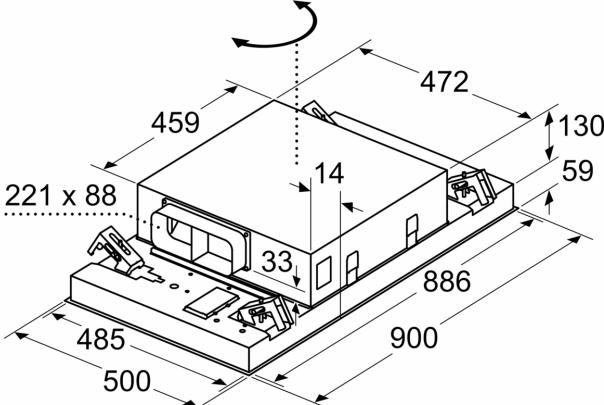

Vifteutløpet kan snus i alle fire retninger

Mål i mm


Utlufting

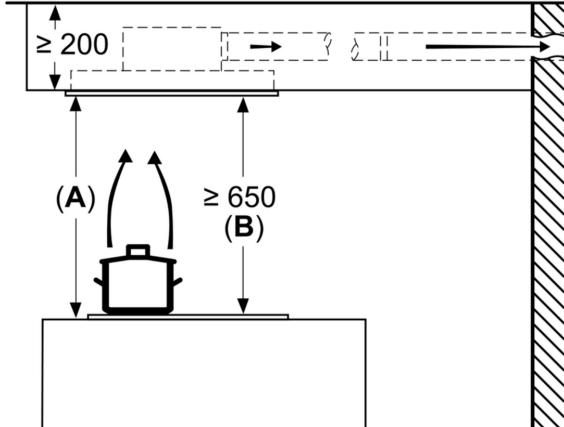

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholderen

Mål i mm


Omluft

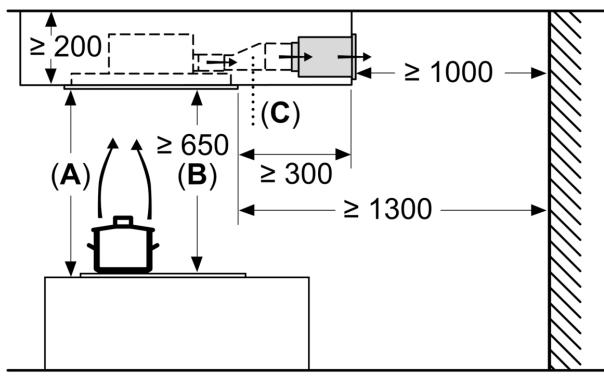

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholderen
C: Forbindelsesdel (mellan flatkanal og rundrør). Medfölger ikke.

Mål i mm

Omluft

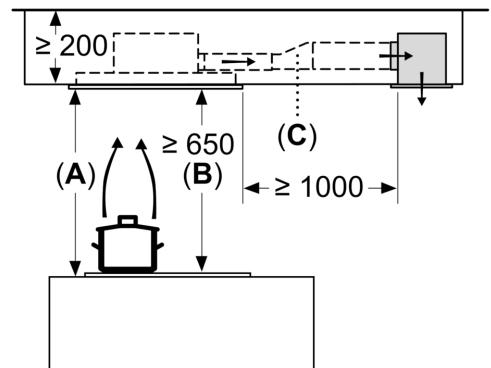

- A:** Optimal ytelse 700–1500
- B:** Fra overkanten av gryteholderen
- C:** Forbindelsesdel (mellom flatkanal og rundrør). Medfølger ikke.