

**iQ500, Takventilator, 90 cm,  
Edelstål  
LR97CAQ50**



**Ekstra tilbehør**

LZ21JCC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ20JCD20	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
LZ20JCD50	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
LZ21JCC26	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)

Denne takintegreerte ventilatoren imponerer med sin høye kapasitet og tidsløse design. Viften har mange innovative funksjoner som bidrar til at matlagingen blir en fin opplevelse.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Island/Ceilling  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 650 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 27.2 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 459 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 565.0 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 422 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 798 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 459 m³/h  
 Antall lamper: ..... 4  
 Lydnivå: ..... 56 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003834015  
 Tilkoblingsgrad: ..... 174 W  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Kjøkkenøy  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 10 min



## iQ500, Takventilator, 90 cm, Edelstål LR97CAQ50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m<sup>3</sup>/t, intensiv 798 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk:422m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:565m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensivt:69 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Betjening via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

#### Design

- Belysning: 4 x 3W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes

#### Komfort

- rimVentilation - kantventilasjon
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

#### Miljø og sikkerhet

- Effektiv og stillegående BLDC-motor


#### Dimensjoner:

- For frittstående montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul


iQ500, Takventilator, 90 cm,  
Edelstål  
LR97CAQ50

Måltegninger

Avtrekkåpninge  
fire retninger

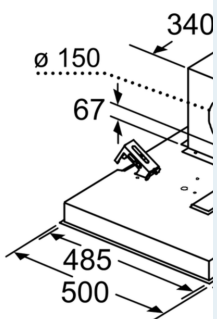


Mål i mm  
Utlufting

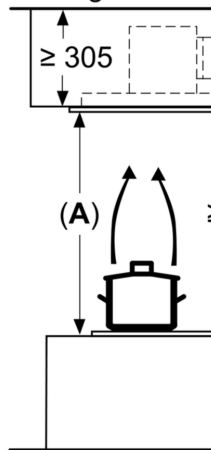


**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante

Mål i mm  
Omluft

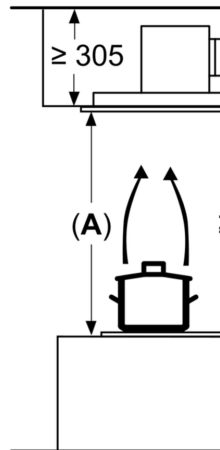


**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante

Mål i mm  
Omluft

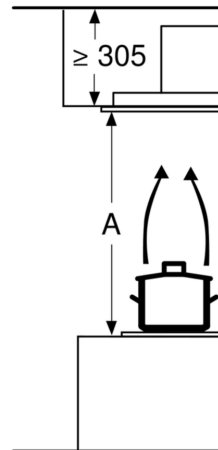

**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante



Må ikke montere  
lignende lette by  
nedfelte himlinge  
med et egnet un  
integret i betong