

**iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR97CBS20**



A



Denne takintegreerte ventilatoren imponerer med sin høye kapasitet og tidsløse design. Viften har mange innovative funksjoner som bidrar til at matlagingen blir en fin opplevelse.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effektrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Beskrivelse

**Teknisk data**

Type: ..... Island/Ceiling  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 650 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 24.1 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 459 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 565.0 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 422 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 798 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 459 m³/h  
 Antall lamper: ..... 4  
 Lydnivå: ..... 56 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003831663  
 Tilkoblingsgrad: ..... 174 W  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Kjøkkenøy  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 10 min



4 242003 831663

Ekstra tilbehør

HZG9AS005	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)
LZ20JCD20	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
LZ20JCD50	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
LZ21JCC26	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
LZ21JCC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

## iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR97CBS20

### Beskrivelse

#### Forbruk og ytelse

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 34.7 kWh/år\*
- Tilkoblingseffekt: 174 W
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m<sup>3</sup>/t, intensiv 798 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Energiklasse fettfilter: E \*
- Energiklasse lufting: A\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Lysintensitet: 726 lux
- Maks. kapasitet: 798 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/56 dB

#### Driftsmodus:

- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 4 x 3W LED
- Deksel av glass
- Stilig LED belysning bak et glasspanel

#### Komfort

- Fullautomatisk vifte
- Styring via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- rimVentilation - kantventilasjon
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

#### Teknisk informasjon

- Elektronisk styring
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Til omluftsdrift trengs en omluftsett eller CleanAir omluftsett (ekstra tilbehør)
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Installasjon


- Dimensjoner (B x D): 900 x 500 mm
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 300-300 x 900 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 300-300 x 900 x 500 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)

- Kompatibel med cleanAir modul
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Ø 150 mm rørtilkobling


# iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR97CBS20

## Måltegninger

Avtrekkåpninge  
fire retninger

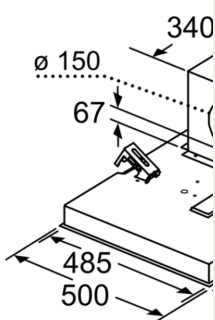


Mål i mm  
Utlufting

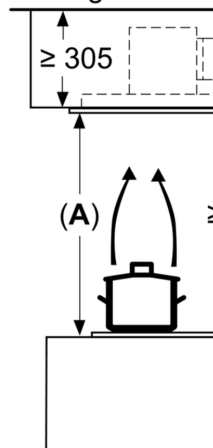


**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante

Mål i mm  
Omluft

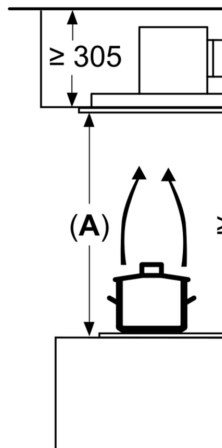


**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante

Mål i mm  
Omluft

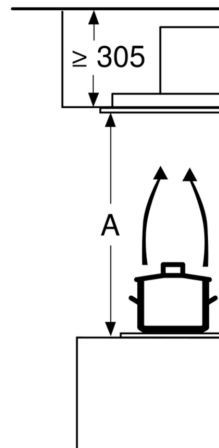

**A:** Optimal ytelse  
**B:** Fra overkante



Må ikke montere  
lignende lette by  
nedfelte himlinge  
med et egnet un  
integrert i betong