

iQ700, Takventilator, 90 cm, Hvit
LR99CQS25



Denne nye studioLine takintegrert ventilatoren overbeviser med ekstra høy ytelse og tidsriktig design

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)
LZ20JCD20	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
LZ20JCD50	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
LZ21JCC26	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
LZ21JCC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

Type:Island/Ceilling
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Nisjemål (H x B x D): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Apparatets høyde:315 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 650 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Vekt: 31.1 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 459 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:637.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:419 m³/h
Utlufstdrift boost: 933 m³/h
Maksimal luftstrøm: 459 m³/h
Antall lamper:1
Lydnivå:56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:150 mm
Materiale, fettfilter: Annet
EAN-kode: 4242003834046
Tilkoblingsgrad: 276 W
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: Kjøkkenøy



iQ700, Takventilator, 90 cm, Hvit LR99CQS25

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 933 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 419 m³/h
- Intensivt: 637 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Betjening via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

Design

- Platteoppbelysning med LED panel (1 x 18.7 W)
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- rimVentilation - kantventilasjon
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker

Komfort


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Dimmer
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Dimensjoner:

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul


iQ700, Takventilator, 90 cm, Hvit LR99CQS25

Avtreksåpningen kan dreies i alle fire retninger

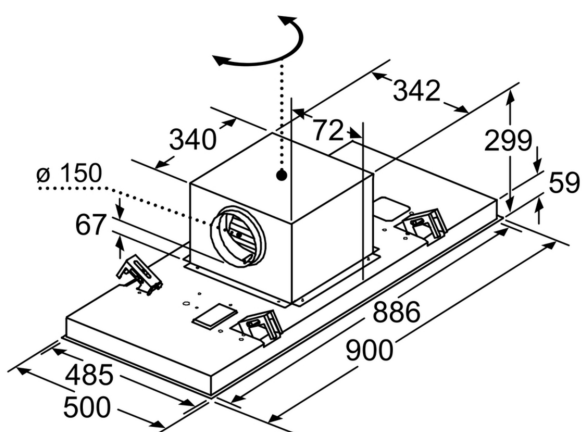


Mål i mm

Mål i mm
Utlufting

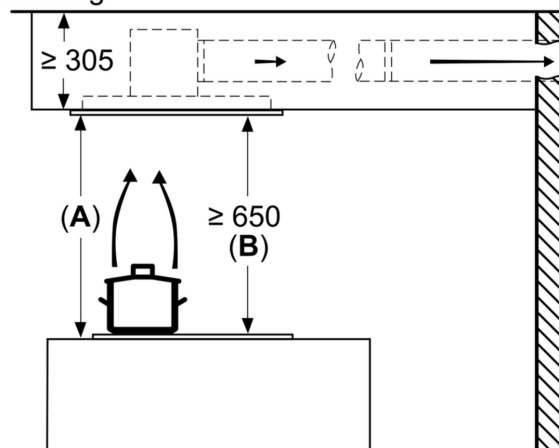


A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

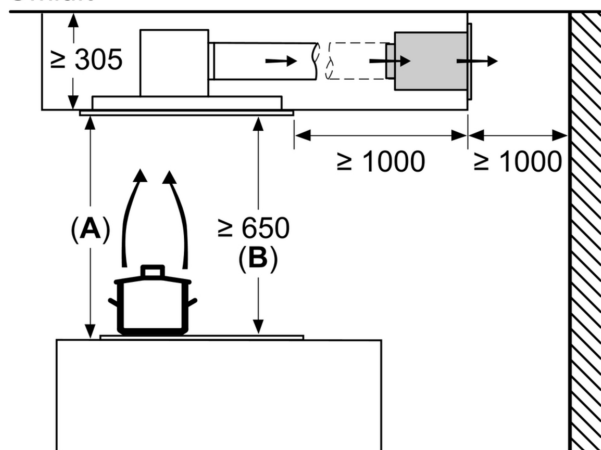


A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

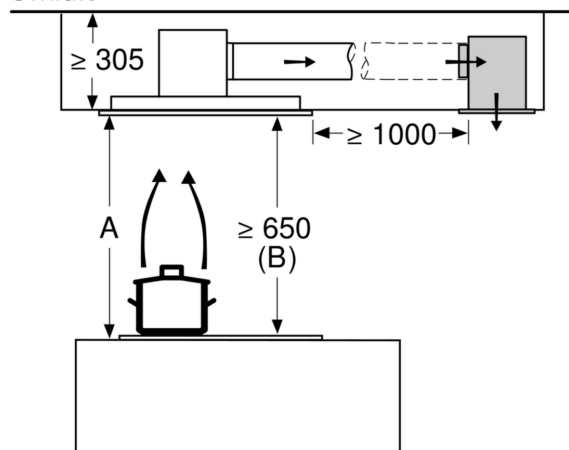

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

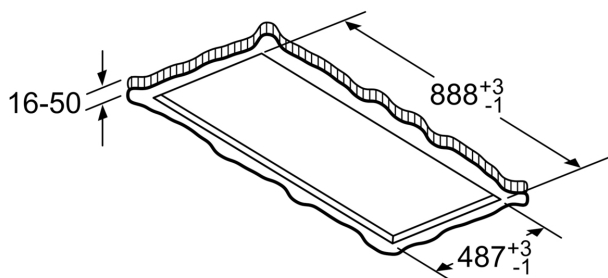

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.

Mål i mm