


Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE63KHC1Z

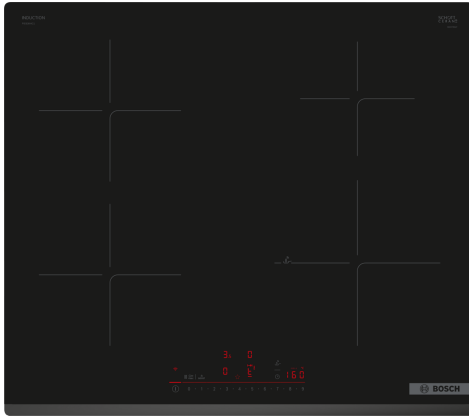

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :
HEZ9SE040 4 pieces Set
HEZ9SE060 6 pieces Set

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

- **DirectSelect:** Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og ekstrafunksjoner.
- **PerfectFry Plus:** Brent mat er historie.
- **Smart Hood Automatic:** en tilhørende kjøkkenvifte som automatisk regulerer seg selv basert på innstillingene på koketoppen mens du lager mat.
- **Favourite Button:** Gjør koketoppen til din helt egen med Home Connect.
- **Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .**

Produktnavn/familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype: Integrrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 592 mm
Mål (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 608 mm
Nettvekt: 11.1 kg
Bruttovekt: 13.3 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242005393909
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE63KHC1Z

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon

- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- Frontprofil uten ramme

Sikkerhet



- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PIE63KHC1Z**

Mål i mm

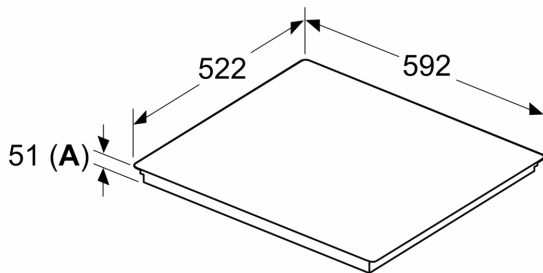

A: Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg


B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn


Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Utskjæringsdybde

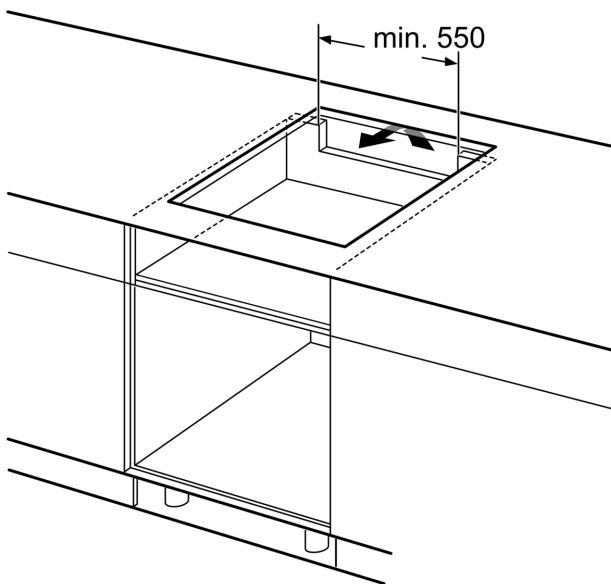


Mål i mm

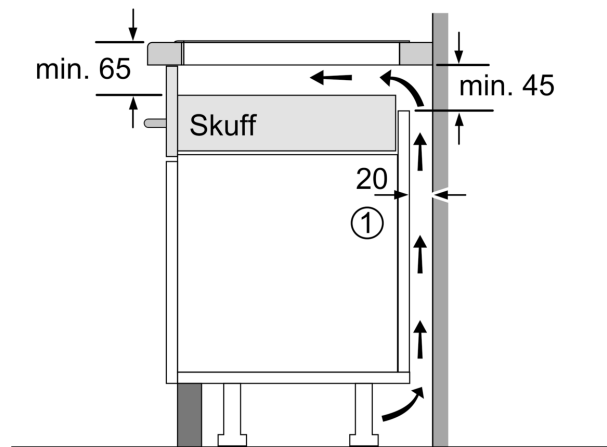


① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

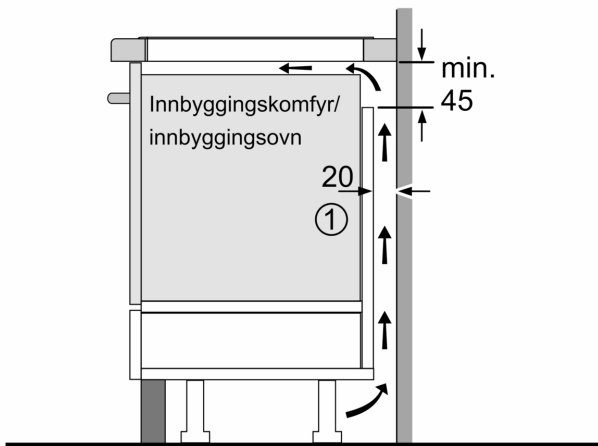

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

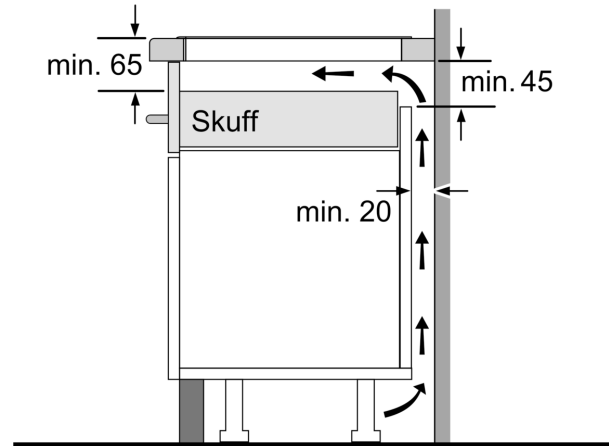

Mål i mm