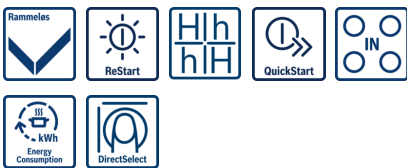
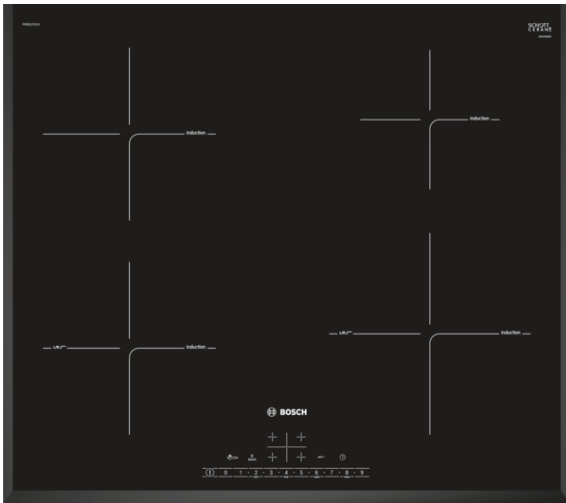


Serie | 6
**Induksjonstopp, 60 cm
Rammeløs
PIE651FG1X**

Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm

**Induksjonstopp med PerfectFry-
stekesensor med automatisk
temperaturkontroll - for et perfekt resultat,
hver gang.**

- **DirectSelect:** direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- PerfectFry-stekesensoren med fire temperaturvalg garanterer alltid et perfekt resultat.
- **Fasett-design:** elegant, tiltalende design med skrå front og sider.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	592
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 592 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettvekt (kg) :	12,480
Bruttovekt (kg) :	14,0
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002848860
Tilkoblingseffekt (W) :	7400
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



Serie | 6 Platetopper

Induksjonstopp, 60 cm

Rammeløs

PIE651FG1X

Induksjonstopp med PerfectFry-stekesensor med automatisk temperaturkontroll - for et perfekt resultat, hver gang.

Komfort

- DirectSelect-betjening
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectFry-stekesensor med 4 temperaturvalg
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
Varselur
- TopControl-display

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet


- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket
- Med Norwesco-stikkontakt

Serie | 6 Platetopper

Induksjonstopp, 60 cm


Rammeløs

PIE651FG1X

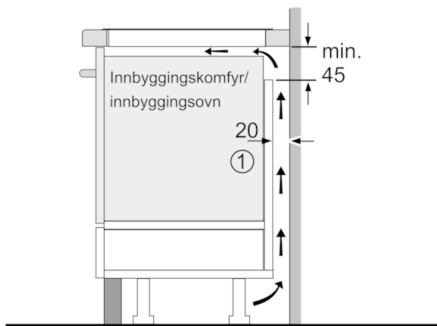


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

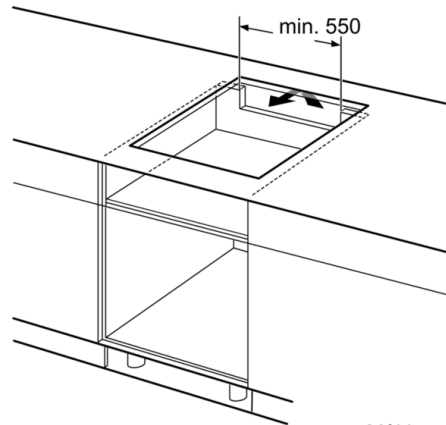


Mål i mm

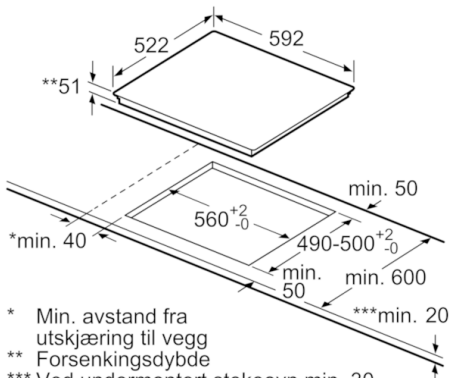


* Min. avstand fra
utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30,
ev. mer; se målene som er oppgitt
for stekeovnen

Mål i mm

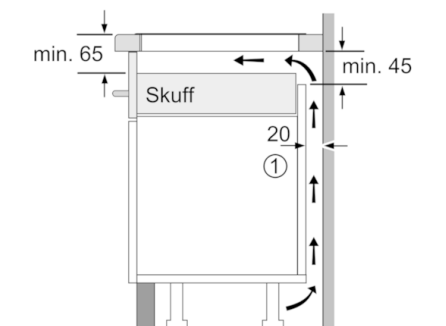

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm

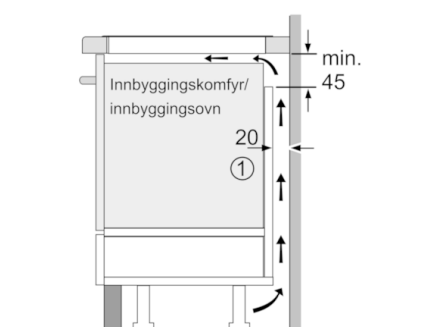

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm