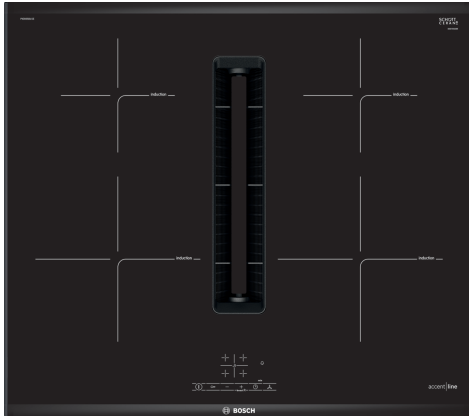


Serie 4, Induksjonstopp med integrert ventilator, 60 cm, Overflatemontering med ramme PIE695B15E


B


Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.

- **TouchSelect** gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **QuickStart:** Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slåes av utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløst design:Elektrisk
Nisjemål (H x B x D):223 x 560-560 x 490-490 mm
Apparatets bredde:606 mm
Mål (HxBxD):223 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):430 x 690 x 670 mm
Nettvekt:23.1 kg
Bruttovekt:27.9 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort
Lengden på strømledningen:110.0 cm
Sealed Burners:Nei
Power Boost:Alle kokesoner
Varmeelement, effekt,W:2.2 kW
3. varmeelement, effekt,W:1.4 kW
5. varmeelement, effekt, W:1.4 kW
Maksimal effekt i Boosterinnstilling for 3. sone (kW):[2.2] kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:500 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:595.0 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:441 m ³ /h
Utluftsdrift boost:622 m ³ /h
Lydnivå:69 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:Nei
Driftsmodus:Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Spenning:220-240/380-415 V
Frekvens:50; 60 Hz
Medfølgende tilbehør: ... 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter	
Moduser for forsinket avstengning:30R_12E min

Inkludert tilbehør

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

Ekstra tilbehør

HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 ;, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKR0 Tilbehør, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HEZ9VDKR2 ;, HEZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HEZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HEZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HEZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HEZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HEZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HEZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HEZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HEZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HEZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus filter, HEZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort



Serie 4, Induksjonstopp med integrert ventilator, 60 cm, Overflatemontering med ramme PIE695B15E

Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.


- Installasjon i 60cm underskap mulig

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnert for kanalisert- eller resirkulert avtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilasjonssystem med 3 elektronisk styrte effektnivåer og 1 Boost-/Intensive nivå (med automatisk tilbakestilling) via TouchControl grensesnitt
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Manuell styring mulig via TouchControl.
- Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Store integrerte høyttelses fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vannrett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
 - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 330 m³/h , maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 252 m³/t , maks. normal setting 441 m³/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 61 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 55 dB re 1 pW, maks. normal setting 66 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - Fluidynamisk effektivitet: A.
 - Gjennomsnittlig forbruk: 57.

- - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 61 dB & 69 dB .
- - Energiklasse: B (på en skala fra A+++ to D).

**Serie 4, Induksjonstopp med
integreert ventilator, 60 cm,
Overflatemontering med ramme
PIE695B15E**

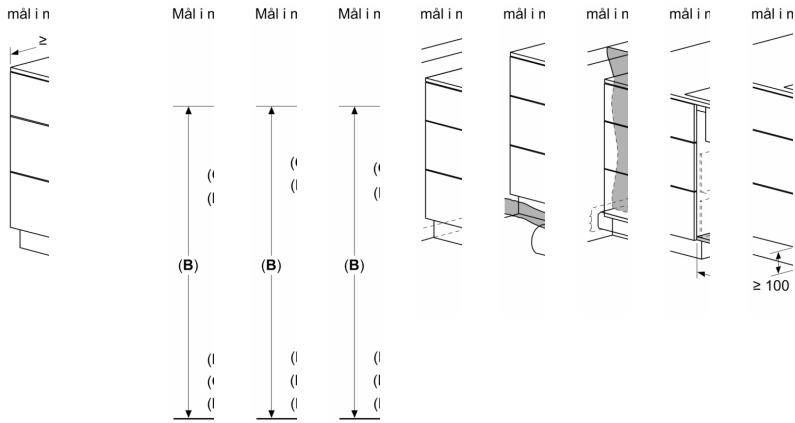


Må
Se

Må
Se
for

Mål i n
Sett fr.
z
16
80
50 (z)

Må
Se



A: