


Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIF651FC1E

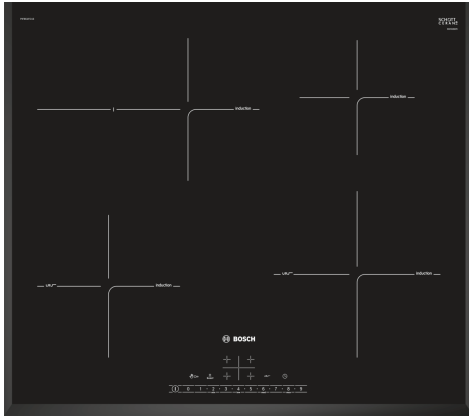

Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- DirectSelect-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Utvidbar stekesone for ekstra store kasseroller og gryter
- PerfectFry: Svidd mat er en saga blott.
- PowerBoost: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- ReStart: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: 592 mm
Mål (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
Nettvekt: 12.0 kg
Bruttvekt: 14.3 kg
Restvarmeindikator: Separat
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242002848884
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

Ekstra tilbehør

HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390230	Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set



4 242002 848884

Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIF651FC1E

Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- Rammeløs

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PIF651FC1E**

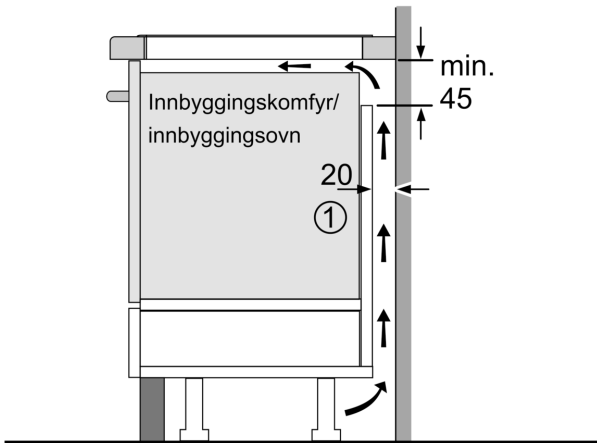


① Det må være en luftespalte

Mål i mm

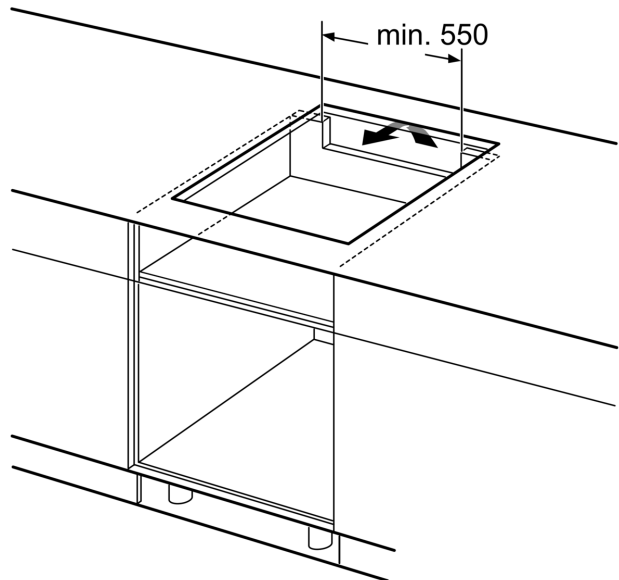

Mål i mm


Mål i mm

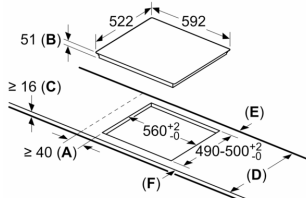

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplattens overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.


Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

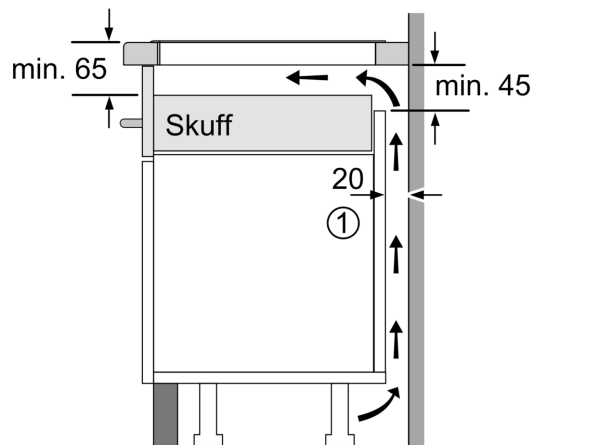

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

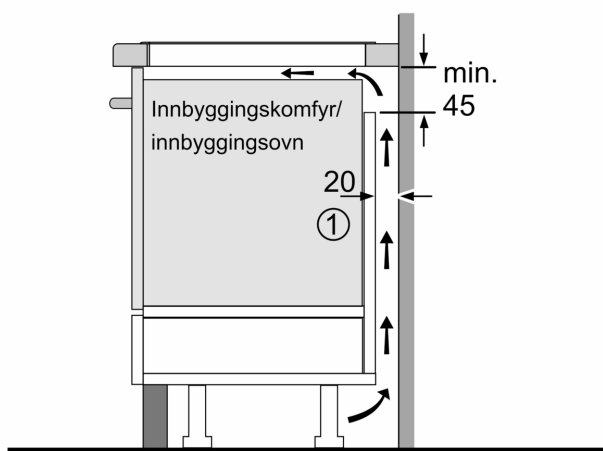

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm