


## Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit, Overflatemontering med ramme PIF672FB1E

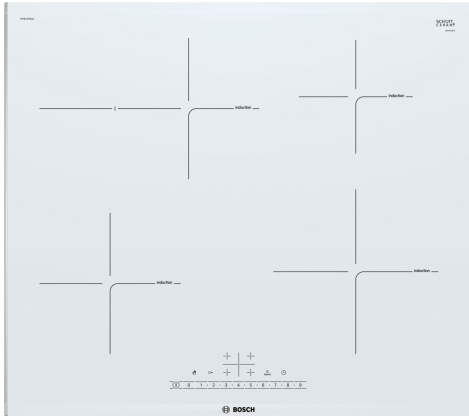

## Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- **DirectSelect**-betjening direkte og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **Utvidbar stekesone** for ekstra store kasseroller og gryter
- **Comfort Design**: elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **QuickStart**: Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.

### Teknisk data

Produktnavn/-familie:	.....Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	.....Integrert
Rammeløs design:	..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	..... 4
Nisjemål (H x B x D):	..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	..... 606 mm
Mål (HxBxD):	..... 51 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	..... 126 x 753 x 603 mm
Nettovekt:	..... 12.0 kg
Bruttovekt:	..... 14.3 kg
Restvarmeindikator:	..... Separat
Plassering av kontrollpanelet:	..... Foran
Materiale på overflaten:	..... Glasskeramikk
Farge overflate:	..... Hvit, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	..... 110.0 cm
EAN-kode:	..... 4242002861609
Spennings:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz

### Ekstra tilbehør

HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper



## Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit, Overflatemontering med ramme PIF672FB1E

### Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

560 x (490 - 500)

- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Design

- ComfortDesign


#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x

**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Hvit,  
Overflatemontering med ramme  
PIF672FB1E**

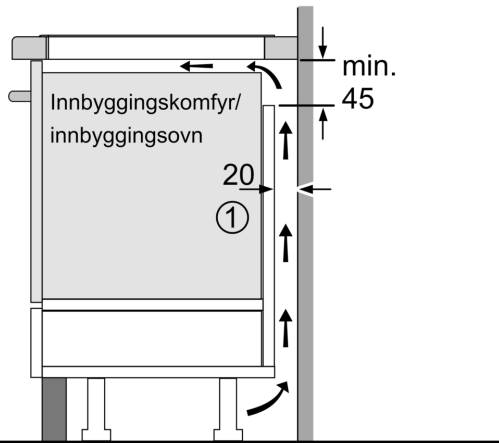


① Det må være en luftespalte

Mål i mm

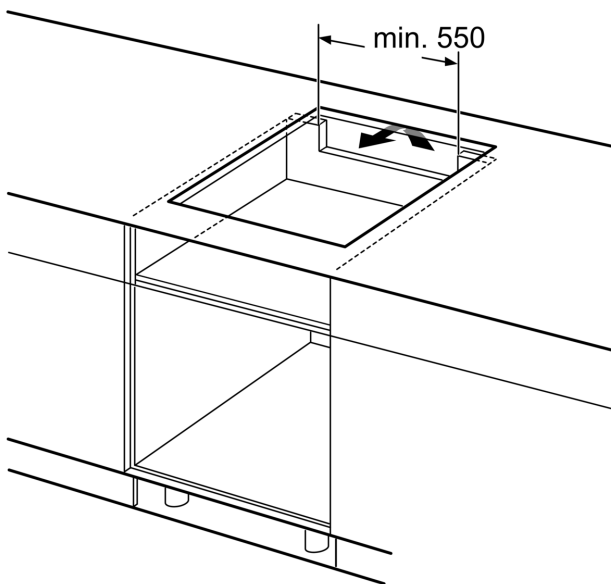


Mål i mm

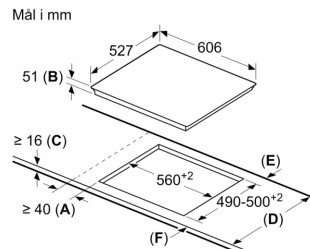

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.  
B: Forsenkingsdybde  
C: Avstanden fra benkeplatens overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

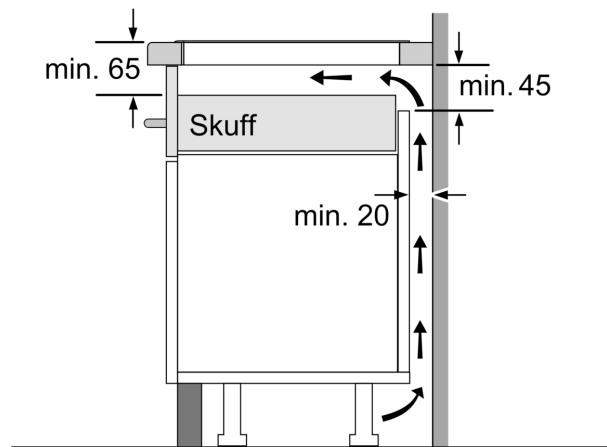

Mål i mm