


## Serie 8, Induksjonstopp, 90 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIV975DC1E

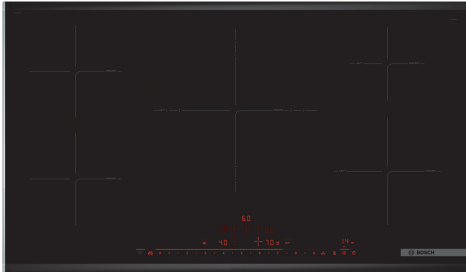

### Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ390230	Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

## Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berøringsskjerm.
- **32 cm tredelt kokesone:** Utvidbar kokesone for små og store gryter og panner.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

### Teknisk data

Produktnavn/-familie:	.....Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	.....Integrert
Rammeløs design:	.....Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	.....5
Nisjemål (H x B x D):	.....51 x 880-880 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	.....916 mm
Mål (HxBxD):	.....51 x 916 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	.....126 x 1073 x 603 mm
Nettvekt:	.....18.8 kg
Bruttovekt:	.....22.5 kg
Restvarmeindikator:	.....ja
Plassering av kontrollpanelet:	.....Foran
Materiale på overflaten:	.....Glasskeramikk
Farge overflate:	.....Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	.....110.0 cm
EAN-kode:	.....4242002838854
Spenning:	.....220-240 V
Frekvens:	.....50; 60 Hz



4 242002 838854

## Serie 8, Induksjonstopp, 90 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIV975DC1E

### Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- 90 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Trekretssone: utvidbar kokesone: bruk vanlige eller ekstra store kjeler (f.eks. paella panner) på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone senter: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opp tellingstimer
- - viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

#### Design

- ComfortDesign

#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke

kokesoner fortsatt er varme.


- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 916 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

## Serie 8, Induksjonstopp, 90 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIV975DC1E


Mål i mm

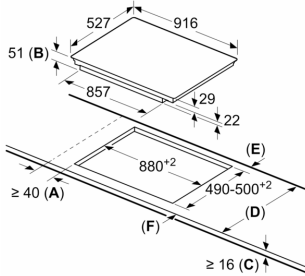


A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.  
B: Forsenkingsdybde  
C: Avstanden fra benkeplatas overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

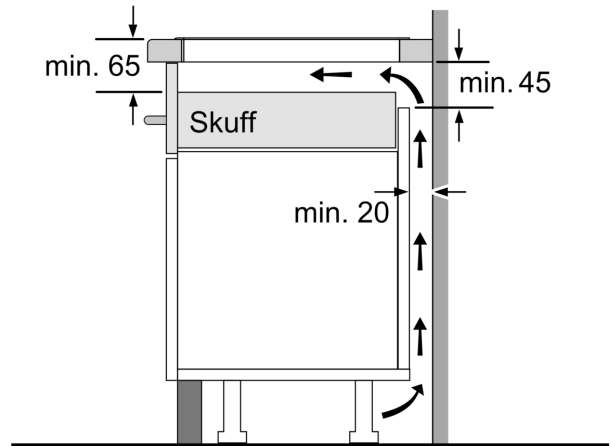


Mål i mm

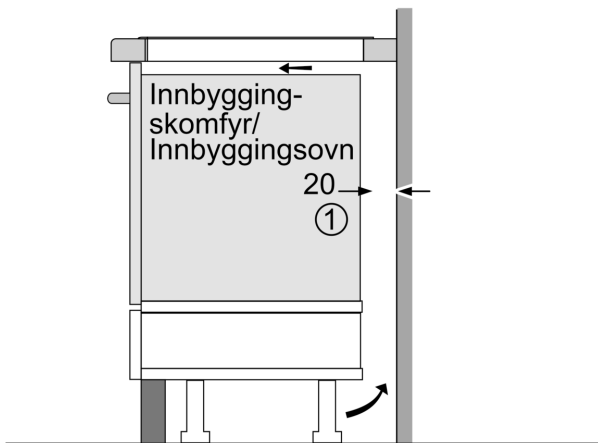

①  
Det må være en  
luftespalte.

Mål i mm

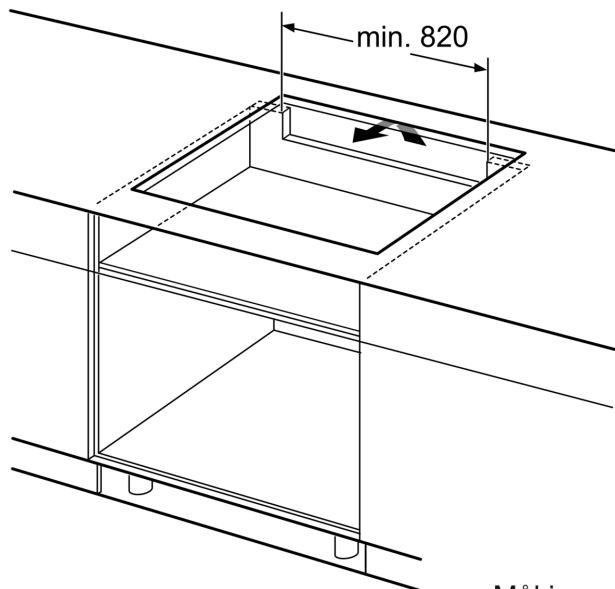

Mål i mm