


Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme

PKE61RBA2E

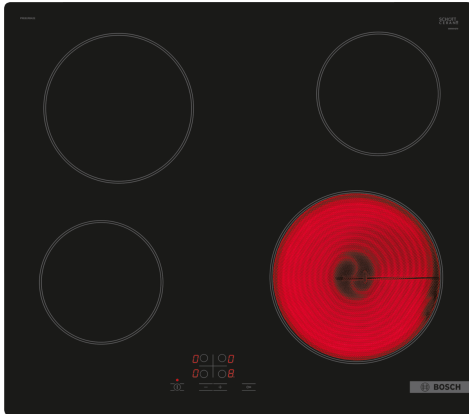

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- TouchSelect gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- ReStart: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- Barnesikring: kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.
- Rammeløs design: Platetoppen er lett forhøyet, slik at kokeområdet skiller seg fra benkeplaten.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D):45 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:592 mm
Mål (HxBxD):45 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D):100 x 750 x 590 mm
Nettvekt:7.4 kg
Bruttovekt:8.1 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort
EAN-kode:4242005280391
Spennning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :	
HEZ392617	Berøringsvern underside topp, touch
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	



Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PKE61RBA2E

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollerer effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

Tidsbesparing og effektivitet

- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- Rammeløs

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6600 W

**Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60
cm, Sort, Overflatemontering uten
ramme
PKE61RBA2E**

Mål i mm

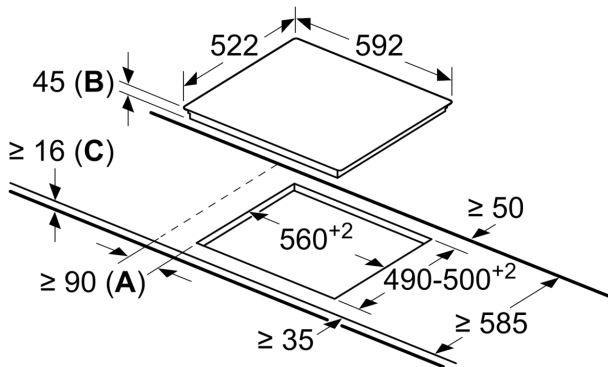

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og veggen.
B: Utskjæringens dybde
C: Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.