


Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645BB2E

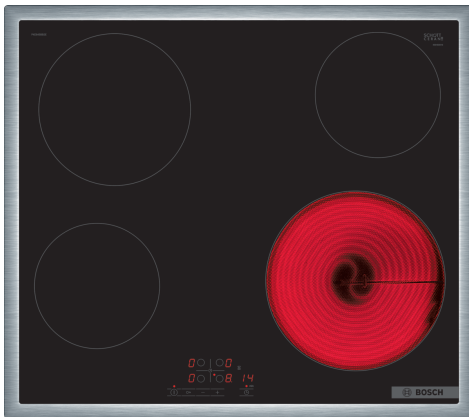

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- TouchSelect gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- Ramme i rustfritt stål - enkelt å installere og integrere i benkeplaten.
- ReStart: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- Barnesikring: kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 583 mm
Mål (HxBxD): 48 x 583 x 513 mm
Emballasjemål (H x B x D): 100 x 750 x 590 mm
Nettovekt: 7.3 kg
Bruttovekt: 8.1 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen: rustfritt stål
EAN-kode: 4242005283439
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :
HEZ392617 Berøringsvern underside topp, touch
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :



Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PKE645BB2E

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- stålramme

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm

**Serie 4, Glasskeramisk platetopp, 60
cm, Sort, Overflatemontering med
ramme
PKE645BB2E**

Mål i mm

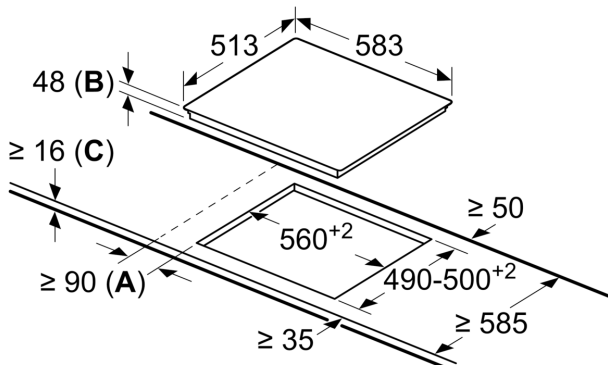

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og veggen.
- B:** Utskjæringens dybde
- C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.