


Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme
PKF675FP2E

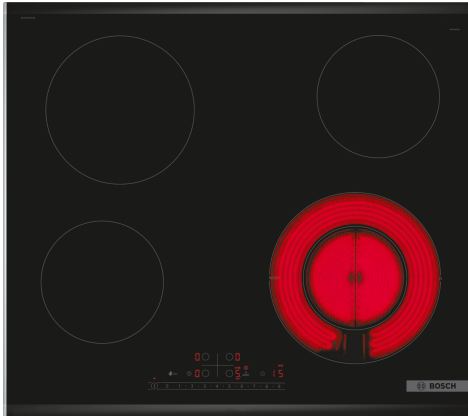

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :
HEZ392617 Berøringsvern underside topp, touch
HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- DirectSelect-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Kokesone som kan utvides til 21 cm og tilpasses ulike kokekar.
- Comfort Design: elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- PowerBoost: Opptil 20 % mer energi når du bruker den elektriske platetoppen din.
- ReStart: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 44 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 606 mm
Mål (HxBxD): 44 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 100 x 750 x 590 mm
Nettvekt:7.7 kg
Bruttovekt: 8.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate:Sort, børstet aluminium
EAN-kode:4242005280513
Spenning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PKF675FP2E

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maks. effekt 2.6 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- Boost-funksjon, foran til høyre
- : kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 44 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm

**Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60
cm, Sort, Overflatemontering med
ramme
PKF675FP2E**

Mål i mm

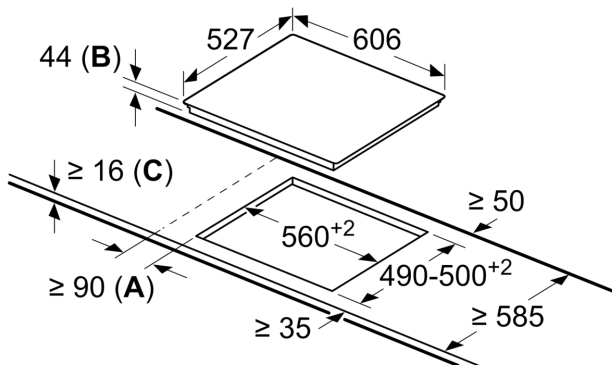

- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg.
- B:** Forsenkingsdybde
- C:** Ved undermontert stekeovn min. 20, ev. mer. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.