


**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort  
PPP6A6B20**

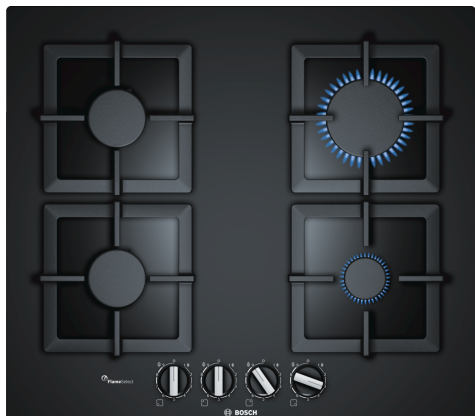

**Ekstra tilbehør**

- HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Holder for små kjeler

**Gass-platetopp med  
FlameSelect-teknologi som gir nøyaktig  
temperaturkontroll i ni trinn, slik at alle  
dine matretter blir helt perfekt tilberedt.**

- **FlameSelect:** En presis gassflamme med ni ulike nivåer.
- **Biometan-klar:** Gasskokeren din kan drives av fornybar biometangass også.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie: ..... gassplatetopp med integrerte kontroller  
Konstruksjonstype: ..... Integriert  
Rammeløs design: ..... Gass  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: ..... 4  
Type betjening: ..... Sverdbryter  
Nisjemål (H x B x D): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Apparatets bredde: ..... 590 mm  
Mål (HxBxD): ..... 58 x 590 x 520 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 141 x 651 x 578 mm  
Nettovekt: ..... 14.1 kg  
Bruttovekt: ..... 15.0 kg  
Restvarmeindikator: ..... Uten  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
Materiale på overflaten: ..... Herdet glass  
Farge overflate: ..... Sort  
Fargen på rammen: ..... Sort  
Lengden på strømledningen: ..... 100.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242002914848  
Gasseffekt: ..... 7500 W  
Sikring: ..... 3 A  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 60; 50 Hz



## Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort PPP6A6B20

**Gass-platetopp med FlameSelect-teknologi som gir nøyaktig temperaturkontroll i ni trinn, slik at alle dine matretter blir helt perfekt tilberedt.**

---

### Design

- Herdet glass overflate, svart
- Grytestøtte i støpejern

### Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engul håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

### Brennere og effekt

- 4 stk.
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 3 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Sparebrenner opp til 1 kW (avhengig av gasstype)

### Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

### Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mb naturgass H 25 mbar (HU)  
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar  
flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet  
glass, Sort  
PPP6A6B20**

