


Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRA3A6B70

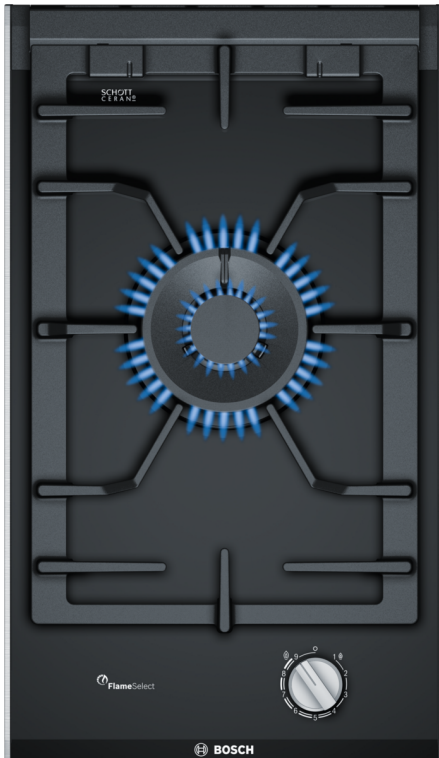

Domino gassstopp med FlameSelect teknologi gir nøyaktig varmestyring i ni trinn, slik at du alltid oppnår et deilig resultat.

- **FlameSelect:** En presis gassflamme med ni ulike nivåer.
- **Oppvaskmaskinsikre grytestøtter:** Rengjøring av koketoppen har aldri være lettere.
- **Biometan-klar:** Gasskoketoppen din kan drives av fornybar biometangass også.

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Produktnavn/-familie: Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Konstruksjonstype: Integrrert
Konstruksjonstype: Integrrert
Rammeløs design: Gass
Rammeløs design: Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 1
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 1
Nisjemål (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 306 mm
Apparatets bredde: 306 mm
Mål (HxBxD): 59 x 306 x 527 mm
Mål (HxBxD): 59 x 306 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 190 x 380 x 580 mm
Emballasjemål (H x B x D): 190 x 380 x 580 mm
Nettvekt:8.7 kg
Nettvekt:8.7 kg
Bruttovekt: 9.6 kg
Bruttovekt: 9.6 kg
Restvarmeindikator:Uten
Restvarmeindikator:Uten
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate:Sort, børstet aluminium
Farge overflate:Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen: Sort
Fargen på rammen: Sort
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
EAN-kode: 4242005357284
EAN-kode: 4242005357284
Gasseffekt:6100 W
Gasseffekt:6100 W
Sikring: 3 A
Sikring: 3 A
Spenning: 220-240 V
Spenning: 220-240 V
Spenning: 220-240 V
Spenning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Frekvens:50; 60 Hz
Medfølgende tilbehør: 1 x WOK ring

Inkludert tilbehør

1 x WOK ring

Ekstra tilbehør

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298113 Holder for små kjeler
- HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper



Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRA3A6B70

Domino gasstopp med FlameSelect teknologi gir nøyaktig varmestyring i ni trinn, slik at du alltid oppnår et deilig resultat.

Design

- Glasskeramisk overflate, svart
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for enkel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 1 stk.
- 1 dual-kombi wok-brenner inkludert: bruk et ekstra bredt effektområde, og kontroller to flammeringer separat.
- Senter front: Wokbrenner opp til 6.1 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)


- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mb naturgass H 25 mbar (HU)
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar
flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

Tilbehør

- Wokring inkludert

Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRA3A6B70

Mål i mm Mål i mm Mål i mm Mål i mm

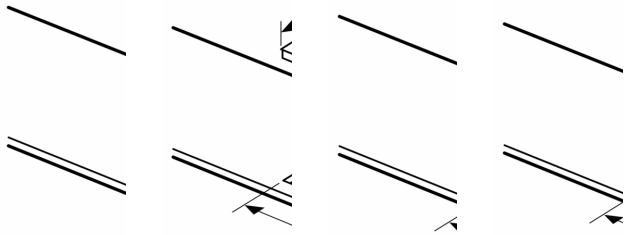

L	X
306	570
396	660

Hvis to elementer monteres på samme side av platen

L	X
606	1180
816	1390
916	1490

Hvis du installerer elementer på begge sider av platen


L	X
606	870
816	1080
916	1180

Hvis du installerer elementer på samme side av platen

L	X
306	880
396	970



Hvis to elementer monteres på samme side av platen

Mål i mm
Bilde for tabell med utspæringsmål



M
D
a
B
A
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1
*

Mål i mm
Monterin



B: Avhen

45°

* min. 100

* Min. av utskjæring i utskjæring
** Gasstige i utskjæring
*** Ev. med stekeoppsett