
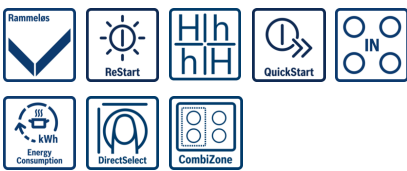


**Serie | 6, Induksjonstopp, 60 cm,  
Autark betjening  
PVS651FC1E**

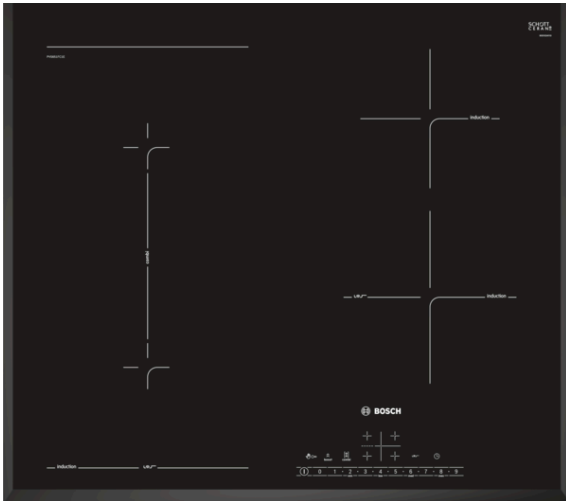

**Ekstra tilbehør**

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk  
HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm  
HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm

**Induksjonstopp med PerfectFry-  
stekesensor med automatisk  
temperaturkontroll - for et perfekt resultat,  
hver gang.**

- **DirectSelect:** direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- PerfectFry-stekesensoren med fire temperaturvalg garanterer alltid et perfekt resultat.
- **Mer fleksibilitet med CombiZone:** koble to kokesoner sammen til en stor en for store kokkekar og panner.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- **Fasett-design:** elegant, tiltalende design med skrå front og sider.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	592
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 592 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettovekt (kg) :	13,031
Bruttovekt (kg) :	14,3
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Høyre
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002848761
Tilkoblingseffekt (W) :	6900
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



4 242002 848761

**Serie | 6, Induksjonstopp, 60 cm, Autark  
betjening  
PVS651FC1E**

**Induksjonstopp med PerfectFry-steke-sensor  
med automatisk temperaturkontroll - for et  
perfekt resultat, hver gang.**

---

**Komfort**

- DirectSelect-betjening
- 17 effekttrinn

**Profesjonell utrustning**

- CombiInduction: en smart brofunksjon som kan koble sammen to soner til en stor sone
- PerfectFry-steke-sensor med 4 temperaturvalg
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner  
Varselur
- TopControl-display


**Spesifikasjoner**

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

**Miljø og sikkerhet**


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone

**Serie | 6, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening  
PVS651FC1E**

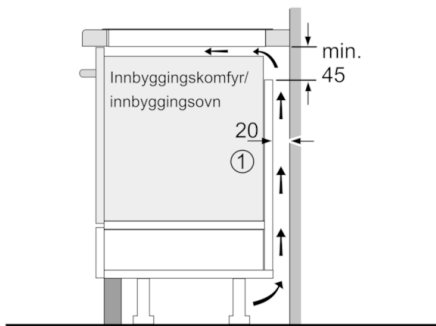


①  
Det må være en luftespalte

Mål i mm

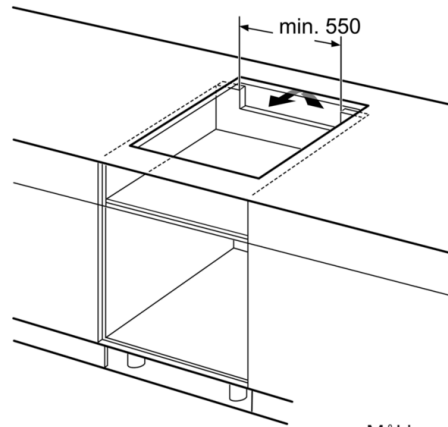


Mål i mm

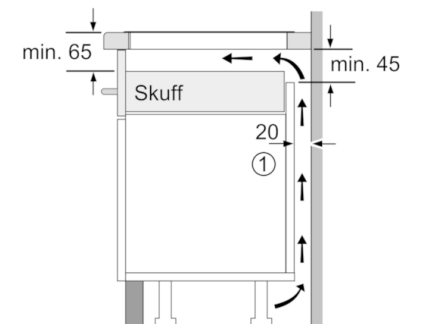

①  
Det må være en luftespalte.

Mål i mm

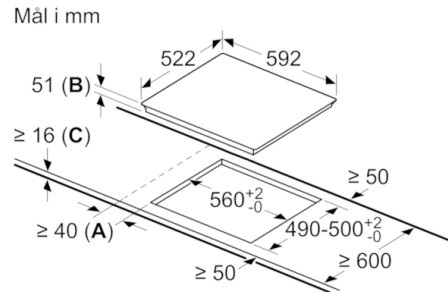

**A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg  
**B:** Forsenkingsdybde  
**C:** Min. 30 hvis det er installert en stekeovn under; se plassbehov for stekeovnen