


Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PVS675HB1E

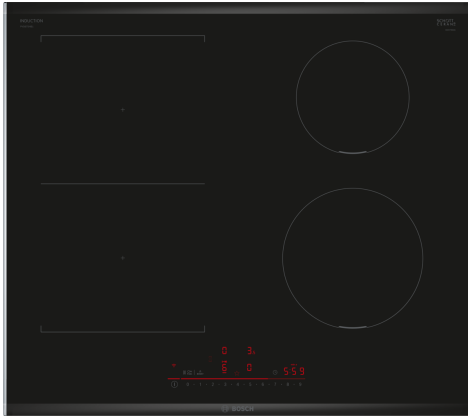

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Platetoppen med DirectSelect: Direkte og enkel betjening.

- **DirectSelect:** Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og ekstrarfunksjoner.
- **CombiZone:** Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.
- **Smart Hood Automatic:** en tilhørende kjøkkenvifte som automatisk regulerer seg selv basert på innstillingene på koketoppen mens du lager mat.
- **Favourite Button:** Gjør koketoppen til din helt egen med Home Connect.
- **Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .**

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	Integrert
Rammeløs design:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	606 mm
Mål (HxBxD):	51 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	130 x 750 x 600 mm
Nettvekt:	11.7 kg
Bruttvekt:	14.0 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242005394326
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PVS675HB1E

Platetoppen med DirectSelect: Direkte og enkel betjening.

Fleksibilitet

- CombiZone: koble sammen to kokesoner til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)

Komfort

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 606 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6900 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PVS675HB1E

Mål i mm

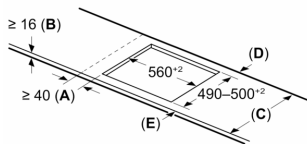

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. avstand fra koketopp-utskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm


Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

Mål i mm

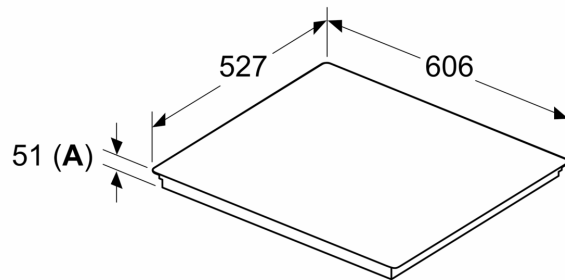


A: Utskjæringsdybde

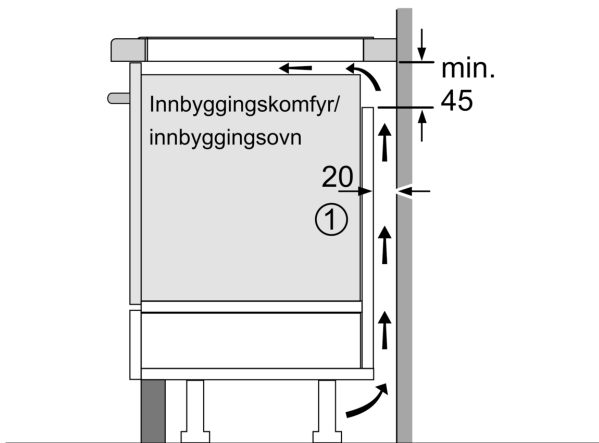


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

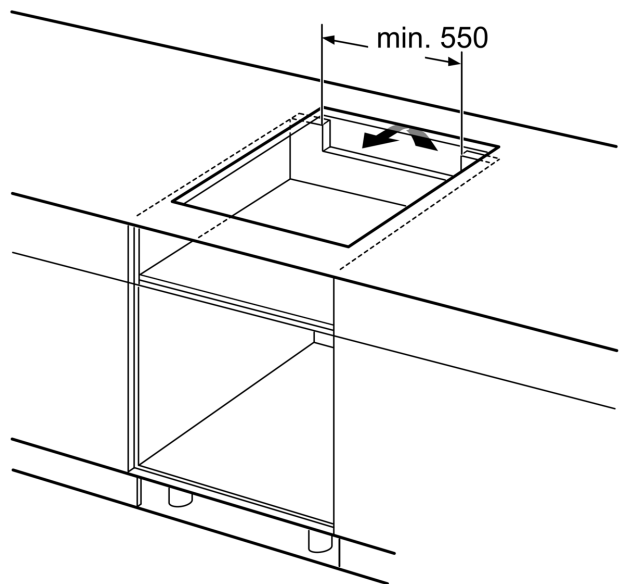

Mål i mm

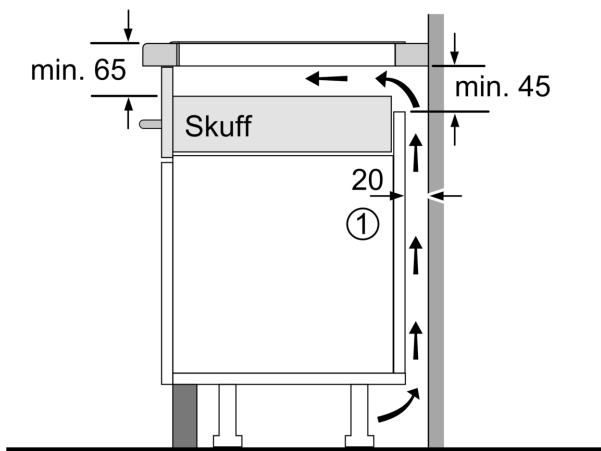

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm