


Serie 6, Induksjonstopp, 70 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PVS775FC5E

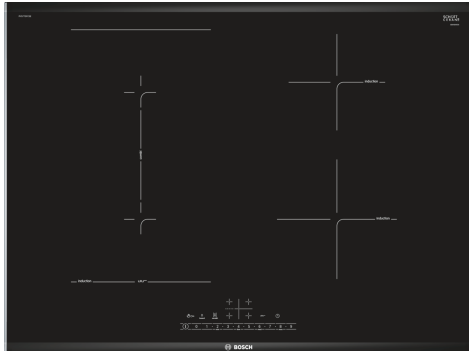

Ekstra tilbehør

HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

CombiInduction: du kan plassere store, ovale eller rektangulære kokekar på to sammenhengende kokesoner.

- **DirectSelect**-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **CombiZone**: Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.
- **PerfectFry**: Svidd mat er en saga blott.
- **Comfort Design**: elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:710 mm
Mål (HxBxD):51 x 710 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):126 x 953 x 608 mm
Nettovekt:9.8 kg
Bruttovekt:13.5 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen:rustfritt stål
Lengden på strømledningen:110.0 cm
EAN-kode:4242005088768
Spenning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Induksjonstopp, 70 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PVS775FC5E

CombiInduction: du kan plassere store, ovale eller rektangulære kokekar på to sammenhengende kokesoner.

- 70 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- CombiZone: koble sammen to kokesoner til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste

kokeprosess.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 710 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6900 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

**Serie 6, Induksjonstopp, 70 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
PVS775FC5E**

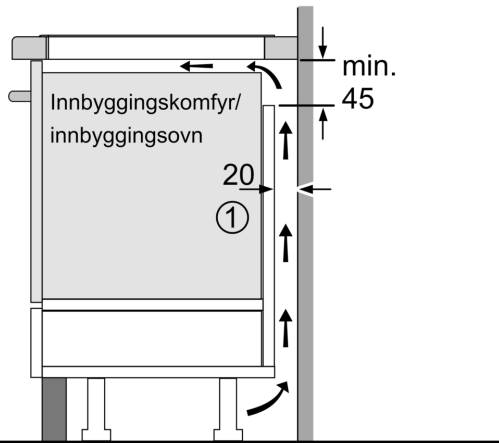


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

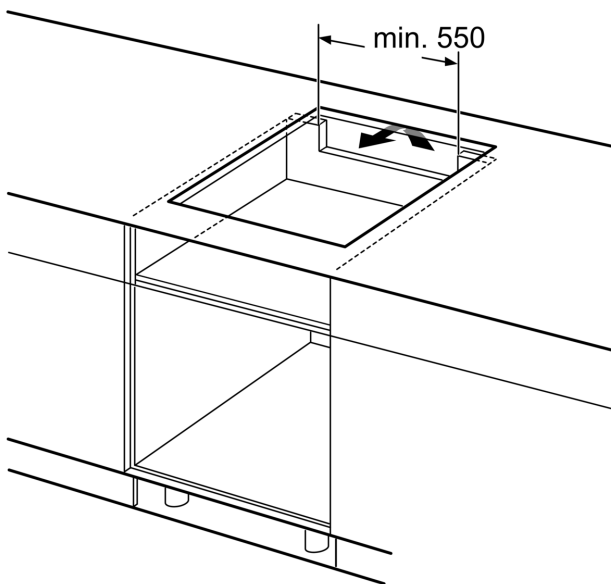


Mål i mm

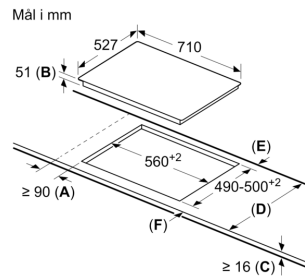

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplaten overflate til stekeovns fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

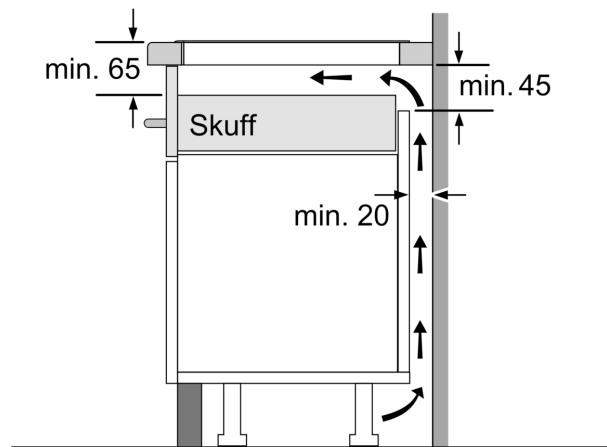

Mål i mm