

Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PVS83KHC1Z



Ekstra tilbehør

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| HEZ32WA00 : | |
| HEZ390090 | Wok, rustfri med glasslokk |
| HEZ390210 | Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm |
| HEZ390220 | Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm |
| HEZ390230 | Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm |
| HEZ390250 | Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 | Jern panne Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 : | |
| HEZ9SE040 | 4 pieces Set |
| HEZ9SE060 | 6 pieces Set |

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

- **DirectSelect:** Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og ekstrafunksjoner.
- **CombiZone:** Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.
- **28 cm kokesone:** for små og store gryter og pann
- **PerfectFry Plus:** Brent mat er historie.
- **Smart Hood Automatic:** en tilhørende kjøkkenvifte som automatisk regulerer seg selv basert på innstillingene på koketoppen mens du lager mat.

Teknisk data

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktnavn/-familie: |Kokesone glasskeramikk |
| Konstruksjonstype: |Integrert |
| Rammeløst design: |Elektrisk |
| Antall soner/plater som kan brukes samtidig: |4 |
| Nisjemål (H x B x D): |51 x 750-750 x 490-500 mm |
| Apparatets bredde: |802 mm |
| Mål (HxBxD): |51 x 802 x 522 mm |
| Emballasjemål (H x B x D): |126 x 953 x 608 mm |
| Nettvekt: |12.8 kg |
| Bruttvekt: |16.4 kg |
| Restvarmeindikator: |ja |
| Plassering av kontrollpanelet: |Foran |
| Materiale på overflaten: |Glasskeramikk |
| Farge overflate: |Sort |
| Lengden på strømledningen: |110.0 cm |
| EAN-kode: |4242005394401 |
| Spennning: |220-240 V |
| Frekvens: |50; 60 Hz |



Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PVS83KHC1Z

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

Fleksibilitet

- CombiZone: koble sammen to kokesoner til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1,6 kW (maks. effekt 2.2 kW)

Komfort

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder service eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- Frontprofil uten ramme

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

**Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PVS83KHC1Z**

Mål i mm

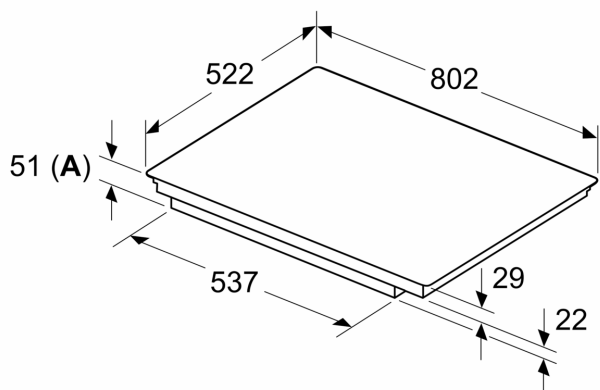

Mål i mm

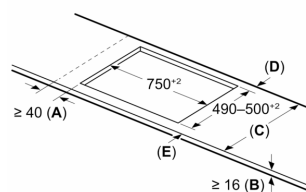

A: Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg


B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov


| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

A: Utskjæringsdybde

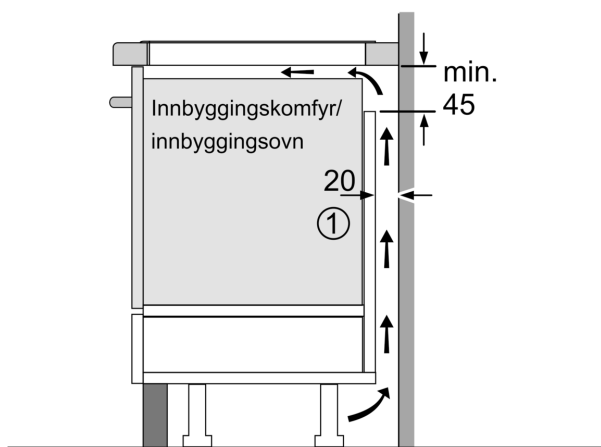


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

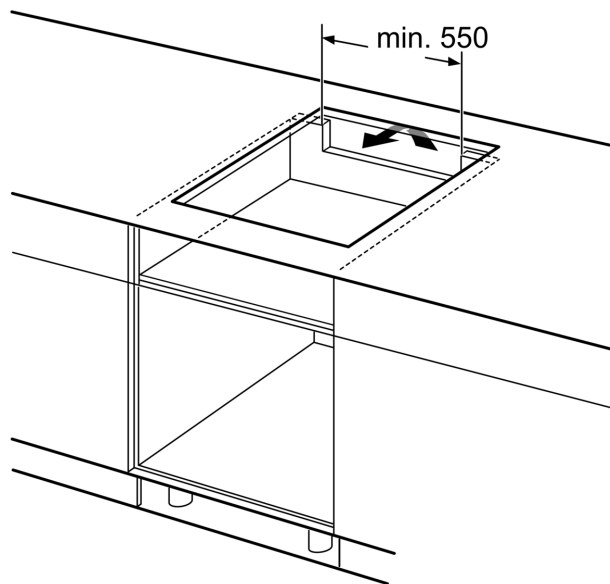

Mål i mm

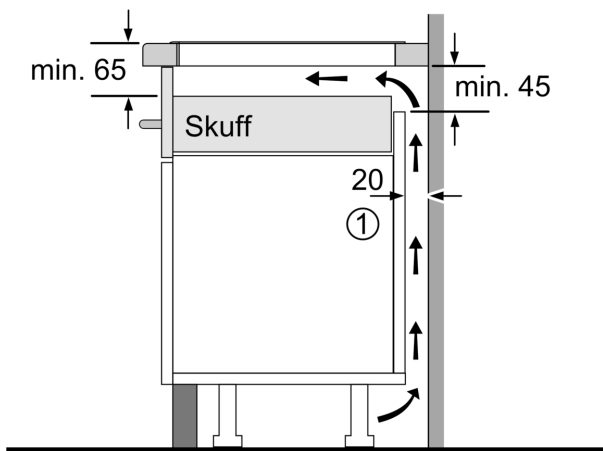

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm