

## Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PXE831HC1E



HEZ32WA00 :, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekepanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki

## DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

- **DirectSelect:** Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og ekstrafunksjoner.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- **28 cm kokesone:** for små og store gryter og pann
- **PerfectFry Plus:** Brent mat er historie.
- **Easy Flex Zones:** tilpasser kokesonene etter dine behov.

Produktnavn/familie: .....Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype: .....Integrert  
Rammeløs design: ..... Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: ..... 4  
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
Apparatets bredde: ..... 802 mm  
Mål (HxBxD): ..... 51 x 802 x 522 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 953 x 608 mm  
Nettvekt: ..... 12.7 kg  
Bruttvekt: ..... 16.4 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
Farge overflate: ..... Sort  
Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242005394463  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PXE831HC1E

### DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

#### Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm , 3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)

#### Komfort

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og

brenning med automatisk temperaturregulering .

- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

#### Design

- Frontprofil uten ramme

#### Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

#### Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

**Serie 6, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,  
Overflatemontering uten ramme  
PXE831HC1E**

Mål i mm

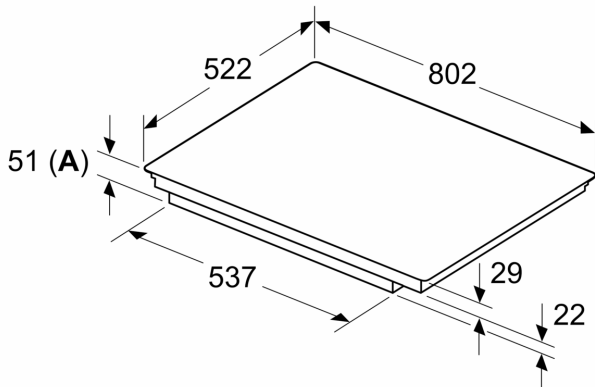

Mål i mm

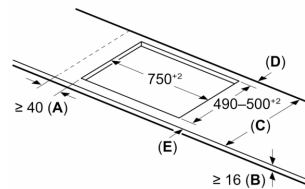

**A:** Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg


**B:** Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Utskjæringsdybde

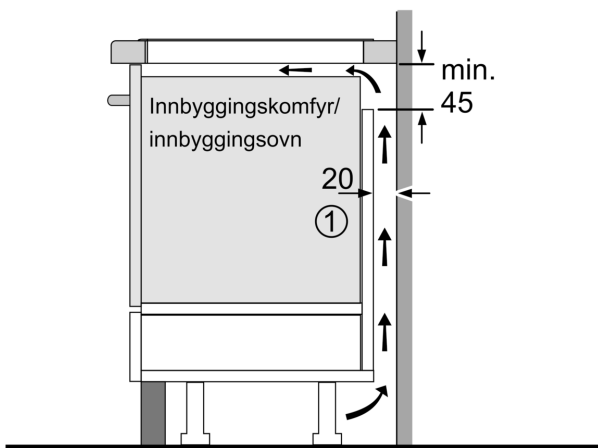


①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm

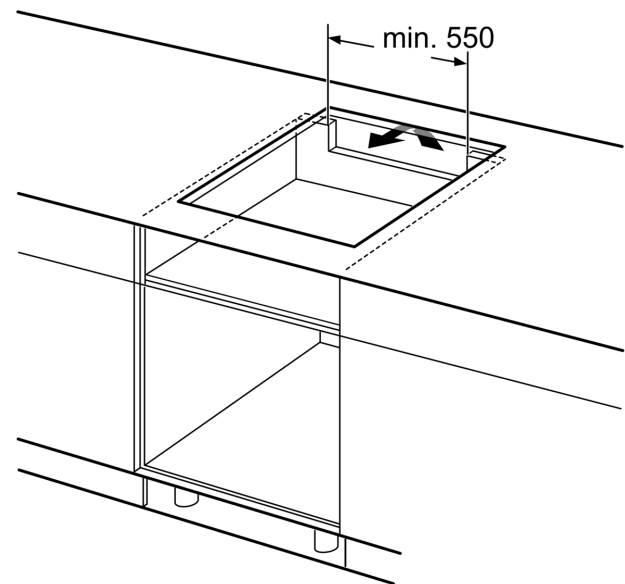

Mål i mm

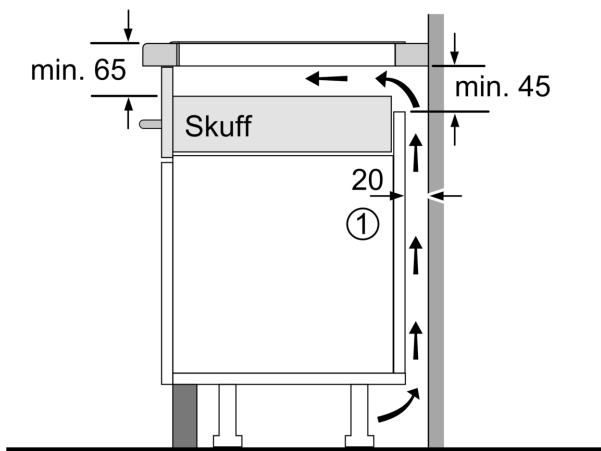

①  
Det må være en  
luftespalte.

Mål i mm