


**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E**

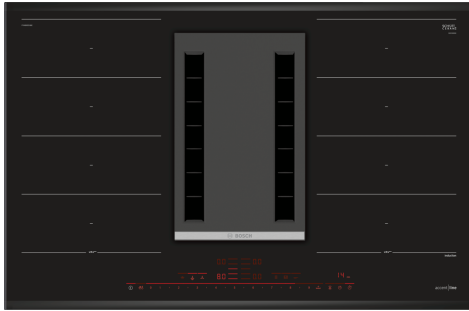

**Ekstra tilbehør**

HEZ9SE030 , HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ39050 PerfectCook-kokesensor, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ381401 Exhaust kit, HEZ381501 Startsett, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon

**Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.**

- **FlexInduction-soner:** kokesonene kan slås sammen til en stor sone for fleksibel plassering av mindre og større kokekar.
- **PerfectCook kokesensor hindrer overkoking gjennom eksakt regulering av koketemperaturen.**
- **Med PerfectFry-stegesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.**
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk
- **Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.**

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie:	.....Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	.....Integrert Rammeløs design:
Nisjemål (H x B x D):	..... 198 x 780-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	..... 816 mm
Mål (HxBxD):	..... 198 x 816 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	..... 330 x 940 x 760 mm
Nettovekt:	.....27.3 kg
Bruttovekt:	..... 33.6 kg
Restvarmeindikator:	..... ja
Plassering av kontrollpanelet:	..... Foran
Materiale på overflaten:	..... Glasskeramikk
Farge overflate:	..... Sort
Lengden på strømledningen:	..... 110.0 cm
Sealed Burners:	..... Nei
Power Boost:	..... Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:	..... 3.3 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..... 9-trinns + intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	..... 551 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	..... 620.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	..... 557 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	..... 689 m <sup>3</sup> /h
Lydnivå:	..... 70 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:	.....Nei
Driftsmodus:	..... Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Fettfiltertype:	.....kassett
Spenning:	.....220-240 V
Frekvens:	.....50-60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 110.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	..... 198 x 780-780 x 490-500 mm
Mål (HxBxD):	..... 198 x 816 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	..... 330 x 940 x 760 mm
Nettovekt:	.....27.3 kg
Bruttovekt:	..... 33.6 kg
Moduser for forsinket avstengning:	..... 30 min



## **Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E**

**Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.**

---

### **Komfort**

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn

### **Profesjonell utrustning**

- 2 FlexInduksjonssoner for mer fleksibel matlagning
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: stek med integrert sensor på alle flexZone
- PerfectCook kokesensor
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Holde varm funksjon

### **Spesifikasjoner**

- Kasserollesensor
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

### **Spesifikasjoner ventilator**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m<sup>3</sup>/h, intensiv 690 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 9-trinns + intensiv
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

### **Design**

- Effektiv, energisparende og stille IQ-drive motor
- Ventilasjonsrist i støpejern

### **Komfort**

- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl


### **Miljø og sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruk

### **Dimensjoner:**

- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

**Series 8, Induction hob with  
integrated ventilation system, 80 cm,  
surface mount with frame  
PXX895D36E**

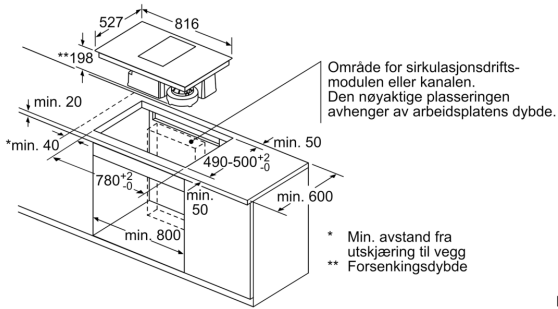

Mål i mm

