


**Serie | 8, Induksjonstopp, 90 cm,  
Autark betjening  
PXX995KX1E**

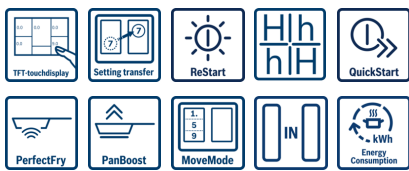

accent | line

**Ekstra tilbehør**

- HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
- HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
- HEZ390220 : Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
- HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
- HEZ39050 : PerfectCook-kokesensor
- HEZ390522 : Stekepanne for StekeSensor

**Induksjon-platetopp med PerfectCook kokesensor og PerfectFry stekesensor som passer temperaturen, beskytter mot overkoking og gir optimale stekeresultater gang på gang.**

- **Utvidbar FlexInduction-sone for enda mer fleksibilitet:** kokesonene kan kobles sammen til en stor sone, som kan utvides enda mer for de virkelig store kokekar
- Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.
- PerfectCook kokesensor hindrer overkoking gjennom eksakt regulering av koketemperaturen.
- fullTouch TFT display med klar tekst og bilder gjør det enkelt å bruke apparatet.
- **Assist:** Automatiske innstillinger for et stort antall retter.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .
- CookConnect - styr viften fra koketoppen

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	5
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 880-880 x 490-500
Produktbredde (mm) :	916
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 916 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 1073 x 603
Nettovekt (kg) :	20,645
Bruttovekt (kg) :	22,5
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002961910
Tilkoblingseffekt (W) :	11100
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



## **Serie | 8, Induksjonstopp, 90 cm, Autark betjening PXX995KX1E**

**Induksjon-platetopp med PerfectCook  
kokesensor og PerfectFry stekesensor  
som passer temperaturen, beskytter mot  
overkoking og gir optimale stekeresultater  
gang på gang.**

---

### **Komfort**

- Betjening med fullTouch TFT Display
- 17 effekttrinn
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.

### **Profesjonell utrustning**

- 3 x flexZone
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectCook kokesensor
- PerfectFry-stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner  
Varselur  
Opptellingstimer


### **Spesifikasjoner**

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon


### **Miljø og sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

**Serie | 8, Induksjonstopp, 90 cm, Autark betjening  
PXX995KX1E**

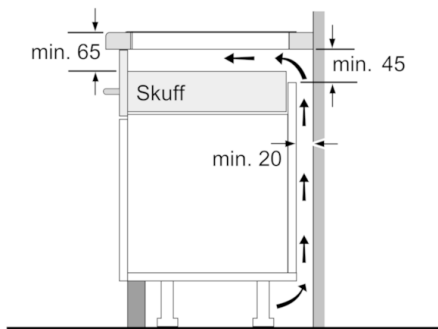


Mål i mm

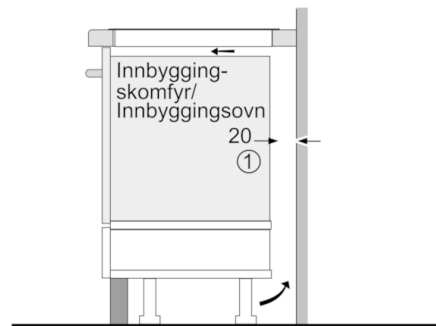

①  
Det må være en  
luftespalte.

Mål i mm

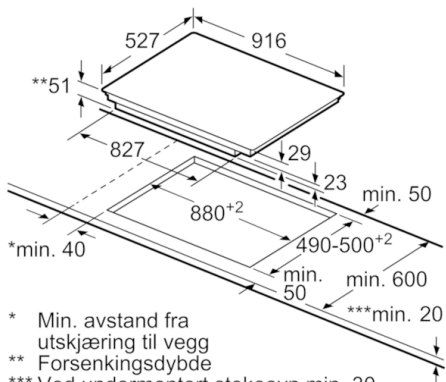

- \* Min. avstand fra utskjæring til vegg
- \*\* Forsenkingsdybde
- \*\*\* Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Mål i mm