
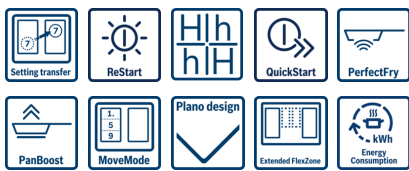


**Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm,
Autark betjening
PXY801DC1E**

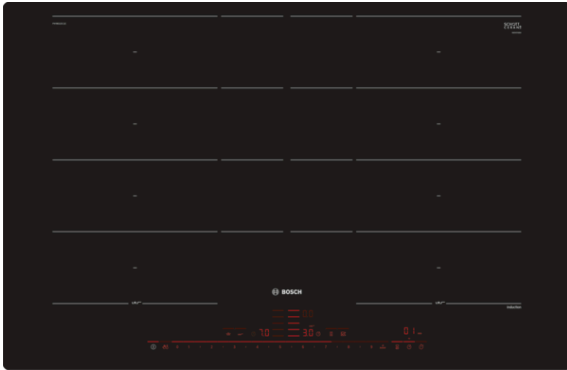

accent|line

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen
nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt
resultat, hver gang.**

- DirectSelect Premium betjeningen tilbyr direkte og enkelt valg av kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.
- **Utvidbar FlexInduction-soner for enda mer fleksibilitet:** kokesonene kan kobles sammen til en stor sone, som kan utvides enda mer for de virkelig store kokekar
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	56 x 780-796 x 500-516
Produktbredde (mm) :	792
Mål i mm (HxBxD) :	56 x 792 x 512
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 603
Nettovekt (kg) :	18,063
Bruttovekt (kg) :	19,6
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002871158
Tilkoblingseffekt (W) :	7400
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



Ekstra tilbehør

- HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
- HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
- HEZ390220 : Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
- HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
- HEZ390522 : Stekepanne for StekeSensor

Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening PXY801DC1E

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen nøyaktig
på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver
gang.**

Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn
- Automatisk overføring av innstillinger

Profesjonell utrustning

- 2 dobbelt utvidbare FlexInduction-soner
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectFry-stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
 - Varselur
 - Opptellingstimer
- TopControl digitalt display


Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon


Miljø og sikkerhet

- Planetopp for montering i en sten- eller granittbenkeplate.
Ved montering i "levende" materiale (f.eks. tre) må en innbyggingsramme monteres. En fagmann bør skjære ut hullet etter en mal. Ramme og mal kan kjøpes som ekstra tilbehør til 60 og 80 cm brede platetopper.
- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

**Serie | 8, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening
PXY801DC1E**

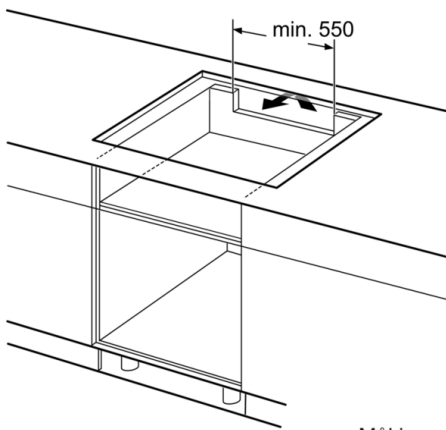


Mål i mm

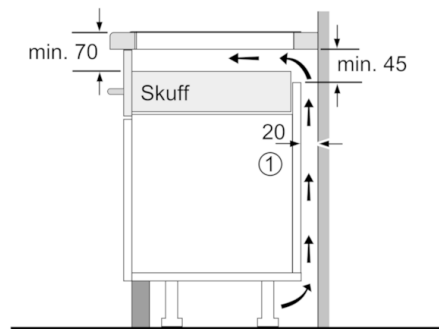


① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

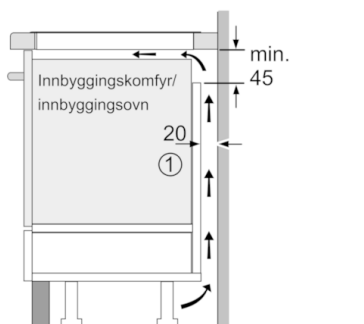

① Det må være en luftespalte

Mål i mm

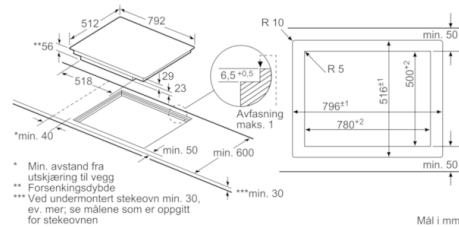

* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsinkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer, se målene som er oppgitt for stekeovnen

Mål i mm