



RC202180



1 x Eggholder

RA430100:

Forvaringsboks kjø, antrasitt VC400

Kjøleskap til underbygging Serie 200

82 x 60 cm, Dempet

dørstengingssystem/Flathengslet

RC202180

- Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium

Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil

Varmhvit og blendfri LED-belysning

Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

Volum 134 liter

Betjening

LED-elektronikk med berøringskontroll.

Tekniske fakta

Dempet dørlukkingssystem fra 20°

åpningsvinkel, integrert i dørhengselet

Larm ved åpen dør

Ferieinnstilling.

Hvilemodus

Utvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Fjerndiagnostikk.

Kjøleavdeling

Hurtigkjøling

Temperaturregulering fra +2 °C til +6 °C.

1 skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C, ideell for kjøtt, fisk og fjærfe.

1 bunnrom med skyveglasslokk.

1 stor dørhylle i aluminium for flasker, ekstra dyp.

1 høydejusterbar dørhylle i aluminium.

1 justerbar dørhylle, liten.

Varmhvit innvendig belysning (3500 K) med integrert blendfritt LED-sidelys.

Totalt volum alle kjølerom 134 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 93 kWh/år.

Støynivå 35 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks vekt på dørfront 12 kg.


Høydejusterbare føtter

For uhindret funksjon for skapet er det viktig at den originale ventilasjonsristen blir brukt. For side-ved-side-installasjon må det overholdes en minimumsklaring på 150 mm mellom kjøleapparater.

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Lengde på kabel 2.3 m med plugg

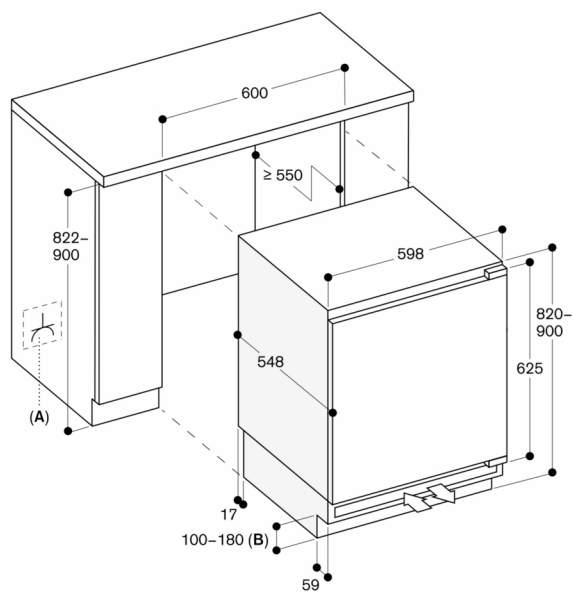

A: Stikkontakt

B: Basehøyde:
100 mm ± 2 mm

- 100 mm når nisjehøyde er 822 mm
- 180 mm når nisjehøyde er 900 mm

Mål i mm