



RF410304



Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

RA421110:

Front RF/RW 45,7cm stål m/håndtak

RA423140:

Dekklist lang RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA428110:

Front RF/RW 45,7cm stål u/håndtak

RA460013:

X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RA464111:

Vent.rist rf RF/RW 45.7cm u/filter

Vario fryser Serie 400

212.5 x 45.1 cm, flathengsel

RF410304

Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Skuffene i RC- og RF-modellene sitter på samme høyde. Med side-by-side-installasjon kan glass- og dørhyllene justeres til samme høyde Material og innredningens utseende som for RC-modellen

-Glasshyller - Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium

Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde

Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning

TFT-pekeskjerm

Volum 240 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening

Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

Dempet stengingssystem

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når vilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av

tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i

det landet hvor du befinner deg. Home

Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for

mer informasjon: www.home-connect.com

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til -30 °C

Elektronisk temperaturregulering fra -14 °C til -24 °C

4-stjerners fryser

Innfrysningskapasitet: 16 kg per døgn.

Lagringstid ved strømbrudd: 6 timer

4 hyller i hvitt glass, hvorav 4 er individuelt høydejusterbare

2 fullt uttrekkbare skuffer med transparent front

Strålende LED-lysspotter med varmhvitt,

blendingsfritt lys (3500 K).

Plant opphengssystem for full fleksibel

plassering av dørhyller

4 dørhyller, regulerbare i høyde

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 246 kWh/år.

Støynivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres venstrehengslet, kan hengesles om


Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

For montering med en døråpningsvinkel på 90° er tilgang til skuffene begrenset

Maks. vekt på dørfront 59 kg

Tilkoblinger


Elkabel 3.0 m må plugges i

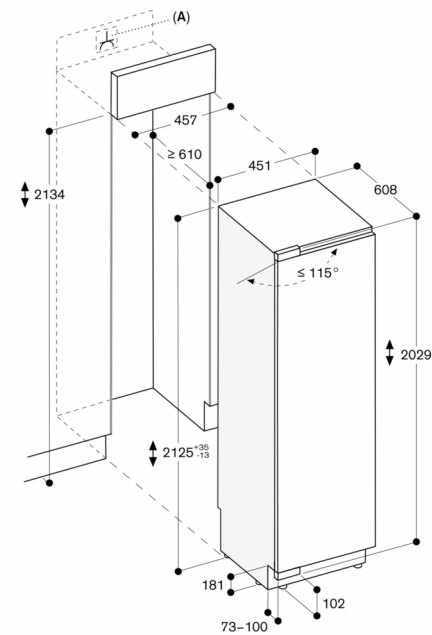

A: Stikkontakt
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm


Mål i mm

Døråpningsvinkel

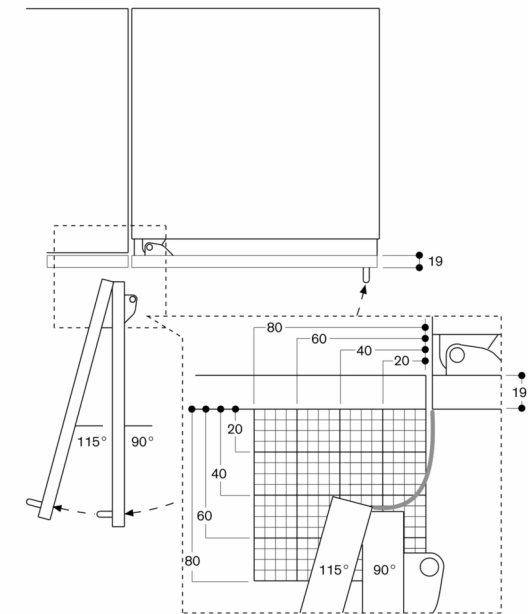

Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.


Veggavstand RB 472/RC/RF/RW

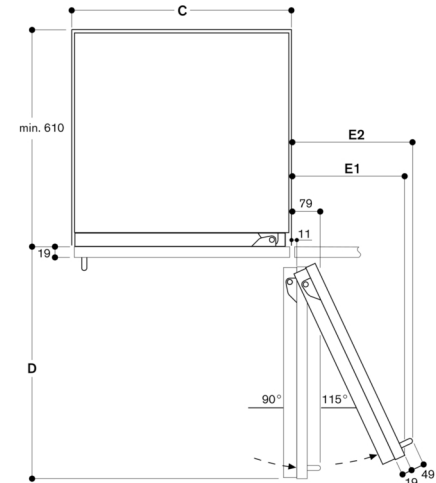

Nisjebredde	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er det tatt utgangspunkt i 19 mm tykkelse på elementfronten og et 49 mm høyt Gaggenau-håndtak.

Detalj sokkel

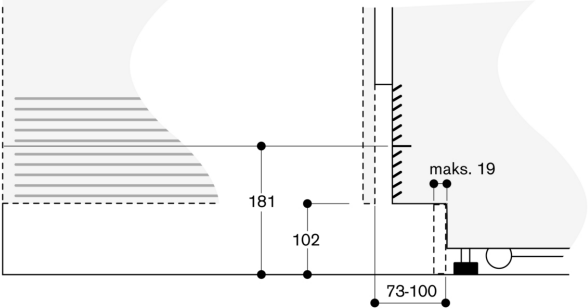

Med hensyn til apparatets standardhøyde er sokkellisten 102 mm høy. Maks. tykkelse på sokkellisten er 19 mm.

