



RF461306



Inkludert tilbehør

1 x Isbitspade
1 x Monteringssett

Ekstra tilbehør

RA448220:

Isboks liten, 90 °

RA450000:

Mekanisk partikkelfilter

RA450010:

Aktiv kullpatron til integrert vannfilter

RA450012:

Water filter Vario 400

Ekstra tilbehør

RA421610:

Front RC/RF/RW 61cm stål m/håndtak

RA423140:

Dekklister lang RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA428610:

Front RC/RF/RW 61cm stål u/håndtak

RA460013:

X-tra sidovarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RA464616:

Ventilationsrist rf RF 461 m/vannfilter

Vario fryser Serie 400

212.5 x 60.3 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RF461306

- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Døren kan åpnes på to måter
- Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmt hvite og blendfrie LED-lysespoter

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken 2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Skuffene i RC- og RF-modellene sitter på samme høyde. Med side-by-side-installasjon kan glass- og dørhyllene justeres til samme høyde Material og innredningens utseende som for RC-modellen

-Glasshyller - Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium

Glatt innerdør i rustfritt stål, i full høyde

Nesten usynlig opphengssystem for hyller og dørhyller, for fleksibel tilpasning

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

TFT-pekeskjerm

Volum 344 liter

Betjening

TFT pekeskjermetsbetjening

Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

Dempet stengingssystem

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til -30 °C

Elektronisk temperaturregulering fra -14 °C til -24 °C

4-stjerners fryser

Innfrysningskapasitet: 19 kg per døgn.

Lagringstid ved strømbryt: 7 timer

4 hyller i hvitt glass, hvorav 3 er individuelt høydejusterbare

2 fullt uttrekkbare skuffer med transparent front

Strålende LED-lysspotter med varmhvitt, blendingsfritt lys (3500 K).

Plant opphengssystem for full fleksibel plassering av dørhyller

4 dørhyller, regulerbare i høyde

Ismaskin

Innebygget i fryseren med fast vanntilkobling

Partikkelfilter for vanntilførselen, innebygget i ventilasjonsgrillen

Metningsindikator vist i TFT-berørings skjerm.

Kan skrues av separat

Isproduksjon ca. 1.5 kg/24 timer

Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 4 kg

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 284 kWh/år.

Støynivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres venstrehengslet, kan henges om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

For installasjon med døråpningsvinkel på 90° må isbeholderen skiftes til den mindre isbeholderen (RA 448 220). Dette må gjøres før man fikserer døren

Maks. vekt på dørrfront 41 kg

Avstengningskran for vanntilkobling må planlegges i tilknytning til apparatet og alltid være tilgjengelig

Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkgrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW


Elkabel 3.0 m må plugges i

Vanntilførsel



Lengde på vannledning: 2.0 m, tilkobling 3/4"

Vanntrykk 2 til 8 bar

Døråpningsvinkel

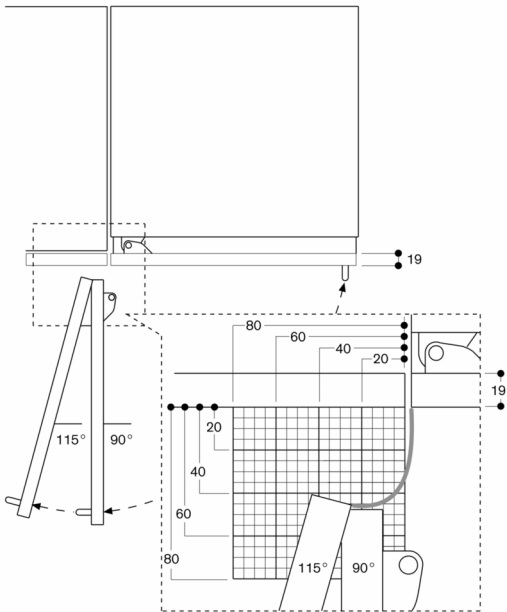


Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.

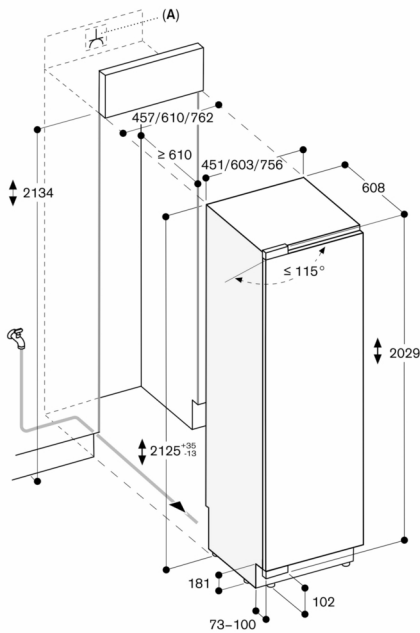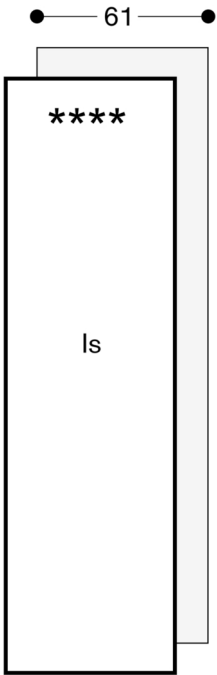

A: Stikkontakt
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm

Mål i mm


Veggavstand RB 472/RC/RF/RW

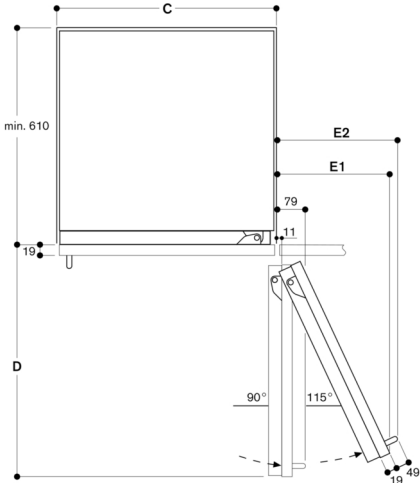

Nisjebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er det tatt utgangspunkt i 19 mm tykkelse på elementfronten og et 49 mm høyt Gaggenau-håndtak.

Detalj sokkel

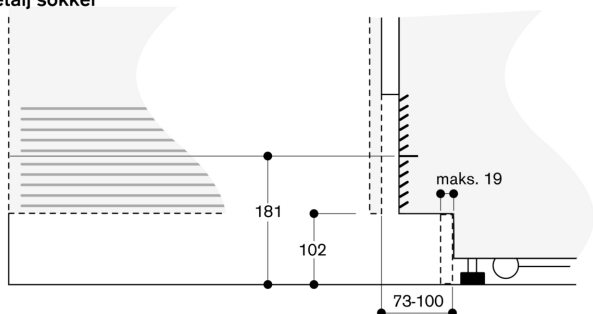

Med hensyn til apparatets standardhøyde er sokkellisten 102 mm høy.
Maks. tykkelse på sokkellisten er 19 mm.