



RT202180



1 x Eggholder
1 x Isterningsbrett

RA430100:
Forvaringsboks kjøøl, antrasitt VC400

Integrert kjøleskap med fryser Serie 200
82 x 60 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RT202180

– Varmt hvite og blødfrie LED-lysespøter
– Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil
Varmhvit og blødfrie LED-belysning
Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C
Dempet dørslukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
Volum 110 liter

Betjening

LED-elektronikk med berøringskontroll.

Tekniske fakta

Dempet dørslukkingssystem fra 20°
åpningsvinkel, integrert i dørhengselet
Larm ved åpen dør
Ferieinnstilling.
Hvilemodus

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.
Fjerndiagnostikk.

Kjøleavdeling

Hurtigkjøling
Temperaturregulering fra +2 °C til +6 °C.
1 høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil.
1 skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C, ideell for kjøtt, fisk og fjærfe.
1 bunnrom med skyvegglasslokk.
1 stor dørhyll i aluminium for flasker, ekstra dyp.
1 høydejusterbar dørhyll i aluminium.
1 justerbar dørhyll, liten.
Varmhvit innvendig belysning (3500 K) med integrert blødfritt LED-sidelys.
Totalt volum alle kjølerom 93 liter.

Frysedel

Lagringstemperatur: –18 °C og lavere
Firestjerners fryser
Innfrysningsskapasitet: 3 kg per døgn.
Lagringstid ved strømbryt: 9 timer
Volum frysedel 17 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse D på en skala fra A til G.
Energiforbruk 119 kWh/år.
Støynivå 35 dB (A) re 1 pW.


Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks vekt på dørfront 12 kg.
Høydejusterbare føtter
For uhindret funksjon for skapet er det viktig at den originale ventilasjonsristen blir brukt. For side-ved-side-installasjon må det overholdes en minimumsklaring på 150 mm mellom kjøleapparater.

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Lengde på kabel 2.3 m med plugg

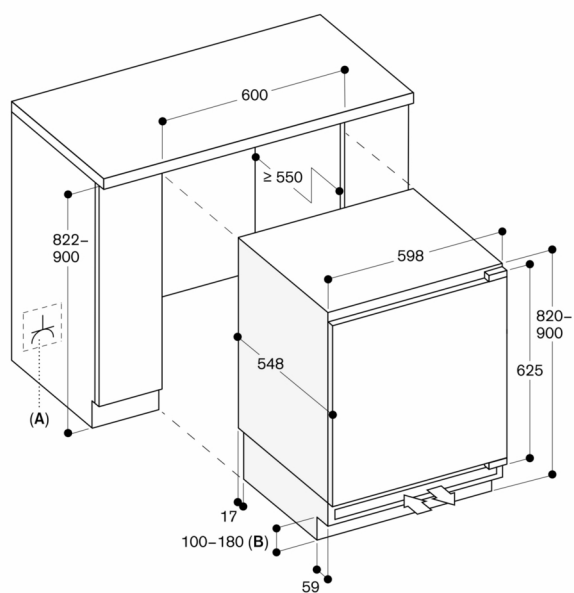

A: Stikkontakt

B: Basehøyde:

- 100 mm når nisjehøyde er 822 mm
- 180 mm når nisjehøyde er 900 mm

Mål i mm