



RVW417170



Ekstra tilbehør

RVA450220:

Aktivt kullfilter 2 stk

RVA491160:

VC Exp fullt uttrekkbar flaskehylle 45,7

RVA493060:

Vinflaskeholder, eik, 1 stk

RVA494060:

Vinhylle, eiketree, til RVW4

RVA495000:

Vinglassholder til RVW4

RVA498160:

Flaskeholder eik f skillehyllene RVW 41.

Ekstra tilbehør

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RVA420010:

Lås VC Expressive RVW 4..

RVA421122L:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 45.7 V

RVA421122R:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 45.7 H

RVA423141:

Dekkliste side, 3mm

RVA428122:

Ramme VC Exp mørkt stål u/håndtak 45.7cm

RVA430000:

VC Exp skruerhulldeksler 8st RVW4

RVA460000:

SbS kit mellom 2 stk VC Expressive

RVA460020:

SbS-sett m/m VC 400 & VC Exp

RVA466110:

VC Exp dørhengsel endringssett RVW 45,7

vinskap Vario cooling serie Expressive

213.4 x 45.7 cm

RVW417170

- Velg en interiørpresentasjon og et lysscenario som viser frem dine fineste viner på en mest mulig tiltalende måte og som passer perfekt inn i ditt hjem.
- Design ditt ideelle kjølesystem med flere kombinasjonsalternativer
- Det mørke, børstede rustfrie stålet gir et sofistikert inntrykk, mens eiketreet hyller vinens tradisjon og opprinnelse
- Veiledet interaksjon via intuitiv skjerm
- Åpningshjelp for døren muliggjør sømløs integrering uten håndtak

Høydepunkter

Automatiske tempereringsprogrammer (sensorbaserte) for å oppnå presis drikketemperatur.

3 uavhengig kontrollerbare klimasoner, hvorav 2 med automatiske tempereringsprogrammer.

Konsistente temperaturer med nøyaktig kontroll fra +5 °C til +20 °C (manuell modus) og fra +3 °C til +20 °C (automatiske tempereringsprogrammer)

Regulering av luftfuktighet

Lav-vibrasjonsdrift for optimale lagringsforhold over lang tid.

Mørkt børstet rustfritt stålinteriør.

Fullt uttrekkbare flaskebrett med skjulte teleskopskinner og dempet lukkesystem.

Flaskebrett laget av eik og solid aluminium i antrasitt.

Varme hvite og blåndfrie LED-lys-konsepter for optimal vinpresentasjon i alle klimasoner.

3 forhåndsdefinerte lys-scenarier og individuelle lysinnstillinger for perfekt integrering i ditt hjem.

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Full touch TFT-skjerm

Kapasitet 68 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

Betjening

Åpningshjelp for dør.

Dempet stengingsystem

Brukerveiledning gjennom lys- og displayrespons under bruk.

Automatisk justering av lysstyrke basert på omgivelsesbelysningen ved åpning av døren.

Lett tilgjengelig full touch TFT-skjerm.

Animert hurtigguider som hjelper med bruk og vedlikehold av apparatet. and maintenance.

Låsbar dør (med dørlås RAV 420 010).

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

IR-sensor for automatiske tempereringsprogrammer for vin.

Kontinuerlig luftrensing med aktivt kullfilter i hver klimasone.

UV-beskyttelse (UV-gjennomslipp: 19%).

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Programvareoppdateringer.

Personaliseringsfunksjon for lagring av egendefinerte automatiske tempereringsprogrammer.

Forhåndsdefinerte lysscenarier med mulighet for individuell tilpasning (Favoritter).

Utstyr

10 flaskebrett, hvorav 8 er fullt uttrekkbare.

Plass til maks. 11 flaskebrett.

Fleksibel innvendig konfigurering mulig med et utvalg av spesialtilbehør.

Lagring av Magnum-flasker er mulig på hvert brett (opptil 2 Magnum-flasker).

Optimal vinpresentasjon med varmhvite og blendingsfrie, skulte LED-lyslister (3000 K) i hver klimasone.

Avtagbart brett i eik for presentasjon av åpne flasker eller karaffer.

Presentasjonsbrett for å fremheve én vinflaske.

Totalt volum 280 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.

Energiforbruk 121 kWh/år.

Støynivå 38 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°


Maks. vekt på dørpanelarm 74 kg.

Ingen transport/drift over 2 000 m over havnivå

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW

Elkabel 3.0 m må plugges i

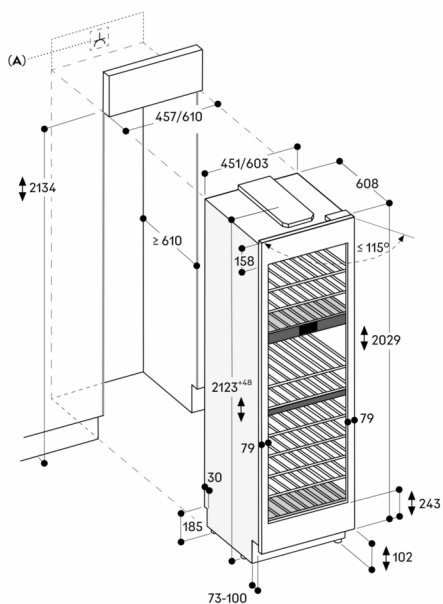

A: Elektrisk tilkobling
 Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm
 Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm
 Mål i mm


Nisjebredden 457 mm



Tykkelse på dørfront er 19 mm
 Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
 A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm


Nisjebredden 457 mm

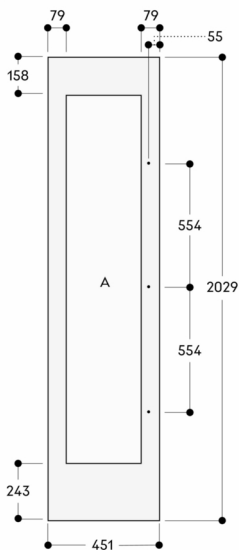

Tykkelse på dørfront er 19 mm
 Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
 A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm

Nisjebredden 457 mm

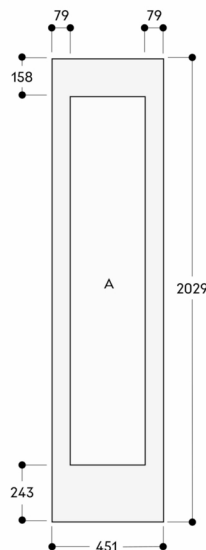

Tykkelse på dørfront er 19 mm
 Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
 A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm

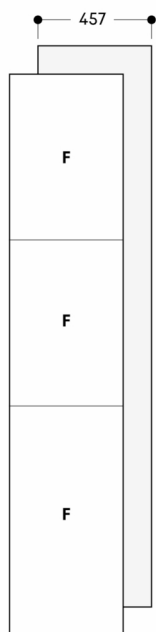

F : Vin

Mål i mm

Veggklaring RVB / RVC / RVF / RVW

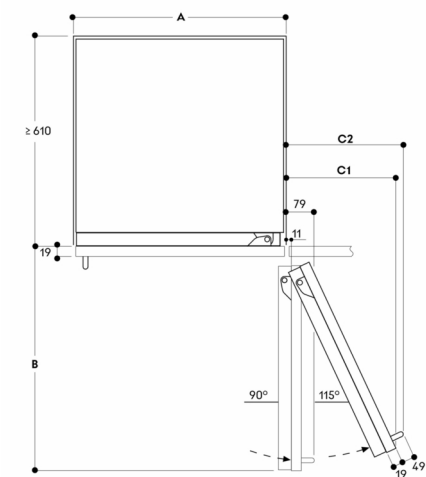


Nisjebredde

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Tegningen er basert på en darfronattykkelse på 19 mm og en Gaggenau-håndtakshøyde på 49 mm

Mål i mm

Flaskeoppbevaring




Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)

A: 0,75 liter

Mål i mm

Flaskeoppbevaring



Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)

A: 0,75 liter

Mål i mm