RVW467170

Ekstra tilbehør

RVA450220:
Aktivt kullfilter 2 stk

RVA491660:
VC Exp fullt uttrekkbar flaskehylle 61cm

RVA493060:
Vinflaskeholder, eik, 1 stk

RVA494060:
Vinhylle, eiketre, til RVW4

RVA495000:
Vinglassholder til RVW4

RVA498660:
Flaskeholder eik f skillehyllen RVW 46.

Ekstra tilbehør

RA425110:
Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA460020:
Sett f lang front (1 dør) VC Exp

RVA420010:
Lås VC Expressive RVW 4..

RVA421622L:
Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 61cm V

RVA421622R:
Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 61cm H

RVA423141:
Dekkliste side, 3mm

RVA428622:
Ramme VC Exp mørkt stål u/håndtak 61cm

RVA430000:
VC Exp skruehulldeksler 8st RVW4

RVA460000:
SbS kit mellom 2 stk VC Expressive

RVA460020:
SbS-sett mlm VC 400 & VC Exp

RVA466610:
VC Exp dørhengsel endringssett RVW 61cm

vinskap Vario cooling serie Expressive
213.4 x 61 cm
RVW467170

– Velg en interiørpresentasjon og et lysscenario som viser frem dine fineste viner på en mest mulig tiltalende måte og som passer perfekt inn i ditt hjem.
– Design ditt ideelle kjølesystem med flere kombinasjonsalternativer
– Det mørke, børstede rustfrie stålet gir et sofistikert inntrykk, mens eiketreet hyller vinens tradisjon og opprinnelse
– Veiledet interaksjon via intuitiv skjerm
– Åpningshjelp for døren muliggjør sømløs integrering uten håndtak

Høydepunkter

Automatiske tempereringsprogrammer (sensorbaserte) for å oppnå presis drikketemperatur.
3 uavhengig kontrollerbare klimasoner, hvorav 2 med automatiske tempereringsprogrammer.
Konsistente temperaturer med nøyaktig kontroll fra +5 °C til +20 °C (manuell modus) og fra +3 °C til +20 °C (automatiske tempereringsprogrammer)
Regulering av luftfuktighet
Lav-vibrasjonsdrift for optimale lagringsforhold over lang tid.
Mørkt børstet rustfritt stålinteriør.
Fullt uttrekkbare flaskehyller med skjulte teleskopskinner og dempet lukkesystem.
Flaskehyller laget av eik og solid aluminium i antrasitt.
Varmhvit og blendingsfritt LED-lys for optimal vinpresentasjon i alle klimasoner.
3 forhåndsdefinerte lys-scenarier og individuelle lysinnstillinger for perfekt integrering i ditt hjem.
Døren kan åpnes på to måter:
1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak
Full touch TFT-skjerm
Kapasitet 110 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

Betjening

Åpningshjelp for dør.
Dempet stengingssystem
Brukerveiledning gjennom lys- og displayrespons under bruk.
Automatisk justering av lysstyrke basert på omgivelsesbelysningen ved åpning av døren.
Lett tilgjengelig full touch TFT-skjerm.
Animert hurtigguider som hjelper med bruk og vedlikehold av apparatet.and maintenance.
Låsbar dør (med dørlås RAV 420 010).

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
IR-sensor for automatiske tempereringsprogrammer for vin.
Kontinuerlig luftrensing med aktivt kullfilter i hver klimasone.
UV-beskyttelse (UV-gjennomslipp: 19%).
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Når vilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og -overvåking.
Programvareoppdateringer.
Personaliseringsfunksjon for lagring av egendefinerte automatiske tempereringsprogrammer.
Forhåndsdefinerte lysscenarier med mulighet for individuell tilpasning (Favoritter).

Utstyr

10 flaskeyller, hvorav 8 er fullt uttrekkbare.
Plass til maks. 11 flaskehyller.
Fleksibel innvendig konfigurasjon mulig med et utvalg av spesialtilbehør.
Lagring av Magnum-flasker er mulig på hver hylle (opptil 4 Magnum-flasker).
Optimal vinpresentasjon med varmhvite og blendingsfrie, skjulte LED-lyslister (3000 K) i hver klimasone.
Avtagbart brett i eik for presentasjon av åpne flasker eller karafler.
Presentasjonshylle for å fremheve én vinflaske.
Totalt volum 401 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.
Energiforbruk 132 kWh/år.
Støynivå 38 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks. vekt på dørpanelkarm 71 kg.
Ingen transport/drift over 2 000 m over havnivå

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW
Elkabel 3.0 m må plugges i

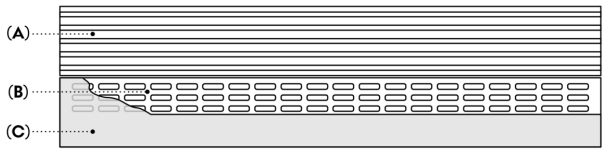

A: Luftinntak og luftutløp
B: Ventilasjonsåpninger i sokkellisten
C: Sokkellist

Høyden på sokkelen kan reduseres til 2" (50 mm) basert på standard monteringshøyde
Høyden på sokkellisten må reduseres slik at den passer til sokkelhøyden for å gjøre det mulig med ekstra ventilasjon

Sokkelområde

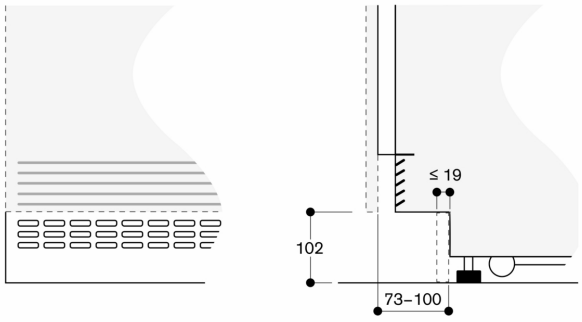

Basert på standard monteringshøyde er høyden på sokkelen 102 mm

Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm

Maksimal tykkelse på sokkellisten 19 mm

Mål i mm

Monteringsnisje for et enkelt apparat

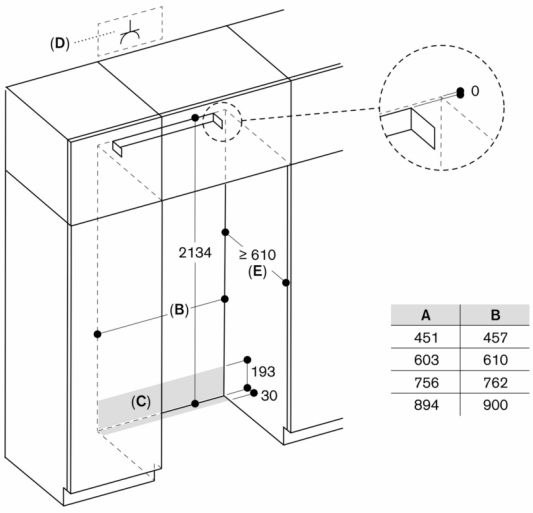

A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Apparatbredde
B: Bredde på monteringsnisje
C: Område for legging av vanninntaksslangen
D: Stikkontakt
E: Dybde på monteringsnisje, avhengig av utformingen på kjøkkenet

Mål i mm

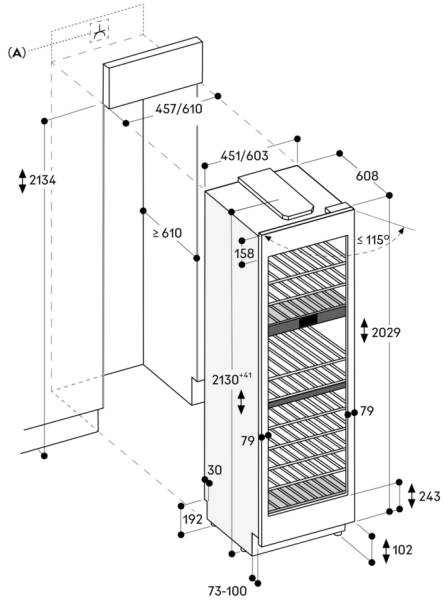

A: Elektrisk tilkobling

Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm

Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm

Mål i mm

Nisjebredde 610 mm

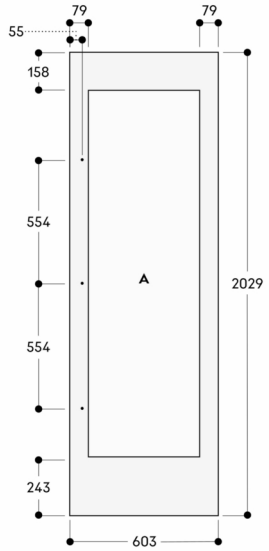

Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm

Nisjebredde 610 mm

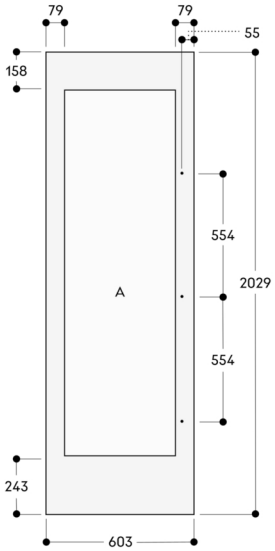

Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm

Nisjebredde 610 mm

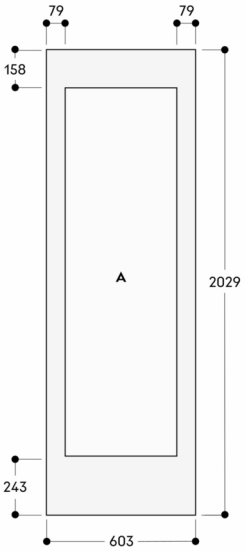

Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm

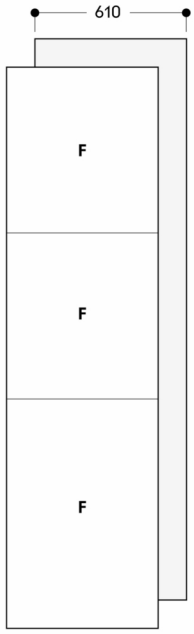

F : Vin

Mål i mm

Veggklaring RVB / RVC / RVF / RVW

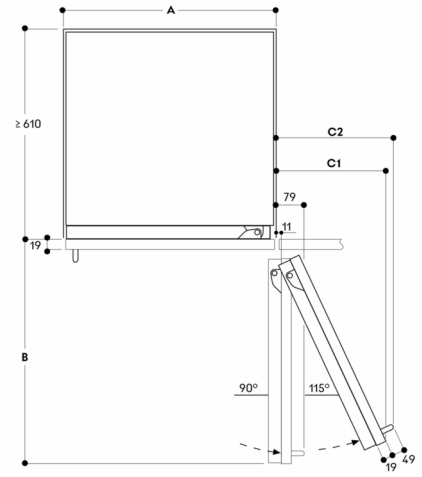

Nisjebredde

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Tegningen er basert på en dørfronttykkelse på 19 mm og en Gaggenau-håndtakshøyde på 49 mm

Mål i mm

Flaskeoppbevaring

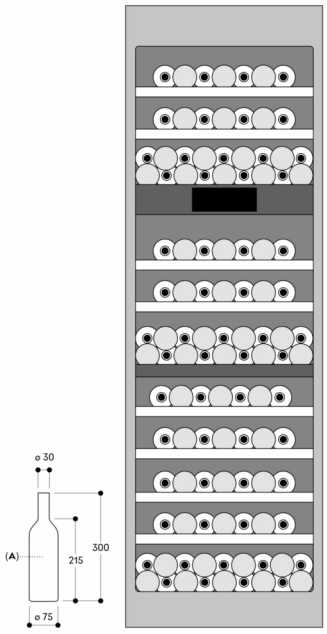

Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)

A: 0,75 liter

Mål i mm

Flaskeoppbevaring

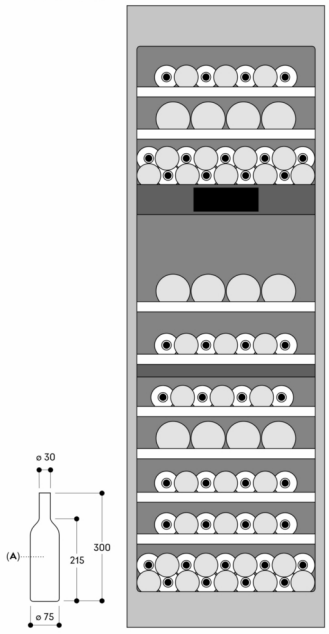

Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)

A: 0,75 liter

Mål i mm

Døråpningsvinkel

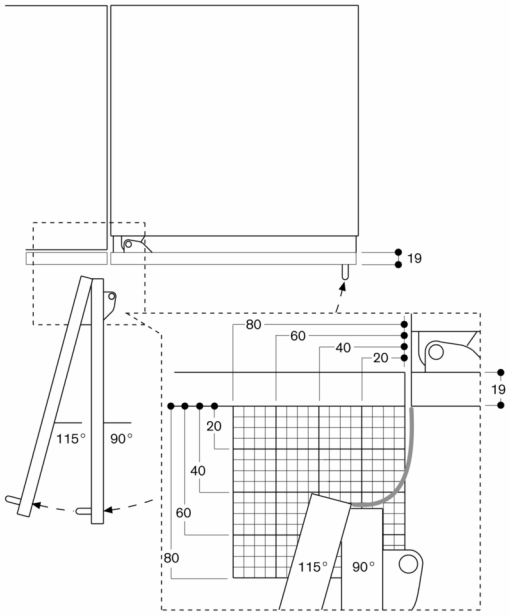

Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.