RVY497190

Ekstra tilbehør

RA430100:
Forvaringsboks kjøl, antrasitt VC Exp

RA450012:
Vannfilter Vario cooling Expressive

RVA438040:
Flaskeholder, eik, 1 stk

RVA450220:
Aktivt kullfilter 2 stk

Ekstra tilbehør

RA425110:
Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA425910:
Dørhåndtak stål kort RVY/B 49, RW 222

RA460030:
Sett f lang front RVB/RVY 4

RVA421922:
Front RVY 497 mørkt stål stål m/håndtak

RVA423141:
Dekkliste side, 3mm

RVA428922:
Fronter RVY 4 mørkt stål stål u/håndtak

RVA460000:
SbS kit mellom 2 stk VC Expressive

RVA460020:
SbS-sett mlm VC 400 & VC Exp

RVA460900:
SbS kit mellom VC400 & RV.49 (91,4nisch)

RVA460910:
Dekklist for RV. 497 i 91,4 cm nisje

Kjøl-/frysekombinasjon Vario cooling serie Expressive
213.4 x 90 cm
RVY497190

– Oppdag et interiør i mørk børstet rustfritt stål som gjør overflater til sterke uttrykk.
– Lyset tilpasser seg omgivelsesforholdene, dine interaksjoner med display og skuffer, og presenterer alltid dine fineste råvarer i det mest fengslende lyset.
– Det romslige fryserommet, inkludert to innvendige skuffer og en integrert ismaskin, bevarer dine fineste råvarer, og beskytter den mot fryseforbrenning og oksidasjon.
– Friske klimaskuffer
– Den intuitive skjermen guider deg uanstrengt gjennom en rekke funksjoner, samtidig som den fremhever det spesifikke rommet du har valgt. Animasjoner forenkler også vedlikeholdsoppgaver som kan være nødvendig.Mørk børstet rustfritt stål interiør, raffinert med solide aluminiumselementer i antrasitt

Varmhvitt og blendfritt LED-lyskonsept for optimal matpresentasjon i alle rom
Åpningsassistent for dør som muliggjør sømløs integrering uten håndtak
Flat innerdør i mørkt børstet rustfritt stål
Fleksibel plassering av hyller og dørhyller gjennom skjult skinnesystem
Solide dørhyller i antrasittfarget aluminium
Profesjonelt friskhetssystem med 2 klimaskuffer for ferskvarer og 1 ekstra kall kjøleskuff
Integrert ismaskin med fast vanntilkobling
Romslig, fullt uttrekkbart fryserom inkludert 2 ekstra innvendige skuffer
Full touch TFT-skjerm
Volum 630 liter

Betjening
Åpningsassistent for dør og skuff.
Dempet stengingssystem
Lys- og displayrespons på skuffinteraksjon.
Automatisk lysstyrkejustering basert på omgivelsesbelysning.
Lett tilgjengelig full touch TFT-skjerm.
Animerte hurtigguider for å hjelpe med apparatvedlikehold.

Tekniske fakta
Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Konstant luftrensing med 2 luftfiltre med aktivt kull.
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Når vilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)
Fjernstyring og -overvåking.
Programvareoppdateringer.
Lagringshåndtering med kameraer.
Automatisk programvalg for klimaskuffer for ferskvarer (via objektdeteksjon).
Personaliseringsfunksjon for lagring av tilpassede programmer.

Kjøleavdeling
Profesjonelt friskhetssystem.
No Frost-teknikk og hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
3 aluminiumsrammede hyller i sikkerhetsglass, individuelt justerbare i høyde.
1 integrert hylle i sikkerhetsglass med satengmatt finish.
Optimal matpresentasjon med varmhvite og blendefrie, skjulte LED-lyslister (3000 K).
Fleksibel plassering av dørhyller gjennom skjult skinnesystem.
6 dørhyller, hvorav 4 høydejusterbare.
Totalt volum av alle kjøleseksjoner: 379 liter.

Klimaskuff for ferskvare
2 klimaskuffer for ferskvarer med fuktkontroll.
Temperaturregulering fra -1 °C to +2 °C.
Ideelle oppbevaringsforhold for ulike matvarer gjennom dedikerte programmer (f.eks. frukt, grønnsaker, kjøtt).
Individuell justering av temperatur og fuktighet.
Utvidet matkonservering med etylenabsorbent.
Indirekte belysning, transparent front.
Fullt uttrekkbar, med dempet lukkesystem.

Avkjølt skuff
Temperatur avhengig av kjølerommet (alltid 2 °C til 3 °C lavere).
Indirekte belysning, transparent front.
Fullt uttrekkbar, med dempet lukkesystem.

Frysedel
No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing til -30 °C
4-stjerners fryser
Temperatur justerbar fra -16 °C til -24 °C.
Frostskadebeskyttelse.
Oksideringsbeskyttelse.
Innfrysingskapasitet: 14 kg per døgn.
Lagringstid ved strømbrudd: 19 timer
Romslig, fullt uttrekkbar frysedel med synkront løpende uttrekkbare skinner.
2 uttrekkbare innvendige skuffer.
Varmhvit, blendingsfri LED-belysning (3000 K) i fryseren.
Volum frysedel 197 liter.

Ismaskin
Innebygget i fryseren med fast vanntilkobling
Kan skrus av separat
Partikkelfilter for vanntilførselen, innebygget i ventilasjonsgrillen
Metningsindikator for filter via full TFT-display med touch
Isbitproduksjon: ca. 3 kg /24 t.
Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 3 kg.
Integrert, lett tilgjengelig isbitskje.

Forbruksdata
Energieffektivitetsklasse D på en skala fra A til G.
Energiforbruk 285 kWh/år.
Støynivå 39 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd
Flathengslet
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks. vekt dørpanel:
Hver dør 64 kg.
Skuff 14 kg.
Avstengningskran for vanntilkopling må

planlegges i tilknytning til apparatet og alltid være tilgjengelig
Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger
Totaleffekt 0.200 kW
Elkabel 3.0 m må plugges i
Vanntilførsel
Vannledning 1.8 m med 3/4" tilkobling.
Vanntrykk 2 bar til 8 bar.

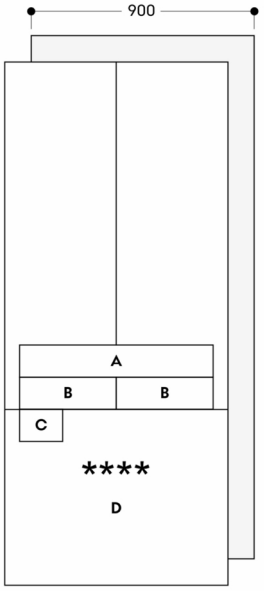

A: Ekstra kald kjøleskuff
B: Klimaskuff for ferskvare
C: Ismaskin
D: Skuff

Mål i mm

Nisjebredde 900 mm

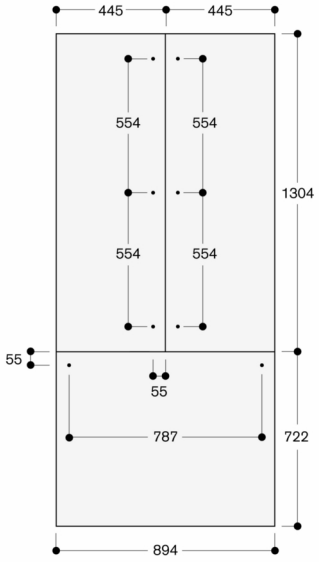

Tykkelse på dørfront er 19 mm

Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje

Mål i mm

Nisjebredde 900 mm

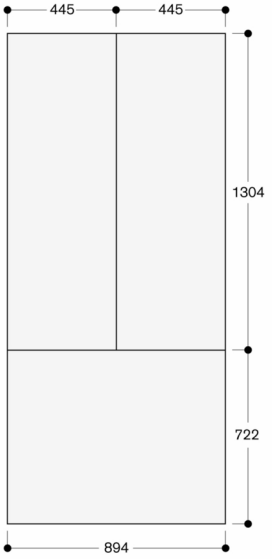

Tykkelse på dørfront er 19 mm

Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje

Mål i mm

Utskifting ved side-by-side-montering inkl. RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497

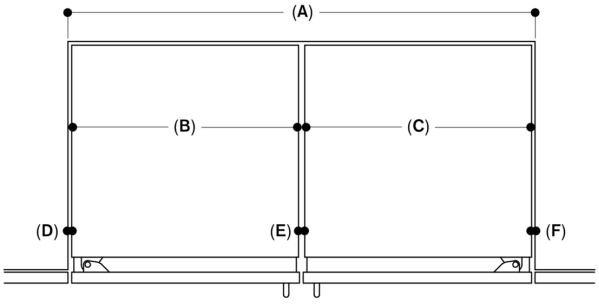

A: Nisjebredde	1828	≤ 1676
B: Apparat 1 bredde	894	894
C: Apparat 2 bredde	894	≤ 756
D: Venstre mellomrom	10	10
E: Mellomrom i midten	20	13
F: Høyre mellomrom	10	3

Mål i mm

Utskifting av side-by-side-montering med Vario Cooling 400-serien

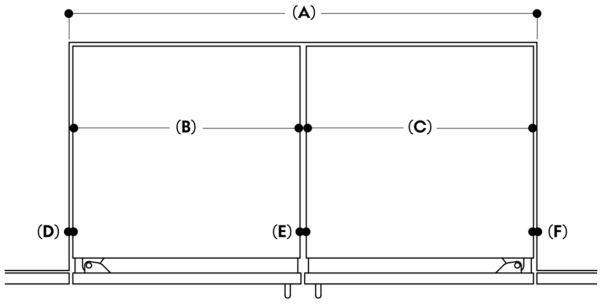

A: Nisjebredde	1828	≤ 1676
B: Apparatbredde Vario Cooling Expressive	894	≤ 756
C: Apparatbredde Vario Cooling 400	≤ 908	≤ 908
D: Venstre mellomrom	10	3
E: Mellomrom i midten	13	6
F: Høyre mellomrom	3	3

Mål i mm

Utskifting av RVY 497 i 914 mm nisje

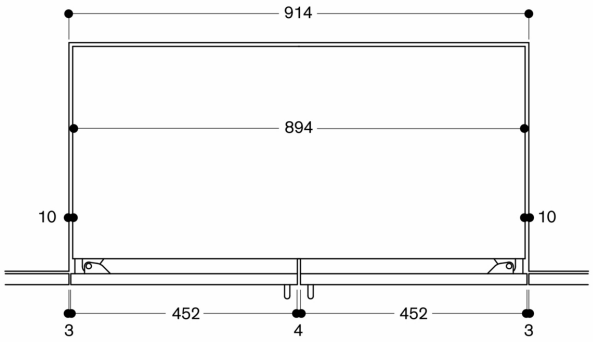

De resulterende mellomrommene på sidene på 10 mm kan dekkes med sidelister inkludert i monteringstilbehør RVA 460 910

Mål i mm

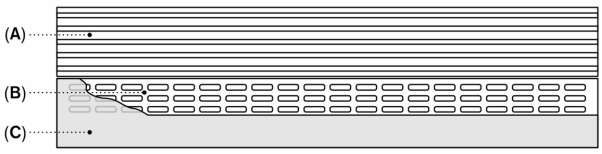

A: Luftinntak og luftutløp
B: Ventilasjonsåpninger i sokkellisten
C: Sokkellist

Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm basert på standard monteringshøyde
Høyden på sokkellisten må reduseres slik at den passer til sokkelhøyden for å gjøre det mulig med ekstra ventilasjon

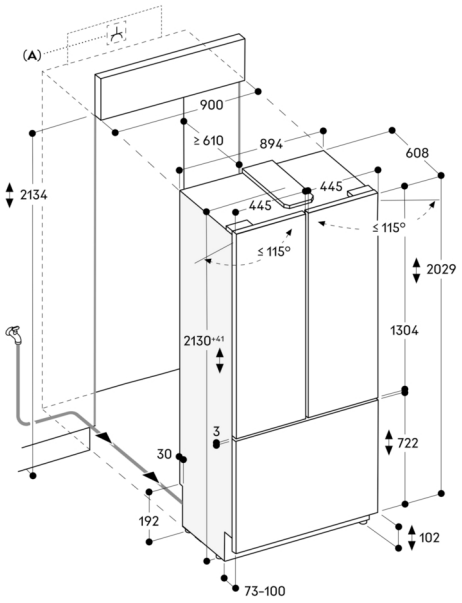

A: Elektrisk tilkobling

Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm

Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm

Mål i mm

Sokkelområde

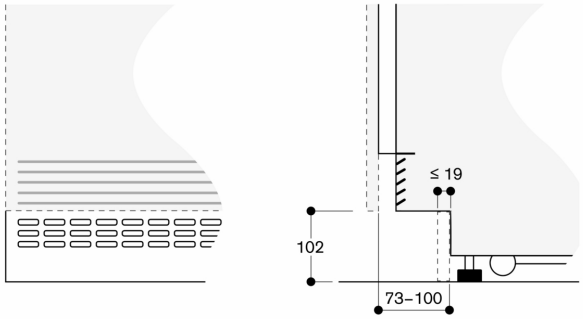

Basert på standard monteringshøyde er høyden på sokkelen 102 mm

Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm

Maksimal tykkelse på sokkellisten 19 mm

Mål i mm

Veggklaring kjøl-/frysekombinasjon

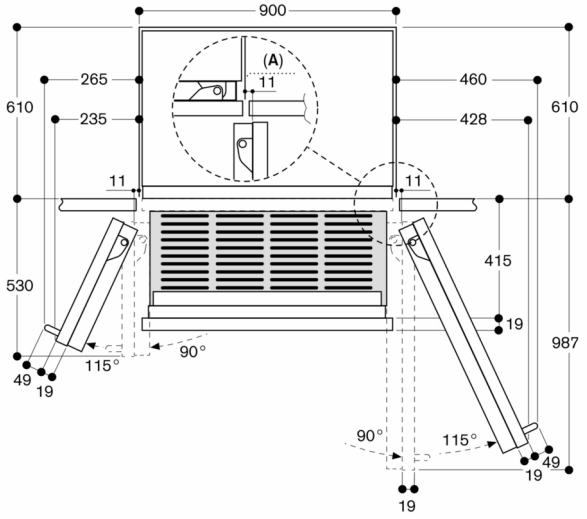

A: Nisje

Klaringene er basert på en dørfronttykkelse på 19 mm og et Gaggenau-håndtak med en høyde på 49 mm

Mål i mm

Monteringsnisje for et enkelt apparat

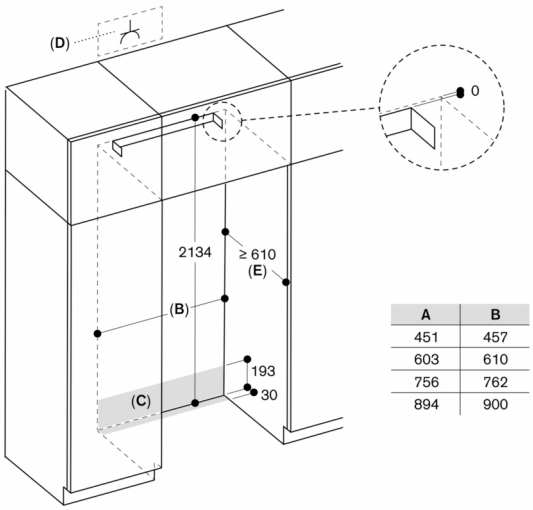

A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Apparatbredde
B: Bredde på monteringsnisje
C: Område for legging av vanninntaksslangen
D: Stikkontakt
E: Dybde på monteringsnisje, avhengig av utformingen på kjøkkenet

Mål i mm

Døråpningsvinkel

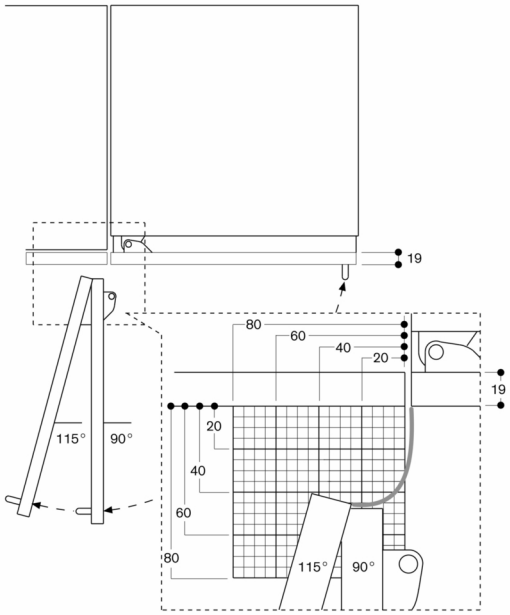

Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.