


N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZCX18E

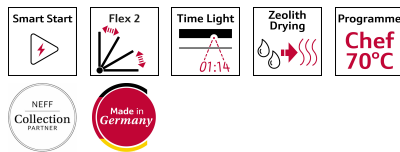

Ekstra tilbehør

Z780BI01	Rustfrie sidelister, 81,5 cm
Z7863X0	Bestikkkurv
Z7865X6	Stålfront til helintegrerte maskiner
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront

Oppvaskmaskin som viser gjenværende programtid og med bestikkskuff som er fleksibelt å bruke.

- ✓ Smart Start: Velger automatisk det beste starttidspunktet ut fra dine preferanser.
- ✓ Flex 2 kurver: fleksible kurver, tretrinns Rack Matic og Flex bestikkskuff for enkel lasting.
- ✓ TimeLight: viser tid og programstatus på gulvet.
- ✓ Zeolith: Enestående tørkeresultater på alle typer oppvask.
- ✓ Chef 70°C: Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	65 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	3:35 t
Lydutslipp:	40 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Installasjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimale justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	45.6 kg
Bruttovekt:	47.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Maksimum tillatt hardhetsgrad:	50°DH
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242004290650
Installasjonstype:	Integrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZCX18E

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Kortprogram): NV(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- Stillegående BLDC motor
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknikk

- Flex 2 kurvsystem med markerte touchpoints
- VarioBestikskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Overkurv med hjul med kulelager
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- 2WR
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 6 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klartekst
- EmotionLight - innvendig belysning
- TimeLight
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Installasjon

- AquaStop
- Integrert glassCare-system
- Trakt til saltpåfylling

- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C


N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM
S157ZCX18E

Måltegninger

mål i mm

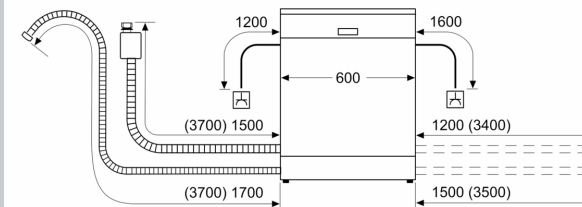

⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett

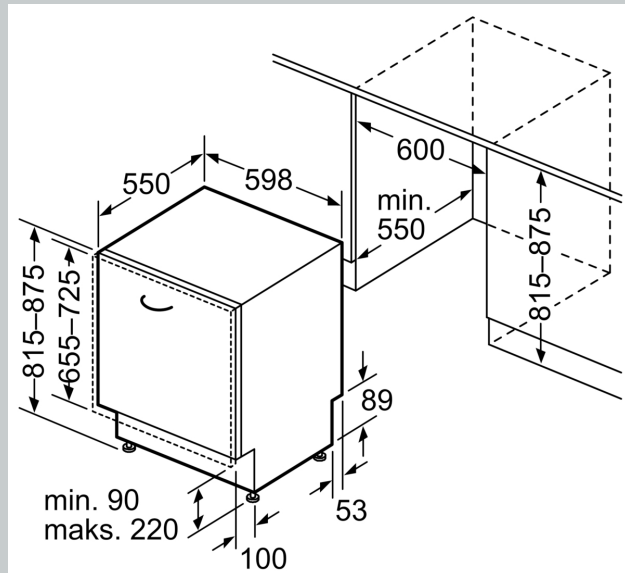

Mål i mm