

Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMP46TS01S



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **TimeLight:** Programstatus og gjenstående tid vises tydelig på gulvet.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 14

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 41 dB(A) re 1 pW

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettovekt: 52,811 kg

Bruttovekt: 55,0 kg

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242005065325

Installasjonstype: Bygg-under



Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5100 : VarioBestikkurv



Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMP46TS01S

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 39(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- VarioDrawer Pro
- highTP med markerte touchpoints
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- EmotionLight - innvendig belysning
- TimeLight
- Vær oppmerksom på at displayet ikke er aktivt når døren er stengt


Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

**Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMP46TS01S**

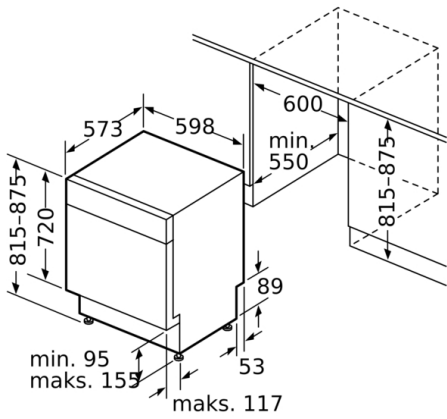

Mål i mm

