

## Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMP6ZCS80S



## Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **PerfectDry:** Perfekt tørkeresultat med lavt energiforbruk, selv for ting som er vanskelige å tørke.
- **Intelligent Programme:** tilpasser vaske- og tørkesyklusen basert på tilbakemeldingene dine.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødig lasting av servise, med overlegen glideevne.
- **Silence Pro:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 41 dB.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.

### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	..... C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	..... 75 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	..... 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	..... 9.5 l
Programvarighet:	..... 3:55 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	..... 41 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	..... B
Konstruksjonstype:	..... Integriert
Høyde på avtakbar topplate:	..... 0 mm
Mål:	..... 815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	..... 1150 mm
Regulerbare føtter:	..... Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	..... 60 mm
Justerbar sokkel:	..... Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	..... 53.1 kg
Bruttovekt:	..... 55.0 kg
Tilkoblingsgrad:	..... 2400 W
Sikring:	..... 10 A
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 175.0 cm
Støpseltype:	..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	..... 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	..... 190 cm
EAN-kode:	..... 4242005372188
Installasjonstype:	..... Underbygging



### Ekstra tilbehør

SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5100	VarioBestikkurv



## Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMP6ZCS80S

**Oppvaskmaskiner med brukervennlig  
toppkontroll og unik design som gjør at de  
kan monteres perfekt inntil en benkeplate.**

### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 3:55 (t:min)
- Lydnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

### Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

### Teknologi

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

### Design og komfort

- Lydnivå (Intensiv): 39(A) re 1 pW
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- EmotionLight - innvendig belysning
- Info Light dørhåndtak
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- Toppbetjent
- Utsatt starttid: 1-24 timer

### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslett
- AquaMix glasspleie-system

### Installasjon


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling




<sup>1</sup> Energieeffektivitetsskala fra A til G

**Serie 6, Oppvaskmaskin til  
underbygging, 60 cm, edelstål  
SMP6ZCS80S**

mål i mm

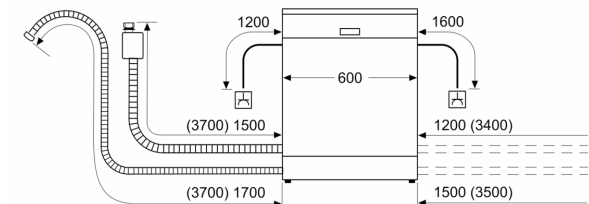

⏏ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett

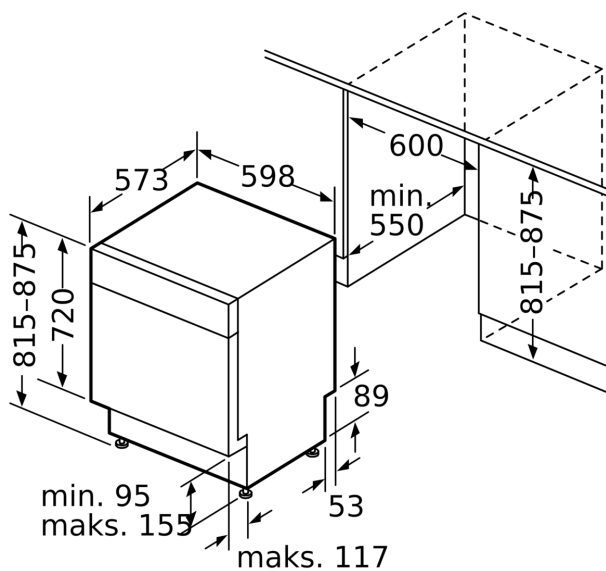

Mål i mm