


N 70, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, FLEX DESIGN T56YHS1C0

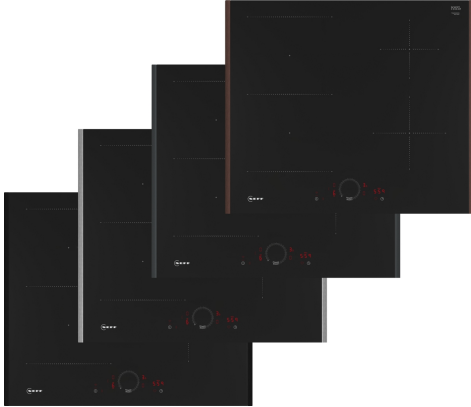

Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9301CPAY0 ;, Z9301CPBY0 ;, Z9301CPDY0 ;, Z9301CPMY0 ;, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Z9301CO10 Skjøtelist Domino
Z9301CPAY0 :
Z9301CPBY0 :
Z9301CPDY0 :
Z9301CPMY0 :
Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G
Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B
Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B
Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Kombi-induksjonstopp med Twist Touch®-kontroll og Flex Design.

- ✓ Twist Touch®: Kontroller koketoppen med sveip med fingeren.
- ✓ Flex Design: Gjør koketoppen til din helt egen med løse rammeelementer i fire ulike farger.
- ✓ Combi Induction – Slå sammen to runde induksjonssoner så de passer til store gryter og kar.
- ✓ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.
- ✓ Smart Hood Automatic: Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg innstillingene på koketoppen når du lager mat.

Modelltype:Kokesone
glasskeramikk
Installasjonstype: Integriert
Vermetype: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 614 mm
Mål (HxBxD): 51x614x527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 608 mm
Nettovekt: 10.9 kg
Bruttovekt: 13.1 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Overflatemateriale: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Fargen på rammen: Velg mellom Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black eller Metallic Silver.
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004273035
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



4 242004 273035

N 70, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, FLEX DESIGN T56VHS1C0

Fleksibilitet

- CombiZone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)

Komfort

- Multitouch+: styrer effektnivået direkte med den påtrykte berøringsringen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp.
- 17 effektttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect).: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet


- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 614 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6900 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

N 70, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, FLEX DESIGN
T56VHS1C0

Mål i mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. avstand fra koketopp-utskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm


Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

Mål i mm

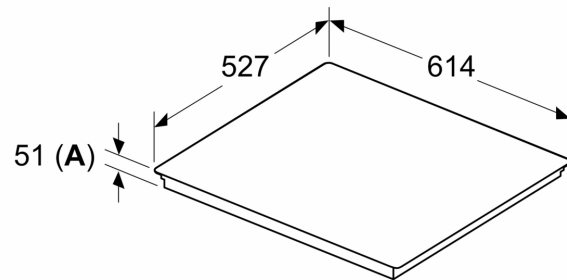


A: Utskjæringsdybde

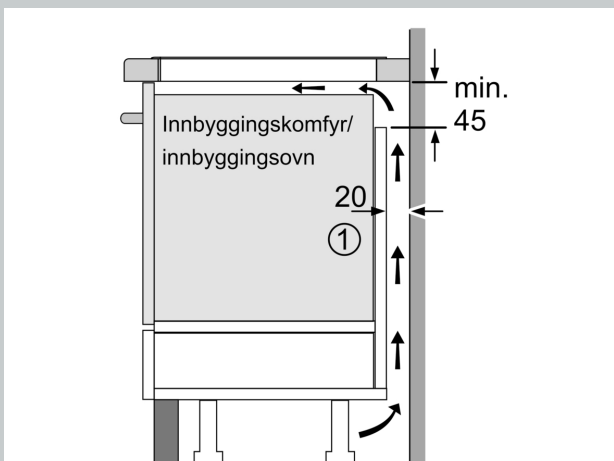

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

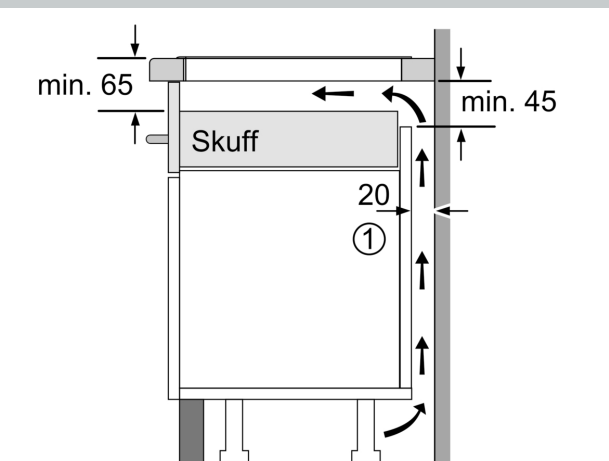

①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm

