N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, INNFELT MONTERING
T69PYV4C0

Flex induksjonstopp med Twist Pad® Flex-kontroll.

- √ Twist Pad Flex®: En enkelt roterbar kontrollbryter som gir uanstrengt kontroll over koketoppen din.
- √ Flex Design: En personlig tilpasset platetopp med en separat valgbar Twist Pad Flex® i fire ulike farger.
- √ Intuitive Flex Zones: Innta kokeplassene! Størrelser og plassering gjenkjennes automatisk.
- √ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.
- √ Smart Hood Automatic: Kjøkkenviften som automatisk tilpasser seg innstillingene på koketoppen når du lager mat.

Ekstra tilbehør

Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannesett, 3 deler, Z9404FF0 Flex-pannesett, 4 deler, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9424CF0 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, Z9428CF0 Stekepanne, belagt 28 cm Ø, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Ekstra tilbehør

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype: ..... Kokesone glasskeramikk
Installasjonstype: ..... Integrert
Vermetype: ..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 5
Apparatets bredde: ..... 892 mm
Mål (HxBxD): ..... 56x892x512 mm
Emballasjemål (H x B x D): ..... 130x1070x610 mm
Nettovekt: ..... 20.6 kg
Bruttovekt: ..... 22.4 kg
Restvarmeindikator: ..... Ja
Plassering av kontrollpanelet: ..... Front
Overflatemateriale: ..... Glasskeramikk
Farge overflate: ..... Sort
Lengden på strømledningen: ..... 110 cm
EAN-kode: 4242004269922
Sikring: ..... GENERAL.N_A A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz

4 242004 269922

N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, INNFELT MONTERING T69PYV4C0

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Trekretssone: utvidbar kokesone: bruk vanlige eller ekstra store kjeler (f.eks. paella panner) på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone senter: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Twistpad collection: styr effekten direkte med den avtakbare magnetknappen.
- Lysdialog med tofarget display (hvit/rød): På det tofargede displayet ser du direkte hvilken kokesone som varmes opp og hvilken funksjon som er i bruk.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurerbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhenging av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Matlagingsassistanse

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- yes: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- PlanoDesign
- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 56 x 892 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 56 x 896 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 11100 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.

N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, INNFELT
MONTERING
T69PYV4C0

Måltegninger

Mål i mm

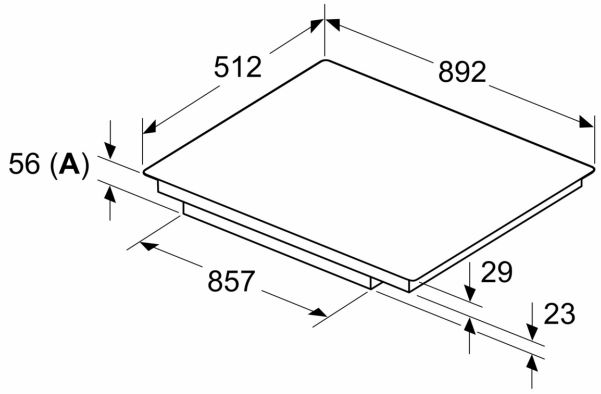

A: Utskjæringsdybde

Mål i mm



A: Min. avstand fra koketopputskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

C: Maks. 1 mm fas
Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov



E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

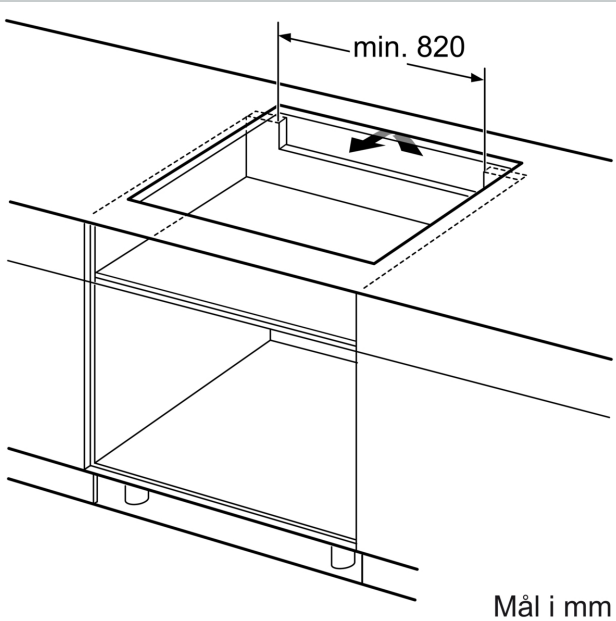

Mål i mm

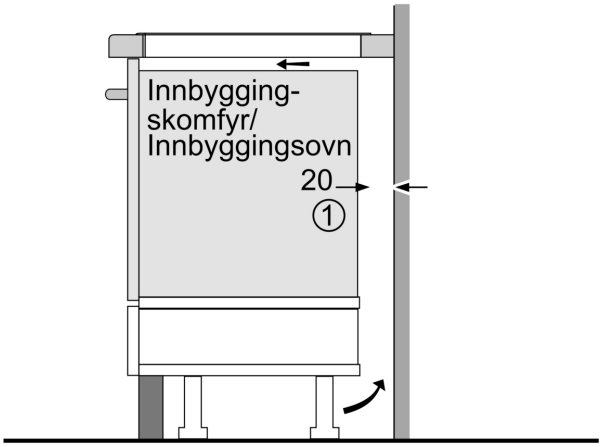

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

Måltegninger

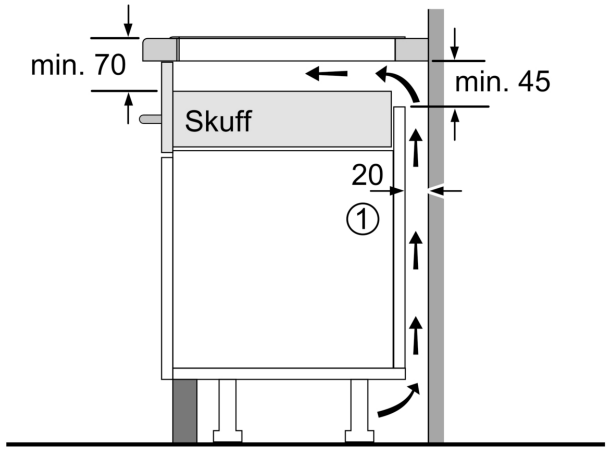

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm