

N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 70 CM, FLEX DESIGN V57YH04C0



Inkludert tilbehør

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

Ekstra tilbehør

Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer, Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Tilbehør, Z861KR0 Tilbehør, Z861KR1 Tilbehør, Z861KR2 ;, Z861SB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, Z861SB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z861SS2 Fleksibel kanal - Hunn, Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9424CF0 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, Z9428CF0 Stekepanne, belagt 28 cm Ø, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Ekstra tilbehør

Z9301CPAY0 :
Z9301CPBY0 :
Z9301CPDY0 :
Z9301CPMY0 :
Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G
Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B
Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B
Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ Twist Touch®: Kontroller koketoppen med sveip med fingeren.
- ✓ Flex Design: Gjør koketoppen til din helt egen med løse rammelementer i fire ulike farger.
- ✓ Combi Induction - Slå sammen to runde induksjonssoner så de passer til store gryter og kar.
- ✓ Høy ytelse - sikrer god sikt under matlagingen takket være en effektiv motorteknologi.
- ✓ Extended Frying Sensor: Overvåker temperaturen for å unngå brent mat.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:Kokesone
glasskeramikk
Installasjonstype: Integrert
Vermetype: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 223 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 714 mm
Mål (HxBxD): 223x714x527 mm
Emballasjemål (H x B x D):431 x 950 x 670 mm
Nettovekt: 24.2 kg
Bruttovekt: 30.6 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Overflatemateriale: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Fargen på rammen: Velg mellom Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black eller Metallic Silver.
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
Sealed Burners: Nei
Power Boost: Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:3.6 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: 9-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 595.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: 487 m³/h
Utlufstdrift boost: 622 m³/h
Lydnivå: 69 dB(A) re 1pW
Kullfilter: Nei
Påminnelse filterrengjøring: Ja
Spennning: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Inkluderte tilbehør: 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



4 242004 277453

N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT VENTILATOR, 70 CM, FLEX DESIGN V57YHQ4C0

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 2 combiZone kokesoner som fungerer enten som to vanlige soner, eller som kan kombineres til en stor sone.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- Multitouch+: styrer effektnivået direkte med den påtrykte berøringsringen.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 714 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Clean Air Plus filter, Skyvebryter for omluft følger med
- Installasjon i 60cm underskap mulig

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnet for kanalisert- eller resirkulert avtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftstrøm, blant annet fire Clean Air Plus-luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftstrøm, 30 min ved omluftstrøm. Kan slås av manuelt).
- Støysvak og energieffektiv høytytelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Fettfilter og væskeoppsamlere som er enkle å ta av og rengjøre:
- Enkel fjerning av enheten med én hånd. - Integrerte, store, høytytende fettfiltre i rustfritt stål med 12 filtreringslag og ett svart topplag for bedre estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet på 94 %.
- - Alle deler av enheten er enkle å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige. - (Øvre) væskeoppsamlere med 200 ml kapasitet for vanlig utilsiktet søl eller kokekondensat. - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske. - Væskeoppsamler med en ekstra kapasitet på 700 ml for mer alvorlige uhellssituasjoner. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og

Beskrivelse

avtakbar nedenfra. - Samlet oppsamlingskapasitet på 900 ml (200 ml + 700 ml). - Vanntett blæsesystem.

- Praktisk enhåndsfjerning av enheten via flytende glasskeramikkhåndtak.
- Store integrerte høyttalers fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
 - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m³/h, maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 117 m³/t, maks. normal setting 487 m³/t, maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - Fluidodynamisk effektivitet: A.
 - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
 - Fettfiltreringsklasse: B.
- Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 42 dB & 69 dB).
- Energi klasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- Væskedynamisk effektivitet: A.
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 57.
- Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B.
- Lyd min. standarddrift og maks. standarddrift: 42 dB & 69 dB.
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filtrene for en høy luktreduksjonskapasitet.
- Anti-pollen-funksjonalitet: Filteret holder tilbake ekstremt mye luftbåren pollen og deaktiverer allergener som holdes tilbake av filteret.
- Levetid på 360 timer (ikke regenerativ).
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.
- Lett tilgjengelig og enkelt å fjene ovenfra.
- Etterfylling av CleanAir Plus luktfiltersett Z821VR1.





- Til utluftsdrift: 2 x 2 sett direkte integrerte høyttale lav-støy akustikkfiltre for signifikant støyreduksjon og en behageligere lyd.

Planlegging & installasjon







- Forskjellige installasjonsalternativer mulig (kanalfri, delvis kanalisert og fullt kanalisert omluftsdrift eller kanalisert utluftsdrift). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-kullfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥ 60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
 - - Z861KR1 for delvis kanalisert omluftsdrift i benkeplater med ≥ 60 cm dybde med maks. tykkelse på 960 mm. Z861KR0 for delvis kanalisert omluftsdrift i benkeplater med ≥ 70 cm dybde med maks. tykkelse på 960 mm.
 - - Z861KE1 som startersett for kanalisert avtrekk i benkeplater med ≥ 60 cm dybde.
- For å fullføre et fullstendig kanalisert avtrekk eller for å utføre annen individuell resirkuleringsplanlegging, finnes det forskjellig kanaltilbehør.
- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- - Produktet er i samsvar med "Needle Flame Test" (i henhold til IEC 60695-5-11) og byggematerialeklasse B1 (DIN 4102-1).
- - Maks. nedsenkningsdybde er 223 mm under glasset for toppmonterte apparater og 227 mm for innfelte apparater.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)
- - Det er ikke nødvendig med et undergulv under platetoppen. Skuffene og/eller hyllene i underskapet må kunne tas ut. Underskapets bakpanel kan beholdes - det er bare nødvendig med en utskjæring for luftutløpet (plassering og størrelse fremgår av monteringsanvisningen).
- - Omluftsdrift uten kanal krever en vertikal åpning på minst 25 mm bak bakpanelet. For optimal ytelse anbefales 50 mm.
- - Minste benkeplatetykkelse er 16 mm for toppmonterte og innfelte apparater med standard installasjonssystem. Installasjon i enda tynnere benkeplater er også mulig med reservedel: 626792.
- - Apparatets totalvekt er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, spesielt ved svært tynne benkeplater, må støttes med egnede underkonstruksjoner. Det må tas hensyn til apparatets totalvekt og benkeplateprodusentens spesifikasjoner for strukturell integritet.
- - Ved omluftsdrift med og uten kanal må det tas hensyn til en tilbakestrømningsåpning på ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åpningen kan realiseres via utløpsrister, lameller eller lett avkortede sokler, avhengig av kjøkkenleverandørens sortiment.
- - Luftutløpet på baksiden av apparatet er direkte tilgjengelig med et flatt mannlige kanalelement. (DN 150).
- - Den trykksikre blåseren gjør det mulig med lengre og mer komplekse kanaler på opptil 8 m med tre 90° buer, samtidig som ytelsen er tilstrekkelig.
- - Når du installerer en ventilasjonshette med kanalisert utluftsdrift og en pipeventilert peis, må apparatets strømtilførsel være utstyrt med en egnet sikkerhetsbryter. Dette er ikke nødvendig for konfigurasjoner med omluftsdrift.
- - Ved kanalisert utluftsdrift skal det installeres en enveis klaff (eller tilbakeslagsventil) med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa.

N 70, INDUKSJONSTOPP MED INTEGRERT
VENTILATOR, 70 CM, FLEX DESIGN
V57YHQ4C0

Måltegninger

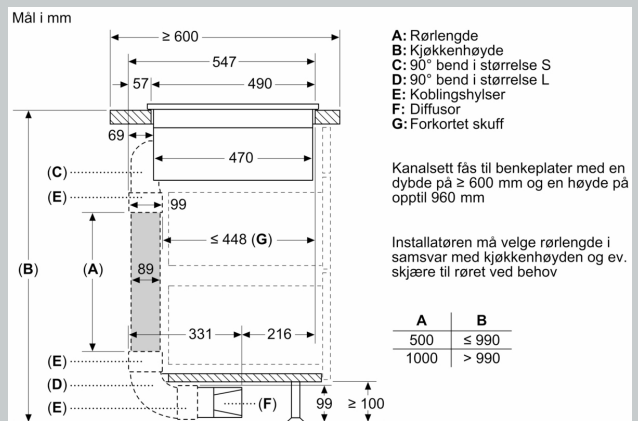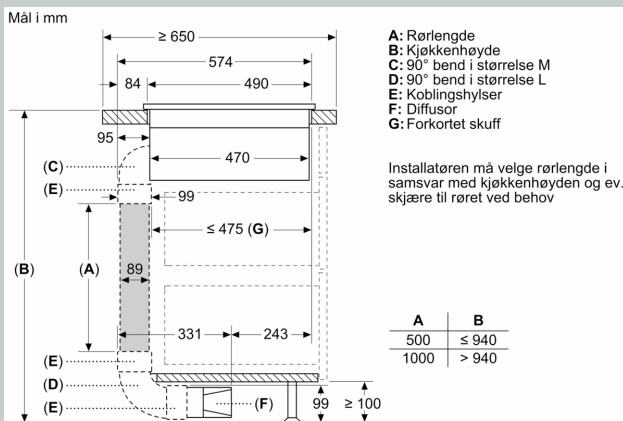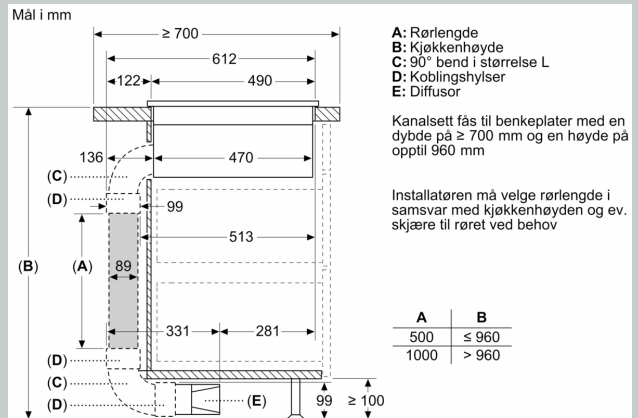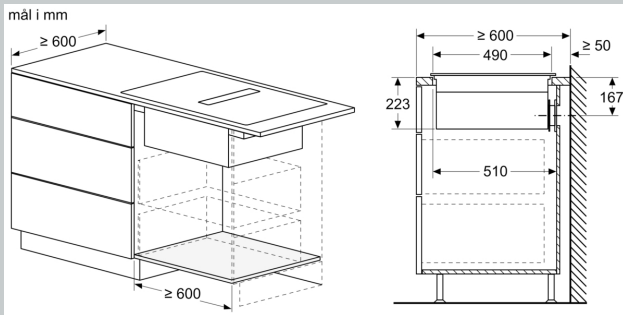



Måltegninger

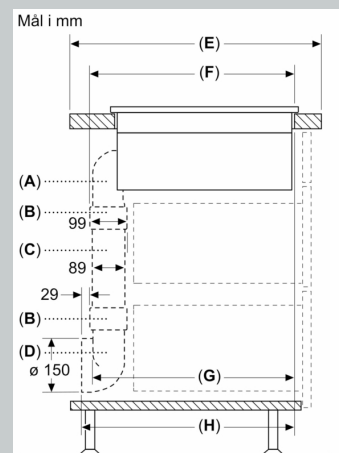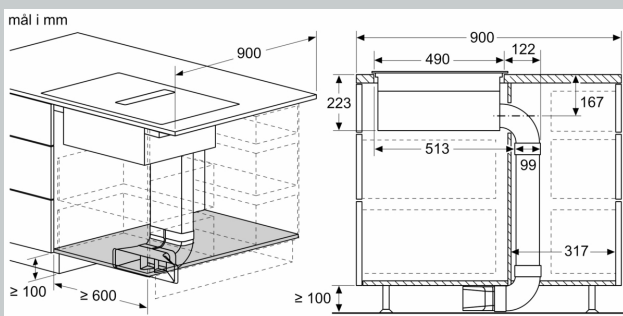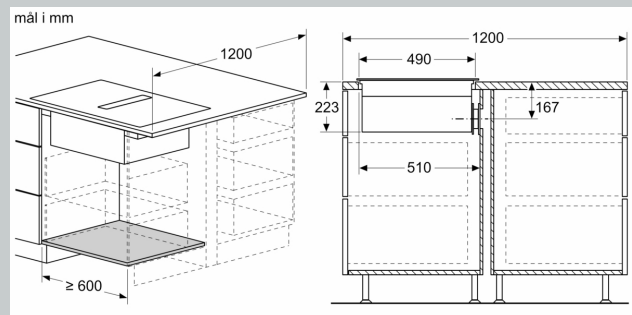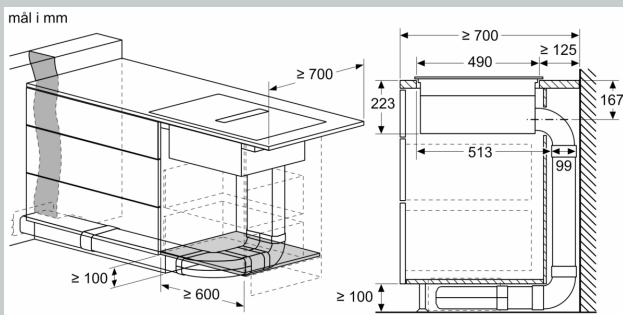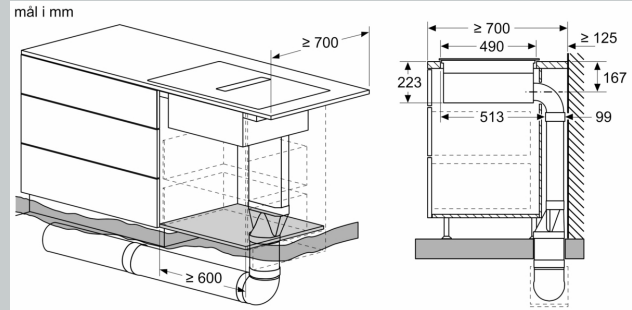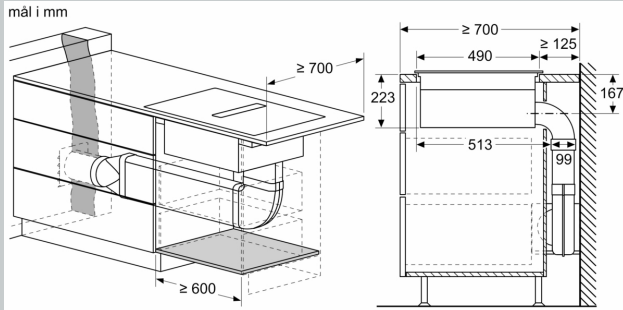


A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	609	643

A: 90° bend
B: Koblingshylser
C: Rett rør
D: 90° adapter rund-flat

Måltegninger

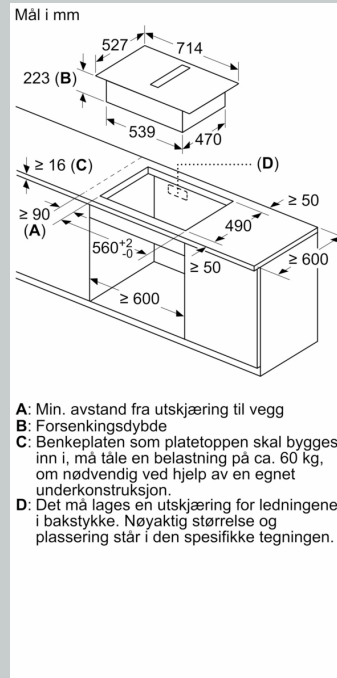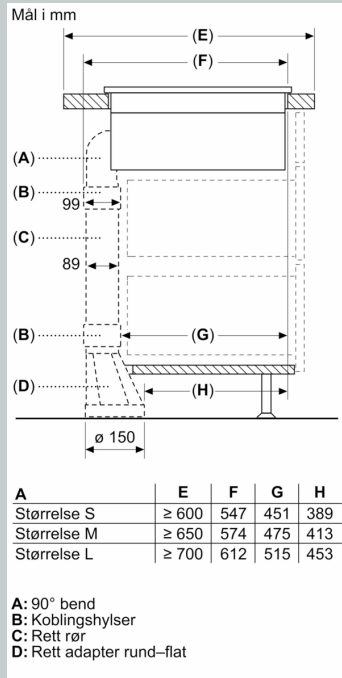


Mål i mm

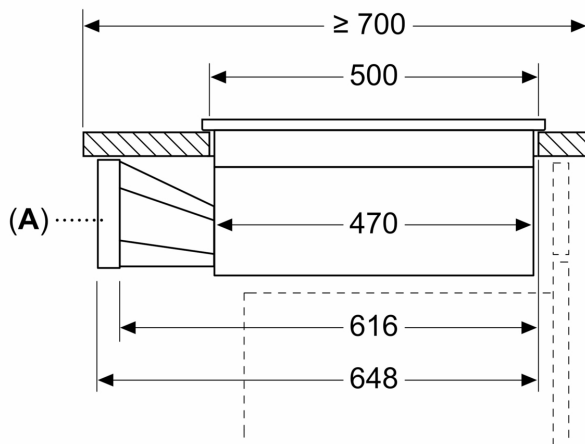

A: Adapter rund-flat

Mål i mm

Sett forfra

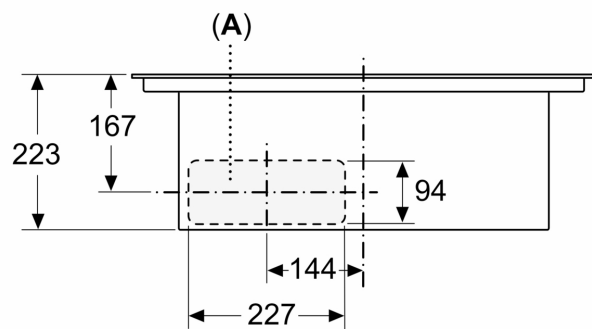


A: Tilkoblet direkte på baksiden

Måltegninger


Mål i mm

Sett fra forfra - møbelutskjæring
for omluft uten kanal

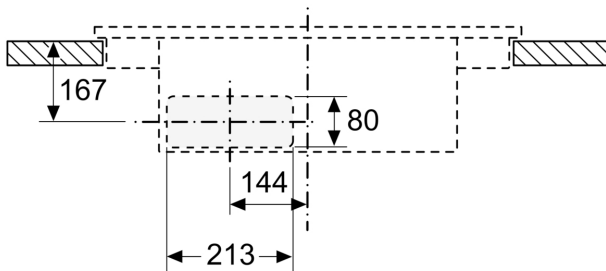

Mål i mm

Sett fra siden



Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm

Sett forfra

