

N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0



Induksjonsplatetopp med integrert ventilasjon - to apparater i ett, for optimal oversikt under matlagingen.

- ✓ Twist Pad Flex®: En enkelt roterbar kontrollbryter som gir uanstrengt kontroll over koketoppen din.
- ✓ Flex Design: En personlig tilpasset platetopp med en separat valgbar Twist Pad Flex® i fire ulike farger.
- ✓ Extended Frying Sensor: Overvåker temperaturen for å unngå brent mat.
- ✓ Automatic Air Sensor: Regulerer konstant effektnivået for å matche situasjonen på kjøkkenet.
- ✓ Intuitive Flex Zones: Innnta kokeplassene! Størrelser og plassering gjenkjennes automatisk.



Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Integrert
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Apparatets bredde : 792 mm
 Mål (HxBxD) : 227x792x512 mm
 Emballasjemål (H x B x D) : 430x950x660 mm
 Nettovekt : 26,4 kg
 Bruttovekt : 31,1 kg
 Restvarmeindikator : Ja
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : Sort
 Lengden på strø姆ledningen : 110 cm
 Sealed Burners : Nei
 Boost-funksjon for gryter : Alle kokesoner
 2. varmeelement, effekt,W : 3300.0 W
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 17-trinns + 2 intensive
 Maks. ytelse utluftsdrift : 500 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 595.0 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft : 499 m³/h
 Utluftsdrift boost : 622 m³/h
 Støynivå : 69 dB(A) re 1pW
 Kullfilter : Nei
 Påminnelse filterrengjøring : Ja
 Spenning : 220-240/380-415 V
 Frekvens : 50-60 Hz
 Inkluderte tilbehør : 1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



4 242004 277514

Ekstra tilbehør

Z1365WX0 : Trådløst matvaretermometer , Z811DU0 : Acoustics Filter , Z821PD1 : Tilbehør til ventilasjon, sort , Z821VR1 : Clean Air Plus filter , Z861KE1 : Tilbehør , Z861KR0 : Tilbehør , Z861KR1 : Tilbehør , Z861SB1 : 90° Horizontal/ liggende bend - Hann , Z861SB2 : 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann , Z861SB3 : 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann , Z861SB4 : 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann , Z861SI0 : Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann , Z861SI1 : Overgang flat/rund via 90° bend - Hann , Z861SM1 : Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann , Z861SM2 : Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm , Z861SS1 : Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer , Z861SS2 : Fleksibel kanal - Hunn , Z9401FF0 : Flexpan, stor , Z9401TY0 : Teppan Yaki , Z9403FF0 : Flex-pannesett, 3 deler , Z9404FF0 : Flex-pannesett, 4 deler , Z9404SE0 : 4 stycken set , Z9406SE0 : 6 pieces Set , Z9410X1 : Gryte for platetopper med induksjon , Z9416X2 : Grillplate , Z9424CF0 : Stekepanne, belagt 24 cm Ø , Z9428CF0 : Stekepanne, belagt 28 cm Ø , Z9428FE0 : Stekepanne Ø 18 / 28 cm , Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black , Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver

N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Twistpad collection: styr effekten direkte med den avtakbare magnetknappen.
- Lysdialog med tofarget display (hvit/rød): På det tofargede displayet ser du direkte hvilken kokesone som varmes opp og hvilken funksjon som er i bruk.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner: kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- PlanoDesign
- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Clean Air Plus filter, Skyvebryter for omluft følger med
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.
- Installasjon i 60cm underskap mulig

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnet for kanalisert- eller resirkulert avtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftstrøif, blant annet fire Clean Air Plus-luftfilter og

N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0

Beskrivelse

et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene.







- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
 - Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
 - Sensorbasert og platetoppbasert kontroll over effektnivåer ved hjelp av en avansert algoritme - for maksimal brukervennlighet.
 - 3 mulige modi for algoritmen (lav støy, balansert, ytelse).
 - Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
 - Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
 - Fettfilter og væskeoppsamlarenhet som er enkle å ta av og rengjøre:
 - Enkel fjerning av enheten med én hånd.
 - Integrerte, store, høytstående fettfilter i rustfritt stål med 12 filtreringslag og ett svart topplag for bedre estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet på 94 %.
 - Alle deler av enheten er enkle å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige.
 - (Øvre) væskeoppsamlarenhet med 200 ml kapasitet for vanlig utilsiktet søl eller kokekondensat.
 - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske.
 - Væskeoppsamler med en ekstra kapasitet på 700 ml for mer alvorlige uhellssituasjoner. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
 - Samlet oppsamlingskapasitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
 - Vanntett blåsesystem.
 - Ytelse ventilasjon:
 - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m³/h , maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
 - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 132 m³/t , maks. normal setting 499 m³/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
 - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
 - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
 - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
 - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
 - Fluidodynamisk effektivitet: A.
 - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
 - Fettfiltreringsklasse: B.
 - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 42 dB & 69 dB .

Planlegging & installasjon

- Forskjellige installasjonsalternativer mulig (kanalfri, delvis kanalisert og fullt kanalisert omluftsdrift eller kanalisert utluftsdrift). Installasjonstilbehør for kanalfri omluftsdrift, blant annet fire Clean Air Plus-kullfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
- - Z861KR1 for delvis kanalisert omluftsdrift i benkeplater med ≥60cm dybde med maks. tykkelse på 960 mm. Z861KR0 for delvis kanalisert omluftsdrift i benkeplater med ≥70cm dybde med maks. tykkelse på 960 mm.
- - Z861KE1 som startersett for kanalisert avtrekk i benkeplater med ≥60cm dybde.
- For å fullføre et fullstendig kanalisert avtrekk eller for å utføre annen individuell resirkuleringsplanlegging, finnes det forskjellig kanaltilbehør.

N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0


Måltegninger

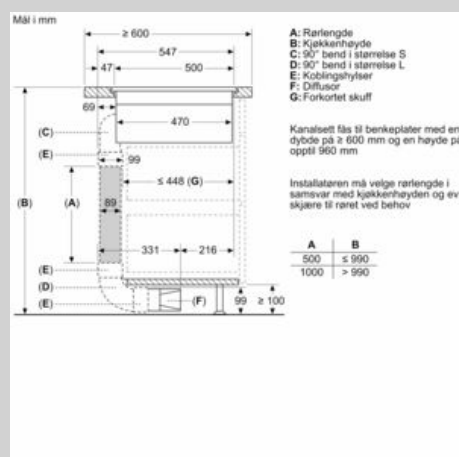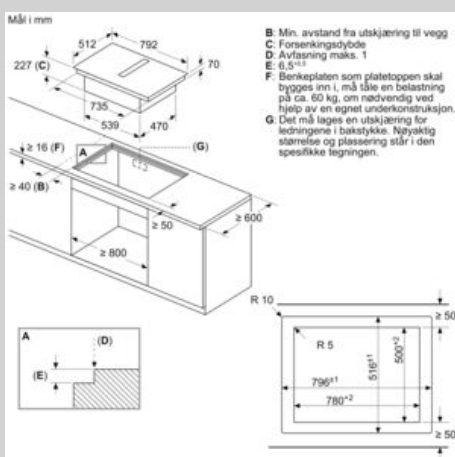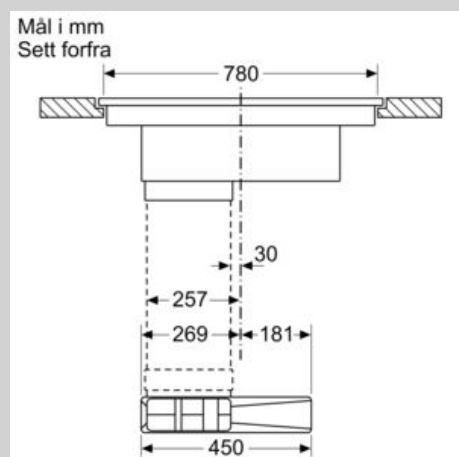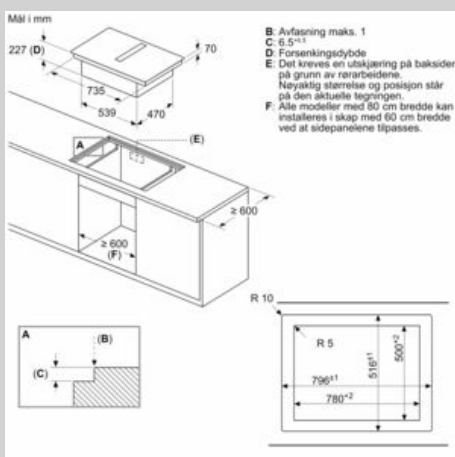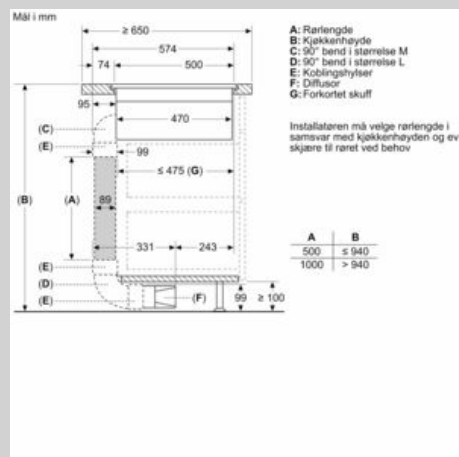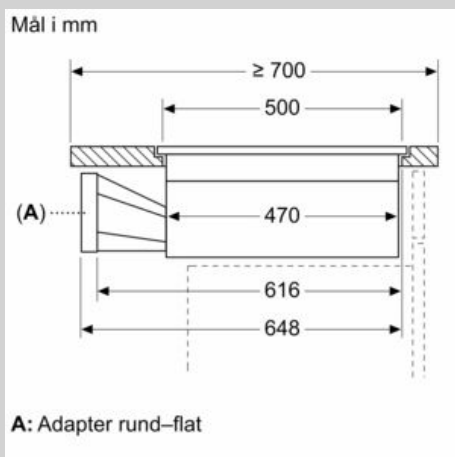



N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0

Måltegninger


Mål i mm
Sett forfra

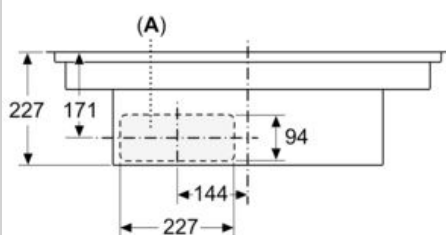



A: Tilkobling direkte på baksiden

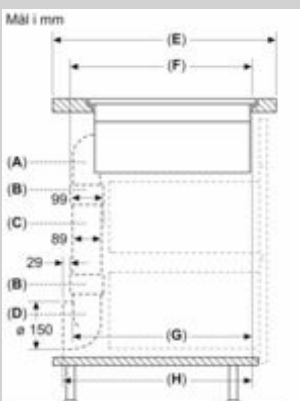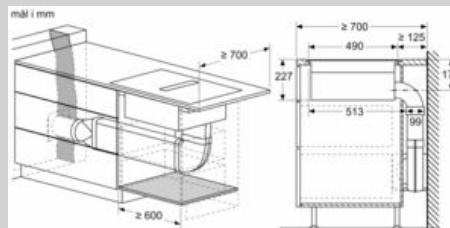

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	600	643

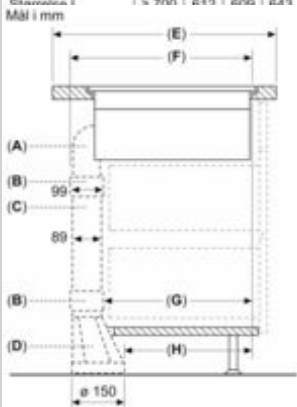

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	451	389
Størrelse M	≥ 650	574	475	413
Størrelse L	≥ 700	612	515	453

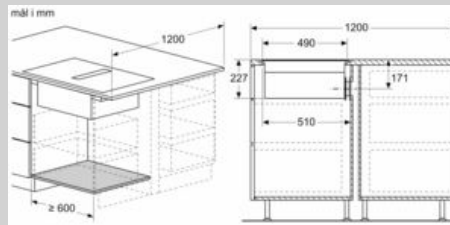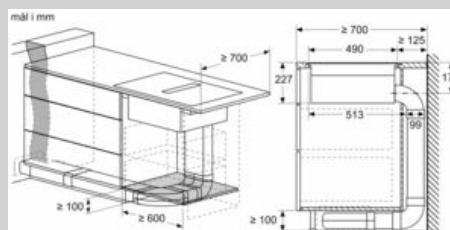

A: 90° bend
B: Koblingshylser
C: Rett rør
D: Rett adapter rund-flåt

N 90, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering V68PYX4C0

Måltegninger

