VG295150F

Inkludert tilbehør

1 x WOK ring

Ekstra tilbehør

WP400001:
Wokpanne for gass/induksjonswok

Gasstopp Serie 200
90 cm, Flytende gass (LPG) 28-37 mbar
VG295150F

Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
Multi-ring bluss i solid varmeresisstent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
Solid og flat rist av støpejern
Opptil 17.8 kW på 5 brennere

Kokesoner

1 multi-ring wokbrenner (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (170 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
2 normalbrennere med to flammekretser (170 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring
Integrert betjeningspanel
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning

Utstyr

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over hele toppen
Brennerringer av messing

Sikkerhet

Termoelektrisk tennsikring
Restvarmeindikator
Driftsindikator

Planleggingsråd

Spesialdyser for naturgass 20 mbar kan bestilles som reservedeler
Ikke nødvendig med mellomhylle
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Bakveggen og vegglistene må være utført i varmebestandig og ikke-brennbart materiale
Innbygging i 90 cm underskap
Det må overholdes en avstand på minst 300 mm til varmefølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Minimumsavstanden mellom platetoppen og et skap over, av brennbart materiale, må være 76 cm.
Minimumsavstanden til en ventilator ovenfor vises ved planleggingsråd for den enkelte ventilator.
Apparatets vekt: 29 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 17.8 kW
Totaleffekt el: 10.0 W
Kabel 1.5 m med plugg.

Gasstilkobling

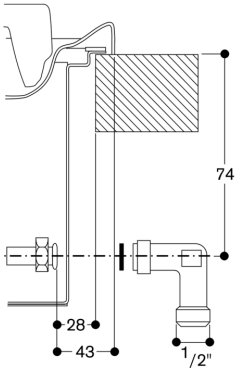

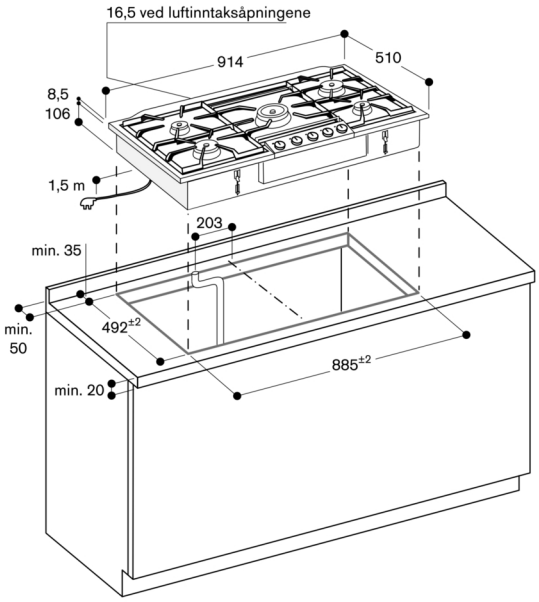

Min. avstand mellom apparatutskjæring og sidevegg 300 mm.