



VG295150F

1 x WOK ring

WP400001:

Wokpanne for gass/induksjonswok

Gasstopp Serie 200
90 cm, Flaskegass 28-37 mbar
VG295150F

Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse

Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken

Solid og flat rist av støpejern

Opptil 17.8 kW på 5 brennere

Kokesoner

1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm

2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (170 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm

2 normalbrennere med to flammekretser (170 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring

Integrert betjeningspanel

Enhåndsbetjening

Elektrisk tenning

Utstyr

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over hele toppen

Brennerringe av messing

Sikkerhet

Termoelektrisk tennsikring

Restvarmeindikator

Driftsindikator

Planleggingsråd

Spesialdyser for naturgass 20 mbar kan bestilles som reservedeler

Ikke nødvendig med mellomhylle

Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra

Bakveggen og vegglistene må være utført i varmebestandig og ikke-brennbart materiale

Innbygging i 90 cm underskap

Det må overholdes en avstand på minst 300 mm til varmemølsomme møbeldeler eller overflater.

Alternativt kan det brukes varmeisolering

Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.

Minimumsavstanden mellom platetoppen og et skap over, av brennbart materiale, må være 76 cm.

Minimumsavstanden til en ventilator ovenfor vises ved planleggingsråd for den enkelte ventilator.

Apparatets vekt: 29 kg.



Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 17.8 kW

Totaleffekt el: 10.0 W

Kabel 1.5 m med plugg.

Gasstilkobling

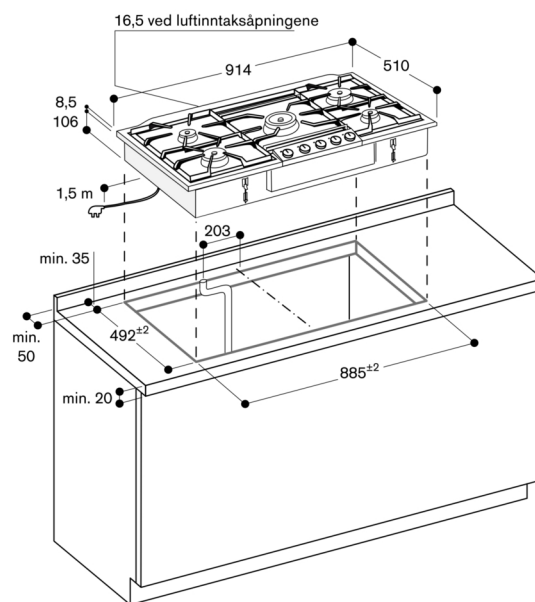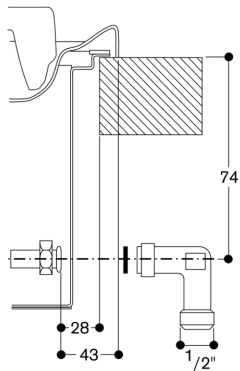

Min. avstand mellom apparatutskjæring og sidevegg 300 mm.