



VG491115F

1 x WOK ring

WP400001:

Wokpanne for gass/induksjonswok

CKG450000:

Brytere till VG 491 sort

CKG450010:

Brytere til VG 491 edelstål

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lokk

Vario gasstopp Serie 400

90 cm, Flaskegass 28-37 mbar

VG491115F

Fem multi-ring-bluss med opptil 17.8 kW
Fullelektronisk effektregulering i 12 trinn
Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med
sort robust finish, for presis styring og
personalisering

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant
eller for planmontering

Nøyaktig og reproducerbar flammestørrelse
Automatisk hurtigtenning, elektronisk
flammeovervåking med automatisk retenning
Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og
oppvarming på svært lav effekt
Solid og flat rist av støpejern
Kan kombineres perfekt med andre Vario
400-topper

Kokesoner

1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet
for kokekar inntil maks. ø 32 cm

2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser
(165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil
maks. ø 28 cm

2 normalbrennere med to flammekretser (165 W
– 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28
cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og
effektmarkering

Enhåndsbetjening

Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for
nøyaktig regulering av effekt pluss
trekkefunksjon

Automatisk hurtigtenning

Utstyr

Simretrinn

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over
hele toppen

Brennerringe av messing

Sikkerhet

Elektronisk flammeovervåking med automatisk
retenning

Restvarmeindikator

Feriesikring

Planleggingsråd

Plassering av utskjæring og bryter kan variere
etter type montering (overliggende eller
planmontering, med eller uten lokk)

Den horisontale plasseringen av bryteren kan
tilpasses de forskjellige blussene

Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen
"Montering av brytere" benyttes (det kreves en
utsparring bak).

Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det
plasseres en kombilist VA 420 mellom
apparatene. Avhengig av type montering må det
benyttes dertil hørende kombilist

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere
benkeplater, må støttes av en egnet
konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den
tilhørende belastningens vekt.

Tilleggsinformasjon for planmontering:

Det er mulig med montering i benkeplater av
stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i
samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt
plassering av apparatet på pakningen sikres.

Bruk ikke noen underliggende føring

Den kombinerte bredden kan variere noe på
grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i
benkeplaten

Hvis det installeres flere apparater i separate
utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate
mellom de enkelte utskjæringene

Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles
som reservedeler

Planlegg elektrisk tilkobling (ovnen fungerer kun
med elektrisitet)

Ventilasjon ovenfra

Ikke nødvendig med mellomhylle

Bakveggen og vegglistene må være utført i
varmebestandig og ikke-brennbar materiale

Det må overholdes en avstand på minst 300 mm
til varmekfølsomme møbeldeler eller overflater.

Alternativt kan det brukes varmeisolering

Mulig med innbygging i 90 cm underskap

Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11
kW må lokale bestemmelser følges for
rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av
utluftings- eller resirkulasjonsvifte.

Minimumsavstanden mellom platetoppen og et
skap over, av brennbar materiale, må være 76
cm.

Minimumsavstanden til en ventilator ovenfor
vises ved planleggingsråd for den enkelte
ventilator.

Vi anbefaler ikke en kombinasjon med VL 414
siden ventilasjonen fra midtbluset ikke kan
garanteres pga. avstanden

Toppen kan monteres ned i benkeplaten
ovenfra.


Apparatets vekt: 30 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 17.8 kW

Totaleffekt el: 15.0 W

Kabel 1.4 m med plugg.

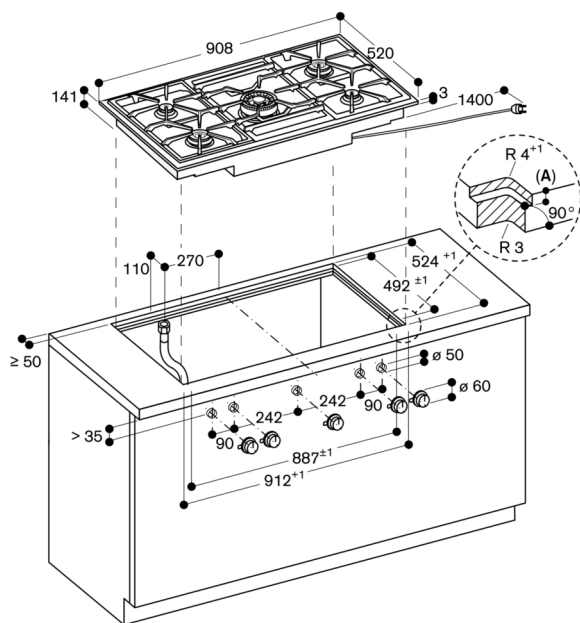

A: $3.5^{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}$ i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme

Mål i mm