



VL414115



AA400510:

Vindueskontakt

AA414010:

Luftledeskinne f VL 414/gasstopp

AD410040:

Tilkobling flex t VL 414/200 DN150 flat

AD851041:

Tilkobl t VL 414/200 DN150 flat dyp benk

CKV410000:

Brytere till VL 414 svart

CKV410010:

Brytere till VL 414 edelstål

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lokk

Vario benkeventilasjon Serie 400

15 cm, Edelstål

VL414115

- Home Connect
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Svært effektivt ventilasjon med lite støy, spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110

Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos Enklest mulig for planlegging og installasjon Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Effekt

Effektnivåer avhengig av motorenhet, se tabellen i The models and dimensions

Utstyr

Bryter/-e med belyst ring

3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn

Automatisk sensorstyrt ytelsesjustering av ventilasjonssystemet.

Automatisk sensorstyrt eller manuell kjøringsfunksjon.

Stort metall-fettfilter med høy fettopsamlingssevne

Uttakbart fettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Metningsindikator for fettfilter og aktivt kullfilter

Luftstrømoptimalisert innvendig innredning for effektiv luftføring

Intervallventilasjon, 6 min

Emaljeret ventilasjonsrist, kan vaskes i oppvaskmaskin.

Leveres med utluftningsbend

Overløpsbeskyttelse 250ml kapasitet

Utlagte digitale tjenester (Home Connect)

Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)

Fjernstyring og overvåking.

Fjerndiagnostikk.

Tilkobling til hjemmenettverk for digitale

tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Forbruksdata

Forbruksdata gjelder for en konfigurasjon med motorenhet AR403122

Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D.

Energiforbruk 40.4 kWh/år

Ventilasjonseffektivitetsklasse A

Belysningseffektivitetsklasse -

Fettfilterets effektivitetsklasse B

Støystyrke ved min. hastighet 57 dB / maks. hastighet 71 dB

Planleggingsråd

Ekvivalent kanallengde for å sikre god ytelse er Lmax 26 m.

For hver VL anbefales en motorenhet

Maksimal bredde på koketopp(er) mellom to VL: 80 cm unntatt med CX 482.

Vario-topper som Vario lavastensgrill og Vario gasswok bør plasseres mellom 2 VL.

Resirkulasjon anbefales ikke i kombinasjon med Vario lavastensgrill.

For optimal luftsirkulasjon anbefaler vi et

utstrømningsareal på minst 400 cm²

Ved plassering ved siden av gasstopper

anbefaler vi å bruke luftstyreskinne AA 414 010

for å sikre maksimal ytelse av koketoppen

Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra

Plasseringen av utsparing og brytere kan variere avhengig av type montering (ovenpåliggende eller planmontert)

Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.

Tilleggsinformasjon for planmontering:

Det er mulig med montering i benkeplater av

stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt

plassering av apparatet på pakningen sikres.

Bruk ikke noen underliggende føring

Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten

Ved installasjon av ventilator i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med sikkerhetsbryter.

Les om mer innbyggingsråd i The models and dimensions.

Tilkoblinger


Totaleffekt: 10 W

Kabel 1.8 m med plugg.


Planlegg for en LAN-kabel

Strømforbruk standby/display av 0.2 W

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

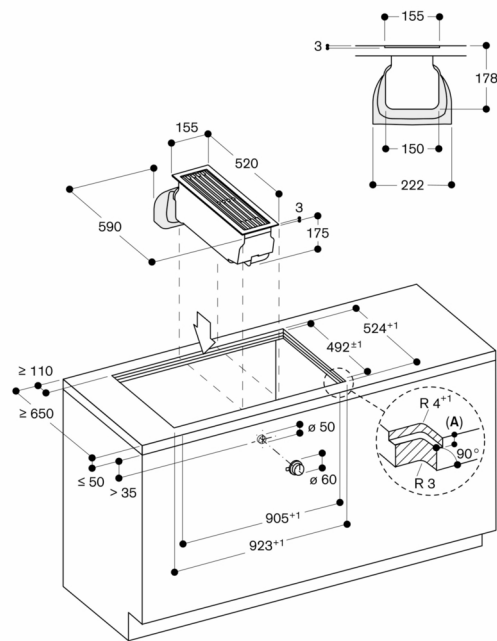


A: 3.5^{-0.5}
6.5^{-0.5} i kombinasjon med induksjonstopper uten ramme
Mål i mm


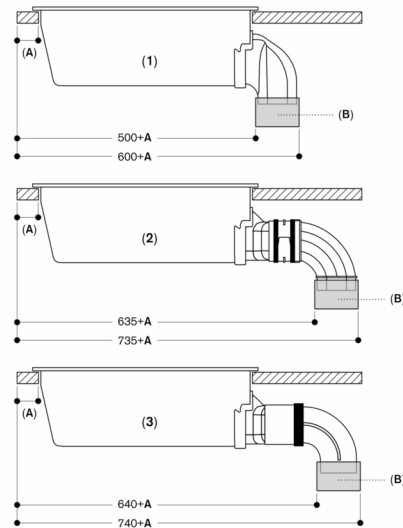


- 1: Direkte montering
2: Montering med forlengelse for ekstra dyp benkeplate og plastkanal:
- AD 851 041 (tilkoblingsstuss for forlengelse)
- AD 857 040 (flatkanal, tilkoblingsstuss, plast)
- AD 857 030 (flatkanalbend, 90°, vertikal, plast)
3: Montering med forlengelse for ekstra dyp benkeplate og metallkanal:
- AD 851 041 (tilkoblingsstuss for forlengelse)
- AD 854 000 (flatkanal, tilkoblingsstuss, metall)
- AD 854 030 (flatkanalbend, 90°, vertikal, metall)


A: ≥ 50mm
B: Tilkoblingsstuss
Mål i mm




A: Tradisjonell montering
B: Plano-montering (kun VL 414)
Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon (U ≥ 0,5 W/m²K)
Mål i mm




A: Tradisjonell montering
B: Plano-montering (kun VL414)
Mål i mm




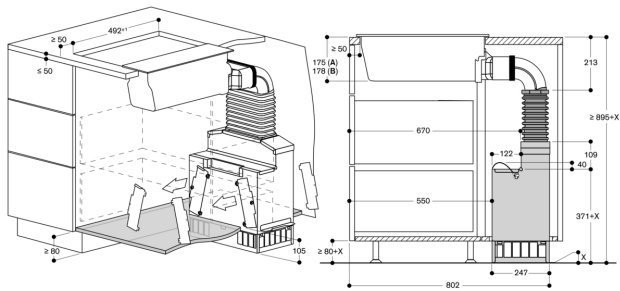

A: Tradisjonell montering
B: Planmontering (kun VL 414)
Ikke anbefalt for golv uten varmeisolasjon ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Mål i mm

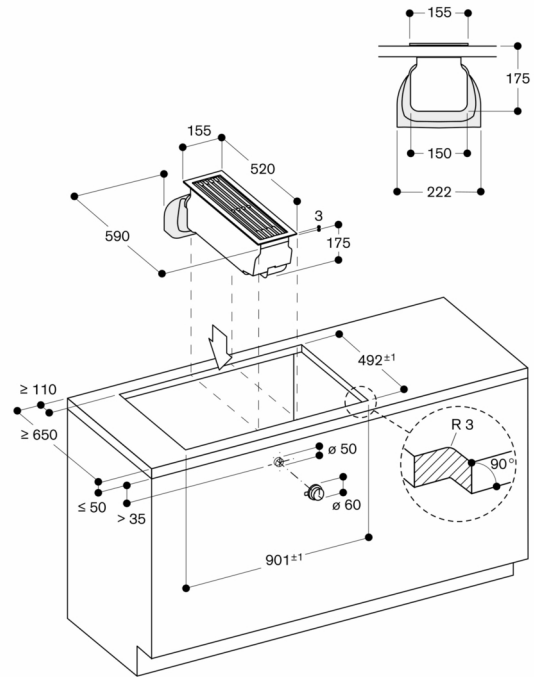


mål i mm


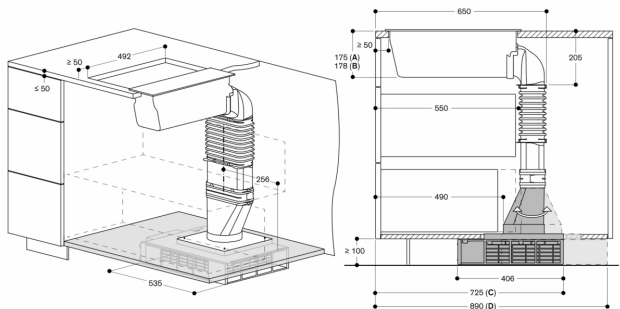


A: Tradisjonell montering
B: Planmontering (kun VL 414)
C: Tiggang til filter fra forsiden
D: Tiggang til filter fra baksiden
Ikke anbefalt for golv uten varmeisolasjon ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Mål i mm


Tverrsnitt

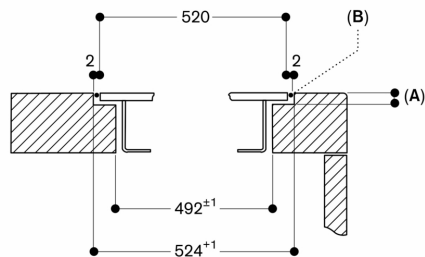

A: 3,5^{0,5}
B: Fylles med silikon
Mål i mm

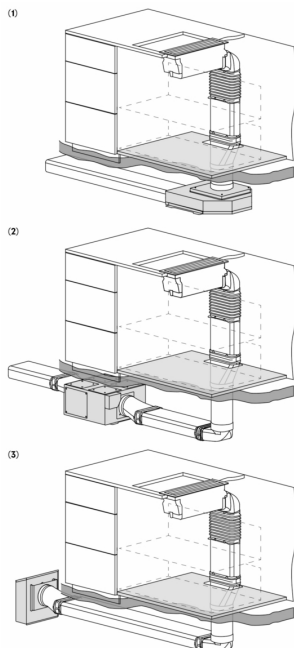


Avtrekksmodus med ekstern vifteenhet
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401
A: Tradisjonell montering
B: Planmontering
Mål i mm

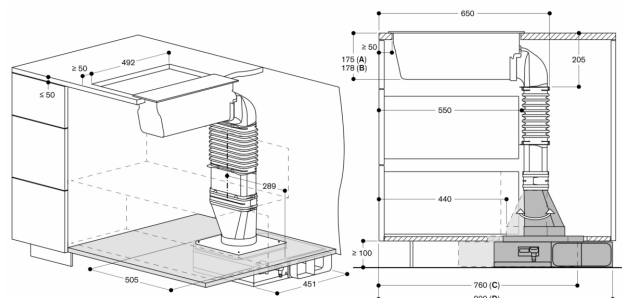


A: Tradisjonell montering
B: Planmontering (kun VL414)
C: Avtrekk til venstre: Flat/rund tilkoblingsstuss mot forsiden
D: Avtrekk til høyre: Flat/rund tilkoblingsstuss mot baksiden
Mål i mm

Montering dreiebryter, planmontering

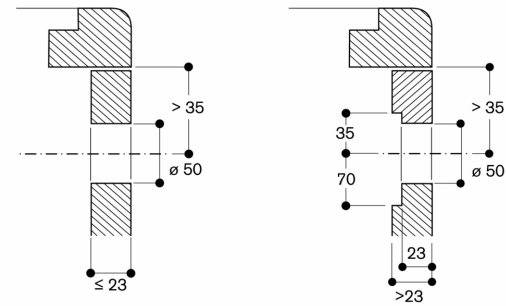

Mål i mm

Montering dreiebryter, montering i flukt

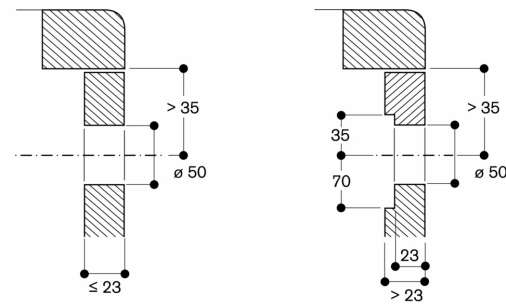

Mål i mm