

## iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CT718L1B0



- ✓ Siemens coffeeWorld, podróżuj przez ogromną różnorodność specjalistów kawowych.
- ✓ Trzy różne profile aromatu, zgodnie z Twoim gustem i smakiem - aromaSelect
- ✓ Zapamiętaj do trzydziestu kreacji kawowych dzięki funkcji Ulubione.
- ✓ W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean.
- ✓ Home Connect: Dostęp do Twojego ekspresu, nieważne gdzie jesteś - łatwy dostęp dzięki aplikacji Home Connect

Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
 Dysza do spieniania mleka: ..... Nie  
 Wyświetlacz: ..... Nie  
 System ochrony przed zalaniem: ..... Nie  
 Regulacja ilości kawy: ..... Wszystkie filizanki  
 Wymiary urządzenia (WxSxG): ..... 455x594x385 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 540 x 478 x 670 mm  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ... 449 x 558 x 376 mm  
 Kod EAN: ..... 4242003895580  
 Natężenie: ..... 10 A  
 Napięcie: ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50/60 Hz  
 Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



TZ70003	Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do kawy
TZ70033A	Brita Intenza set trzech filtrów do wody
TZ80001A	Tabletki czyszczące
TZ80001B	Tabletki czyszczące
TZ80002A	Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do kawy
TZ80002B	Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do kawy
TZ80004A	Care set espresso
TZ80004B	Care set espresso
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

## iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CT718L1B0

### Smak

- Do 30 różnych specjalów kawowych (dostępnych w urządzeniu i aplikacji Home Connect)
- Gorące mleko, spienione mleko i funkcja gorącej wody
- aromaSelect trzy różne wybory aromatu (delikatny - zbalansowany - wyrazisty)
- Dostosuj proporcje mleka dla klasycznych napojów mlecznych
- intelligent strength adjustment – dostosuj moc kawy na podstawie pojemności napoju, rodzaju napoju i żądanej mocy
- aromaDouble Shot – mniej goryczki w dużych napojach dzięki dwóm cyklom parzenia

### Komfort użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz TFT - 6.8" TFT- kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Ulubione: zapamiętaj do trzydziestu ulubionych napojów
- Wysokość wylewki regulowana (do 15 cm (max) szklanek)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki kawy w jednym procesie.
- 2.4 l wymowany pojemnik na wodę

### Parametry

- ceramDrive – wysokiej jakości młynek ceramiczny
- Pompa wody z ciśnieniem 19 barów

### Higiena i czyszczenie

- autoMilk Clean – automatyczne czyszczenie parą po przygotowaniu napoju mlecznego
- calc'nClean – połączony program odkamieniania i czyszczenia
- wymiowana jednostka zaparzająca - łatwe i higieniczne czyszczenie
- Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce
- Przypomnienie o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub wymiany filtra wody

### Home Connect

- Zdalne sterowanie - obsługuj urządzenie z każdego miejsca w swoim domu
- coffeePlaylist – zamów kilka napojów w aplikacji i przygotuj je w kolejności
- Dodatkowa wiedza na temat kawy
- aktualizacja oprogramowania - zawsze najnowsze oprogramowanie urządzenia
- Wsparcie dostępne online
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

### Dodatkowe informacje


- Zintegrowany pojemnik na mleko - pojemność 0,7 l.
- 500 g pojemnik na ziarna z pokrywką chroniącą przed utratą aromatu
- Regulowany stopień mielenia kawy (wielopoziomowy)
- Zabezpieczenie przed dziećmi

### Wyposażenie podstawowe

- akcesoria załączone: paski testowe do bad.tward.wody
- Dostępne dodatkowe akcesoria (poza standardowo): tabletki czyszczące (TZ80001...), tabletki odkamieniające (TZ80002...), BRITA Intenza filtr wody (TZ70003/TZ70033), pakiet akcesoriów dedykowany ekspresom automatycznym (TZ80004...), zbiornik na mleko (TZ80009).


## iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CT718L1B0

Wymiary w mm

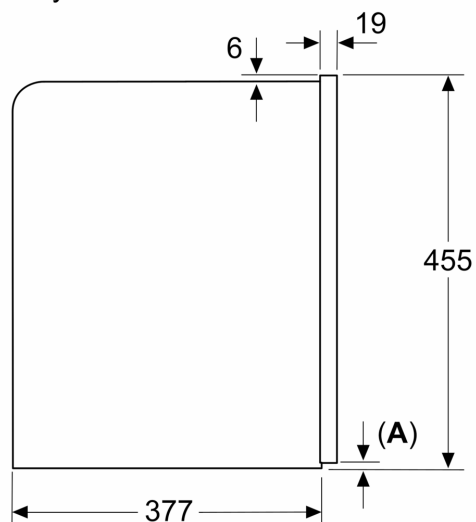


A: 7,5 mm

Wymiary w mm

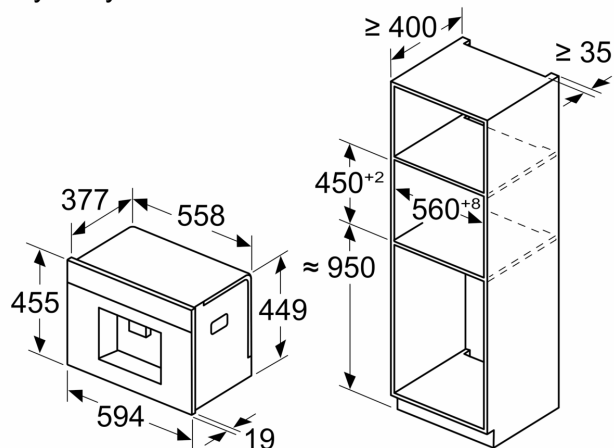

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej  
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm


Wymiary w mm

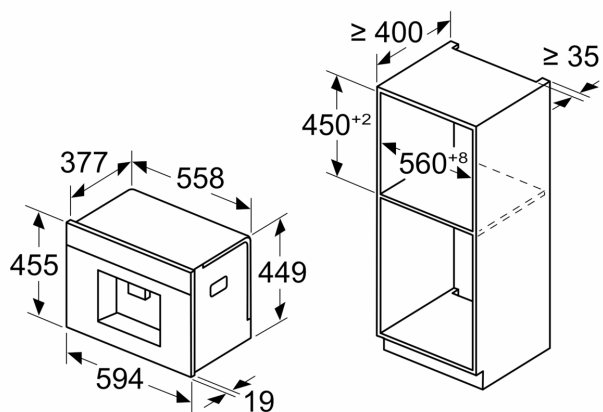

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej  
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm

**Montaż w lewym rogu**

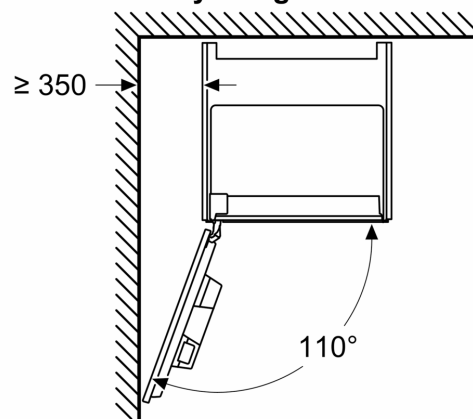

W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm

Wymiary w mm

