

**Serie 4, Okap podszafrkowy, 60 cm,
Stal szlachetna
DUL63CC50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ2701 Filtr antyzapachowy

**Okap podszafrkowy: oszczędność
przestrzeni dzięki montażowi pod szafką
kuchenną**

- **Metalowy filtr przeciwtłuszczowy:** oczyszcza powietrze, wychwytuje tłuszcz, łatwy w czyszczeniu.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego:	145 cm
Wysokość:	150 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	6.2 kg
Rodzaj sterowania:	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	3
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	350 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	110 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	350 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom głośności:	72 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 100 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242002968506
Moc przyłączeniowa:	146 W
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Do zabudowy poniżej



4 242002 968506

**Serie 4, Okap podszafkowy, 60 cm,
Stal szlachetna
DUL63CC50**

**Okap podszafkowy: oszczędność
przestrzeni dzięki montażowi pod szafką
kuchenną**

Wariant:

- Do montażu pod szafką wiszącą
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 93.3 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: E
- Klasa efektywności świetlnej: E
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: C

Komfort:


- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Regulowany szklany daszek
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 4 W E14
- Intensywność oświetlenia lampy: 45 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Hałas min./maks. Tryb normalny: 56/72 dB*
- Maksymalna wydajność wentylatora 350 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z DIN/EN 61591
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
- maks. tryb norm.: 72 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 4, Okap podszafkowy, 60 cm,
Stal szlachetna
DUL63CC50**

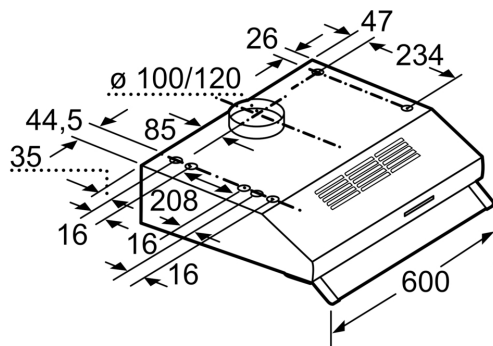

wymiary w mm