

Serie 6, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB67DN60



Wyposażenie dodatkowe

DWZ1FB6I6 :

- **SilentPowerDrive:** potężna moc, dyskretna cisza w Twojej kuchni.
- **Smart Hood Automatic:** dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie ustawień płyty grzewczej*.
- **DirectSelect:** łatwy wybór pożądaných ustawień mocy i oświetlenia.
- **Oświetlenie LED:** doskonałe oświetlenie podczas gotowania z regulowaną temperaturą barwową.
- **System podwójnego filtra:** efektywna i długotrwała filtracja powietrza i zapachów.

Dane techniczne

Klasyfikacja: Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): GENERAL.N_A mm
Wysokość komina: GENERAL.N_A mm
Wysokość: 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 14.5 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 399 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 677.0 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 410 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 699 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 399 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom głośności: 56 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowemu: ... Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242005482085
Moc przyłączeniowa: 115 W
Natężenie (A): GENERAL.N_A A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Na ścianie



Serie 6, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB67DN60

Design:

- Do montażu na ścianie
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Cicha i wydajna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego SilentPowerDrive
- 2 x LED 3W z regulowaną temperaturą światła
- Funkcja SoftLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja ściemniania światła : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 501 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Szklany panel ze zintegrowanym sterowaniem dla łatwej obsługi
- Sterowanie TouchControl z podświetleniem.
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty: automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą.
- Smart Hood Automatic: Okap automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora dzięki płycie, która na bieżąco dostarcza dane dotyczące gotowania (działa ze wszystkimi aktualnymi płytami indukcyjnymi serii 6; w przypadku innych płyt z Home Connect okapem można sterować bezpośrednio z płyty, pod warunkiem, że dostępne jest połączone konto Home Connect)
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych.*
- (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
- Oświetlenie LED z możliwością dostosowania temperatury światła do własnych preferencji za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wentylacja po zakończeniu gotowania: dostępne przez aplikację Home Connect
- Wentylacja interwałowa: dostępna przez Home Connect App
- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym:
Poziom 1: stopień wentylacji 242 m3/h; poziom głośności 43 dB

(A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 335 m3/h; poziom głośności 51 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 399 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 699 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW

- Klasa efektywności energetycznej: A++ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 24.5 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B

Tryb recyrkulacji:

- Filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku co 12 miesięcy (przez 3 godziny w 100°C)
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne):
- Poziom 1: wydajność wyciągu 239 m3/h; poziom hałasu 50 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 334 m3/h; poziom hałasu 59 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 410 m3/h; poziom hałasu 64 dB(A) re1pW
- Tryb intensywny: wydajność wyciągu 677 m3/h; poziom hałasu 73 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:


- Parametry przyłącza: 115 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wydajny system odprowadzania powietrza
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-895 x 598 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

**Serie 6, Okap naścienny, 60 cm,
Czarny
DWB67DN60**

Wymiary w mm
Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

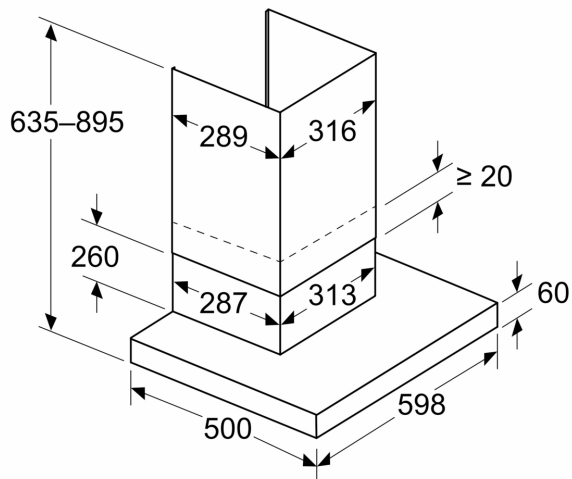


Wymiary w mm
Widok obiegu zamkniętego



Tryb obiegu zamkniętego z zestawem do obiegu zamkniętego (zestaw do obiegu zamkniętego jest dostępny wyłącznie jako oddzielne wyposażenie)


Wymiary w mm

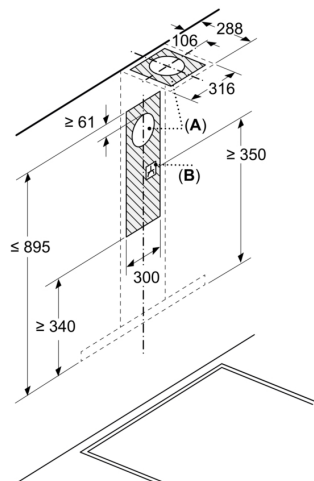

A: Obieg otwarty

B: Przyłącze elektryczne

Wymiary w mm
Instalacja ścienna z kominem

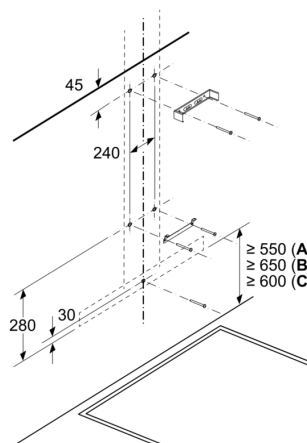

A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu

palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm
Głębokość panelu ściennego

