

Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Białe szkło, Biały DWK67FN20



DWZ0BX3K1	Przewód wywiewowy
DWZ0BX3L1	Przewód wywiewowy
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1KK1I6	CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
DWZ1KK1V6	CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina

Okap skośny z silnikiem Eco Silence Drive oraz technologią Smart Hood Automatic zapewniającą ciche i efektywne usuwanie zapachów z kuchni.

- **Smart Hood Automatic:** okap automatycznie dostosowuje się do ustawień płyty podczas gotowania.
- **Home Connect:** sterowanie okapem za pomocą aplikacji.
- **EcoSilence Drive:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.

Klasyfikacja:	 Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	 130,0 cm
Wysokość komina:	 420-663/457-750 mm
Wysokość:	 320 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	 450 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	 650 mm
Masa netto:	 14,5 kg
Rodzaj sterowania:	 Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	 431 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	 687 m ³ /h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	 427 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	 687 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza:	 431 m ³ /h
Ilość lamp:	 2
Poziom hałasu:	 56 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	 Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	 4242005403417
Moc przyłączeniowa:	 140 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	 Na ścianie



Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Białe szkło, Biały DWK67FN20

Okap skośny z silnikiem Eco Silence Drive oraz technologią Smart Hood Automatic zapewniającą ciche i efektywne usuwanie zapachów z kuchni.

- DWK67FN20

Design:

- Inclined glass brand design
- Do montażu na ścianie
- Szkło: z białym nadrukiem
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw Clean Air Plus (dostępny jako dodatkowe akcesorium).

Główne cechy:

- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- 2 szt, LED, 3W, z regulowaną temperaturą światła
- Funkcja SoftLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja Dimm : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 502 lux
- 2 obszary wychwytywania oparów: z przodu oraz na spodzie okapu.
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Podświetlane sterowanie Sterowanie Touch Select
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Okap w pełni automatyczny
- Home Connect: obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty: automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą.
- Smart Hood Automati: okap automatycznie dostosowuje tryb pracy do intensywności gotowania, na podstawie informacji przesyłanych przez płytę grzewczą (konieczna odpowiednia płyta i połączone konta HomeConnect)
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych.*
- (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
- Profile użytkownika: w aplikacji HomeConnect, możesz wybrać pomiędzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy okapu aby zwiększyć wydajność lub obniżyć dźwięk pracy
- Oświetlenie LED z możliwością dostosowania temperatury światła do własnych preferencji za pomocą aplikacji HomeConnect

- Wskaźnik zabrudzenia filtra – ustawienie lub resetowanie poziomu nasycenia filtra tłuszczowego lub filtra zapachów za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wentylacja po zakończeniu gotowania: dostępne przez aplikację Home Connect
- Wentylacja interwałowa: dostępna przez Home Connect App
- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (dostępne po połączeniu z kontem Home Connect): umożliwia to stałą aktualizację urządzenia dzięki dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Duży kąt otwarcia szklanego frontu z funkcją blokady dla łatwego dostępu do filtra i łatwego czyszczenia.
- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.

Wydajność w trybie otwartym:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym: Poziom 1: stopień wentylacji 223 m3/h; poziom głośności 39 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 319 m3/h; poziom głośności 48 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 431 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 768 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.7 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: C

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego razem z kominem (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe): Prędkość 1: poziom wentylacji 208 m3/h; głośność 47 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 309 m3/h; głośność 54 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 429 m3/h; głośność 62 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 724 m3/h; głośność 74 dB (A) re1pW
- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego bez komina (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe): Prędkość 1: poziom wentylacji 210 m3/h ; głośność 46 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 300 m3/h ; głośność 54 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 427 m3/h ; głośność 64 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 687 m3/h ; głośność 76 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Napięcie: 220 - 240 V
- Parametry przyłącza: 140 W
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO2
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Najbardziej wydajna technologia wentylatora dostępna na rynku
- Smart Hood Automati umożliwia osiągnięcie najlepszych rezultatów przy najmniejszym zużyciu energii


Wymiary i informacje o zabudowie:

test

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 753-996 x 590 x 433 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 150 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- Klapka blokująca powrót powietrza


Serie 4, Okap naścienny, 60 cm, Białe szkło, Biały DWK67FN20

Wymiary w mm

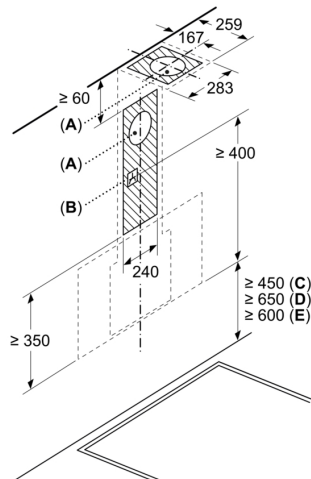


- A: Otwór wylotowy
- B: Gniazdo
- C: Elektr.
- D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
- E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm
Instalacja ścienna z kominem

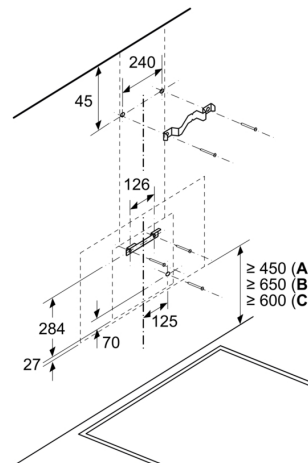


- A: Elektr.
- B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
- C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

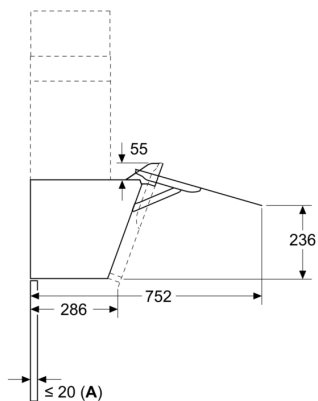


- A: Maks. grubość tylnej ściany


Wymiary w mm
Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

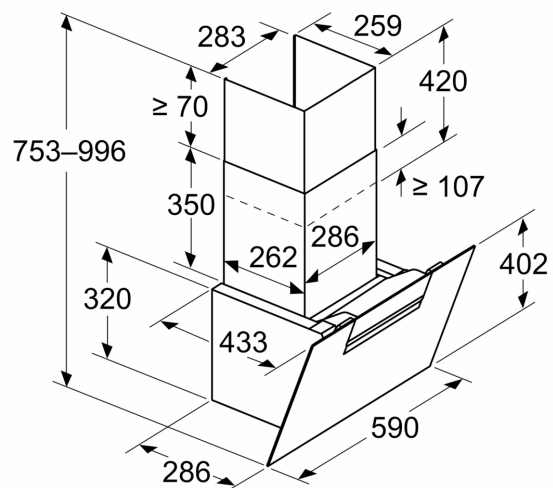

Wymiary w mm
Urządzenie w trybie zamkniętego obiegu powietrza

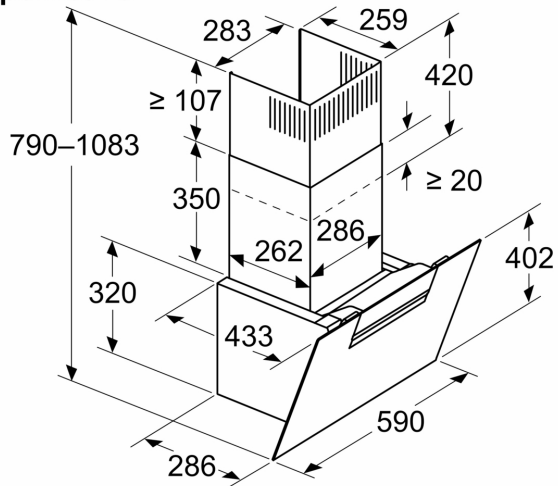

Wymiary w mm
Urządzenie w trybie zamkniętego obiegu powietrza bez odprowadzania kanałami



Gniazdko można zamontować obok urządzenia lub nad nim

A: Gniazdo wyłącznie poza zaznaczonym obszarem