


iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EN6B6HB90

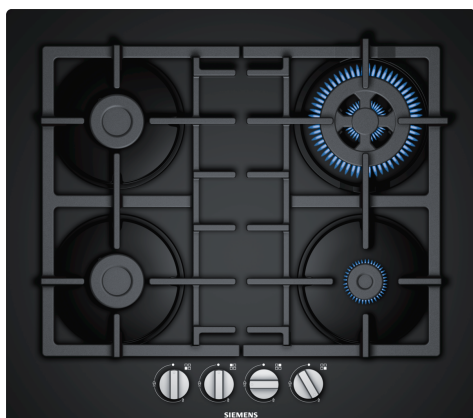

Wyposażenie dodatkowe

HZ298105	Simmer plate
HZ298108	Pierścień WOK
HZ298114	Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty.

- ✓ Palnik wok o mocy do 3,3 kW jest idealny dla różnych potraw nawet w dużych ilościach.
- ✓ Szczególnie odporna na ciepło i łatwa w czyszczeniu - nowoczesna płyta ze szkła hartowanego.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Rodzaj:	Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania:	Gazowy
Liczba pól grzewczych:	4
Elementy obsługi:	Pokrętła miedzynkowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość:	590 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG):	56 x 590 x 520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	141 x 651 x 578 mm
Ciężar netto:	13.7 kg
Masa brutto (kg):	14.6 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Brak
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Szkło hartowane
Kolor powierzchni:	Czarny
Kolor ramki:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	100.0 cm
Kod EAN:	4242003845677
Moc przyłączeniowa gazu:	7800 W
Natężenie:	3 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz



iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EN6B6HB90

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Ruszty żeliwne, dzielone

Komfort użytkowania

- Pokręta miękcyjne: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.8 kW

iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EN6B6HB90

Rysunki wymiarowe

