


iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EP6A6PB90

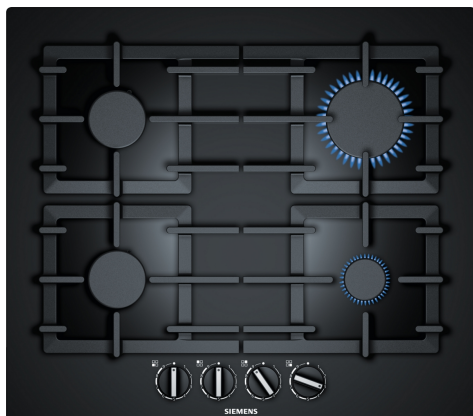

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 4
 Elementy obsługi: Pokręta mechaniczne
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Szerokość: 590 mm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 58x590x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 141 x 651 x 578 mm
 Ciężar netto: 15.1 kg
 Masa brutto (kg): 16.2 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
 Kolor powierzchni: Czarny
 Kolor ramki: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242003775721
 Moc przyłączeniowa gazu: 8000 W
 Natężenie: 3 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz

HZ211310 Simmer cap
 HZ298105 Simmer plate
 HZ298114 Ruszt pod mały garnek



iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EP6A6PB90

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Ruszty żeliwne, dzielone

Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 58 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 8 kW

**iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EP6A6PB90**

