


iQ700, Płyta gazowa, 90 cm, Ceramika, Czarny ER9A6SB70

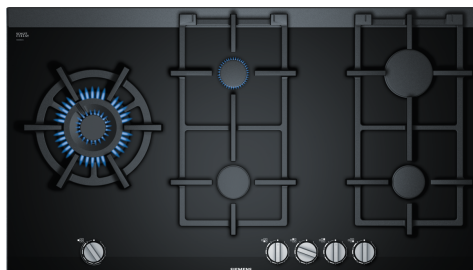

Wyposażenie dodatkowe

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame – Precyzyjna regulacja płomieni w dziewięciostopniowej skali.
- ✓ Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce – oszczędź czas poświęcany na czyszczenie płyty.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Bardzo płaskie palniki gazowe.
- ✓ Płyta podpalnikowa ze szkła ceramicznego - łatwe czyszczenie i bardzo wysoka odporność na temperaturę.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Rodzaj grzania: Gazowy

Liczba pól grzewczych: 5

Elementy obsługi: Pokręta miedzynkowe

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Szerokość: 912 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 59 x 912 x 520 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ... 170 x 1110 x 660 mm

Ciężar netto: 18.2 kg

Masa brutto (kg): 20.6 kg

Wskaźnik zalegania ciepła: Brak

Usytuowanie panelu sterowania: Przód

Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika

Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szcztokowane

Kolor ramki: Czarny

Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm

Kod EAN: 4242003925706

Moc przyłączeniowa gazu: 13800 W

Natężenie: 3 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



iQ700, Płyta gazowa, 90 cm, Ceramika, Czarny ER9A6SB70

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana, czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczotkowane
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o płaskim wzornictwie: eleganckie płaskie wzornictwo palnika.

Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziwięciostopniowej skali.
- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.
- Pokręta miękki: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Strona lewa: palnik Wok do 6.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: Palnik normalny do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik tylny: Palnik oszczędny do 1.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 2.8 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.9 kW (w zależności od gazu)

Wyposażenie dodatkowe

- Zawiera: pierścień na wok

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 59 x 912 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1.5 m
- Moc przyłączeniowa: 13.8 kW

