

iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż na równi z blatem EX601LXC1E



Wyposażenie dodatkowe

HZ32WA00 ; HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390522 Grill do płyt flexInduction, HZ9ES100 Kawiarka, HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/28 cm, HZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HZ9SE030 Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia, HZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HZ9SE060 6 elementowy zestaw garnków, HZ9TY010 Teppan Yaki

Nowoczesna płyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ dualLight Slider – Po prostu dotknij i przesunij palec, aby sterować płytą grzewczą.
- ✓ Sensor smażenia fryingSensor Plus – Nigdy więcej przypalonych posiłków.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami, aktywacja dotknięciem.
- ✓ powerBoost – zwiększa moc strefy grzania na płycie indukcyjnej nawet o 50%.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramiczna
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych:4
 Szerokość: 572 mm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 56 x 572 x 512 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):126 x 753 x 603 mm
 Ciężar netto: 13.2 kg
 Masa brutto (kg): 15.5 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Przęd
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
 Kod EAN: 4242003697627
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż na równi z blatem EX601LXC1E

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- dual LightSlider: steruj bezpośrednio mocą za pomocą dwóch podświetlanych paneli dotykowych (gdy wyłączone są niewidoczne).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Sensor smażenia z 5 stopniami temperatury: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Zabudowa płyty na równi z blatem

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).


- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż



- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 572 x 512
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 576 x 516
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.

**iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż na równi z blatem
EX601LXC1E**


Rysunki wymiarowe

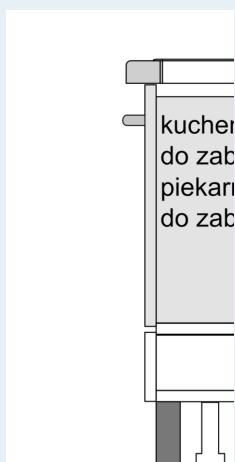


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

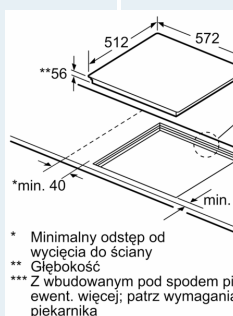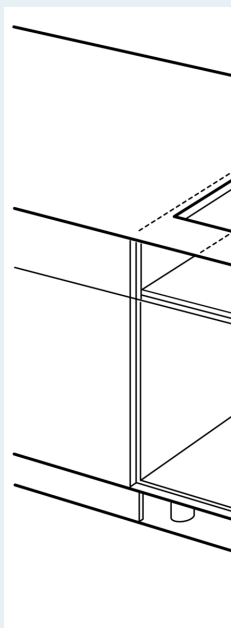

* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
** Głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem piekarnika ewent. więcej; patrz wymagania piekarnika

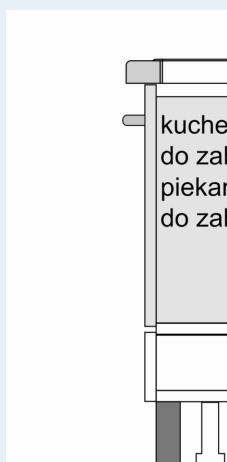

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

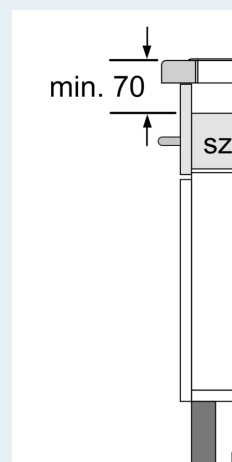

① Należy uwzględnić szczelinę wenty