GS270130

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Waz dlugosci 3 m
1 x Ruszt

Wyposażenie dodatkowe

GN114130:
Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN114230:
Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN124130:
Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN124230:
Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN340231:
Gastronorm roaster GN 2/3

BA010051:
Core temperature probe

BA010301:
Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:
Container st. steel unperf

BA020370:
Container st.steel perf

BA046118:
Glass tray 60cm

CLS10040:
Cleaning cartridge, 4 pcs.

GN010330:
Adapter do wkładki Gastronom

Wyposażenie dodatkowe

GA601010 :

GZ010011:
Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Piekarnik parowy z funkcją pieczenia Gaggenau seria Minimalistic
60 x 45 cm, Zawiasy: Prawostronnie
GS270130

– Programy automatyczne i rekomendacje ustawień umożliwiają uzyskanie precyzyjnych i doskonałych wyników.
– Pełnowymiarowe drzwi zawiasowe z boku, otwierane za jednym dotknięciem, zapewniające łatwy i ergonomiczny dostęp.
– Design interfejsu o wysublimowanej estetyce, z unoszącym się pierścieniem ze stali nierdzewnej i dotykowym sterowaniem.
– Trzypunktowa termosonda do pomiaru temperatury rdzeniowej, zapewniająca precyzyjne pomiary i doskonałe efekty gotowania. Dostępna jako opcjonalne akcesorium do kuchenek mikrofalowych i parowarów.
– Zaawansowany program czyszczenia zapewnia nieskazitelne rezultaty, utrzymując urządzenie w idealnej czystości przy minimalnym wysiłku.

Najważniejsze cechy

Instalacja Flush - na równi z frontem zabudowy meblowej
Bezuchwytowe szklane drzwi z elektronicznym otwieraniem.
W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym ze stali nierdzewnej.
Oświetlenie i wyświetlacz reagują na wykrycie użytkownika.
Bezpośrednie podłaczenie do źródła wody
Zewnętrzne wytwarzanie pary
Automatyczne czyszczenie z doskonałym rezultatem, również w przypadku silnych zabrudzeń.
Grzanie gorącym powietrzem od 30 °C do 230 °C przy różnych poziomach wilgotności: 0%, 30%, 60%, 80%, 100%
Gotowanie Sous-vide z precyzyjnym ustawieniem temperatury
Pełnopowierzchniowy grill za ceramiką ze szkła, możliwość połączenia z termoobiegiem i parą do 230 C
Programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień.
Pojemność netto 50 litrów.

Metody grzania / programy

Gorące powietrze + 100 % wilgotności.
Gorące powietrze + 80 % wilgotności.
Gorące powietrze + 60 % wilgotności.
Gorące powietrze + 30 % wilgotności.
Gorące powietrze + 0 % wilgotności.
Grill + obieg powietrza.
Grill poziom 1 + wilgotność.
Grill poziom 2 + wilgotność.
Gotowanie Sous-vide .
Gotowanie w niskich temperaturach.
Wyrastanie.
Utrzymywanie ciepła.
Rozmrażanie.
Regeneracja.
200 programów (programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień).
Możliwość zapisania do 30 ulubionych.

Obsługa

Amortyzowane otwieranie drzwi 110 ° kąt otwarcia.
Elektroniczne otwieranie drzwi.
W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym.
Dostępne 42 języki wyświetlacza.
Wykrywanie użytkownika, możliwość regulacji odległości.
Teksty informacyjne w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Animowane skrócone przewodniki ułatwiające obsługę urządzenia.

Wyposażenie

Pełnopowierzchniowy grill o mocy 2 kW z powłoką ze szkła ceramicznego
Wentylator gorącego powietrza obraca się w obie strony dla lepszego rozprowadzenia powietrza
Podłączanie termosondy (można użyć sondy temperatury piekarnika).
Grill można dodać na krótko w trybie gorącego powietrza w celu dodatkowego przyrumienienia.
Nawilżanie
Funkcja usuwania pary
Automatyczne ustawienie punktu wrzenia
Precyzyjna kontrola temperatury z wyświetlaniem aktualnej temperatury.
Funkcje timera: czas gotowania, koniec czasu, odliczanie czasu.
Długoterminowy timer z wstępnie zaprogramowanymi cyklami grzania.
Możliwość zaprogramowania automatycznego otwieranie drzwiczek po zakończeniu gotowania w celu uniknięcia przegotowania.
Optymalna widoczność wnętrza dzięki bocznemu oświetleniu.
3 poziomy gotowania

Gaggenau Home Connect

Zdalne sterowanie i monitoring.
Oszacowanie czasu gotowania przy użyciu termosondy.
Otwieranie drzwi za pomocą asystenta głosowego.

Bezpieczeństwo

Blokada przed dziećmi zapobiegająca przypadkowemu włączeniu lub uruchomieniu urządzenia.
Elektroniczna blokada drzwiczek zapobiegająca przypadkowemu otwarciu drzwiczek urządzenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa
Termoizolacja drzwi
Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Wnętrze ze stali szlachetnej
Automatyczne czyszczenie.
Automatyczne odkamienianie generatora pary.
Suszenie wnętrza
Automatyczne suszenie wnętrza po zakończonym procesie gotowania
Wszystkie wyjmowane części i akcesoria, w tym filtr, można myć w zmywarce.

Wskazówki projektowe

Plan niszy do zabudowy bez tylnej ściany
Brak możliwosći zamiany sposobu otwierania drzwi
Żadne inne urządzenia elektryczne nie powinny być instalowane powyżej GS.
Występ od frontu urządzenia do obudowy meblowej 21 mm.

To urządzenie jest przeznaczone do instalacji na równi z frontem. Nie należy montować wystającego panelu frontowego, poziomego uchwytu, górnej części wysokiej szafy itp. bezpośrednio nad piekarnikiem parowym, aby zapobiec uszkodzeniu mebli.
Krawędź blatu roboczego musi być odporna na parę, tak jak jest to wymagane nad zmywarką.
W żadnym punkcie wąż odpływowy nie może znaleźć się wyżej niż dolna krawędź urządzenia.
Wąż wlotowy i wylotowy można przedłużyć jeden raz.
Wąż odpływowy nie może być dłuższy ni ż maks. 5 m.
Przyłącze wody dla węża dopływowego musi być zawsze dostępne i nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem.
Podłączenie węża odpływowego do syfonu nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem i musi być dostępne.
Planując rozwiązanie narożne, należy zwrócić uwagę na drzwi otwierane na bok i minimalną wymaganą odległość od ściany.
Kąt otwarcia drzwi ok. 110° (stan fabryczny), w razie potrzeby można zmniejszyć do ok. 92°.
Gniazdo sieciowe musi być dostępne i znajdować się poza zabudowaną wnęką.
Akcesoria specjalne (zamawiane jako części zamienne):ET-Nr. 17002490 Tabletki odkamieniające

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A +++ do D.
Moc przyłączeniowa: 3.1 kW
Podłączenie mozliwe tylko z zimną wodą
Aby umożliwić wykrywanie wody, zmiękczona woda musi mieć przewodnictwo > 200µS/cm.
Wąż dopływowy 3.0 m z gwintem przyłączeniowym ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), z możliwością przedłużenia.
Wąż odpływowy (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hose), z możliwością przedłużenia.
Kabel przyłączeniowy o długości 1.75 m z wtyczką.

Widok z tyłu

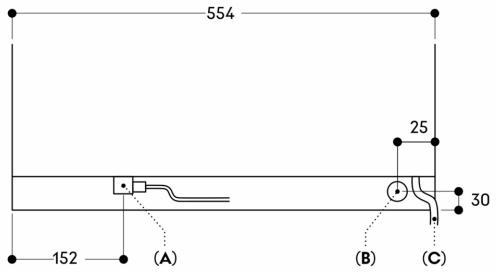

A: Puszka elektryczna łączeniowa
B : Odprowadzenie wody
C: Przyłącze zimnej wody

Wymiary w mm

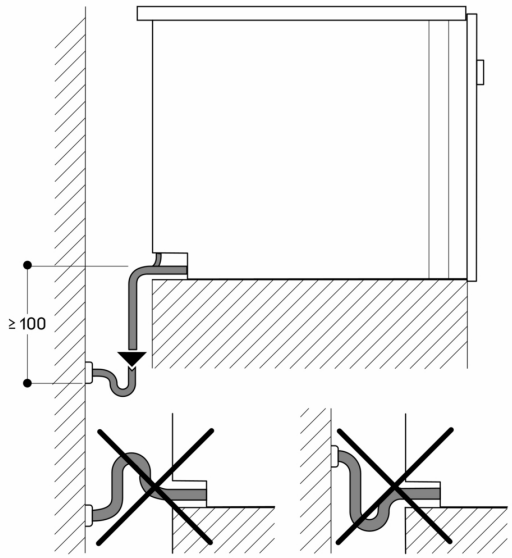

Wymiary w mm

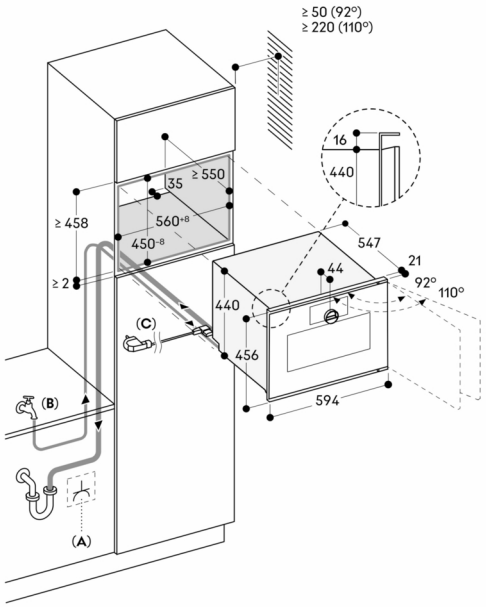

A: Dostępne przyłącze elektryczne
B : Dostępne przyłącze wody
C: Kabel z wtyczką lub bez, w zależności od kraju

Wymiary w mm